


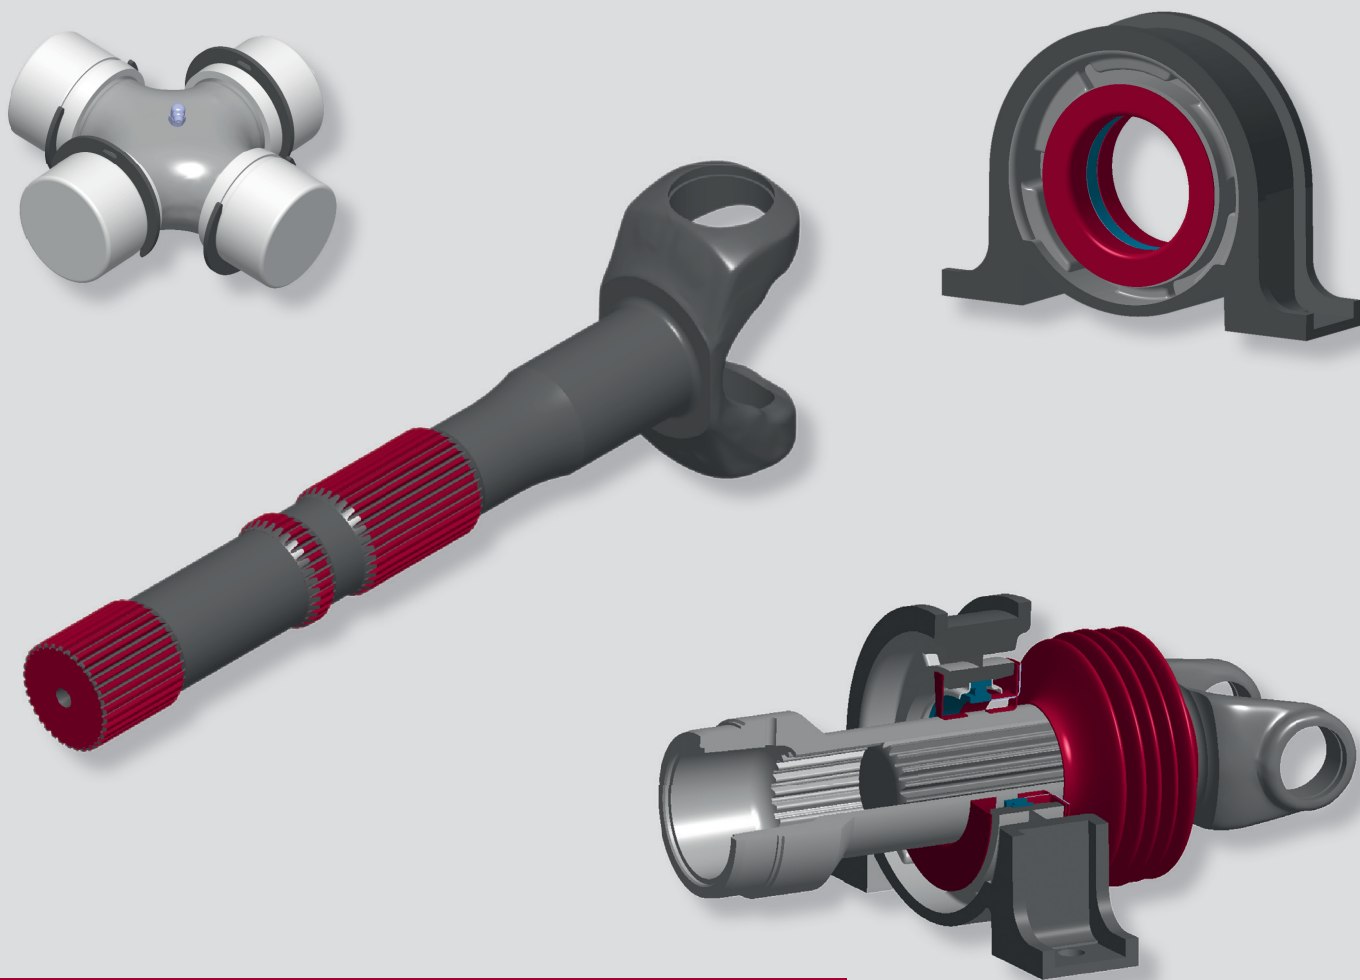

Katalog 2014
Gelenkwellen-
einzelteile

Catalogue 2014
Cardan shaft
components

Artikel 90001354

Produktbeschreibung	Product Description	Seite/Page
Kreuzgelenk	U.-Joint	1-20
Kreuzgelenk "Mechanics"	U.-Joint "Mechanics"	21-22
Doppelgelenkwellenkreuz	Double Cardan U.-Joint	23-26
Gabelflansch DIN	Flange yoke DIN	27-42
Gabelflansch DIN mit Keilnut	Flange yoke DIN with Keyway	43-50
Gabelflansch Kreuzverzahnt	Flange yoke Cross serrated	51-54
Gabelflansch SAE	Flange yoke SAE	55-60
Gabelflansch für spezielle Anwendungen	Flange yoke for special applications	61-66
Längenausgleich	Length compensation	67-76
Strangverschiebung	Slip yoke assembly	77-78
Längenausgleich ohne Gabelkopf	Length compensation without yoke	79-84
Gabelkopf für Längenausgleich	Yoke for length compensation	85-86
Längenausgleich "Mechanics"	Length compensation "Mechanics"	87-88
Gelenkkupplungsmitnehmer	Short couple mid assy	89-96
Gelenkkupplungsmitnehmer "Mechanics"	Short couple mit assy "Mechanics"	97-98
Mitnehmerring	Coupling yoke	99-100
Achszapfen / Achswelle	Axle stub / Axle shaft	101-104
Schweisszapfen	Tube yoke	105-114
Schweisszapfen "Mechanics"	Tube yoke "Mechanics"	115-116
Zwischenwellenlager	Center bearing	117-122
Zwischenwellenzapfen	Intermediate bearing stub	123-126
Zwischenwellenflansch	Companion flange	127-130
Kardanrohr	Cardan tube	131-136
Schnelllösekupplung	Quick release coupling	137-138
Diverse Gelenkwelleneinzelteile	Various cardanshaft componets	139


Übersicht

Index


Kreuzgelenk U.-Joint

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsenschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsenschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature

12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90001	15,00	40,20	00	0	
1116-90002	15,00	40,20	10	0	
1116-90007	17,00	41,00	00	0	
1116-90008	17,00	41,00	03	0	
1116-90426	18,00	47,00	00	0	
1116-90009	19,00	48,00	00	0	
1116-90010	19,00	48,00	02	0	
1116-90408	19,00	48,00	10	0	
1116-90184	19,00	49,20	00	0	
1116-90187	19,00	51,96	00	0	
1116-90186	19,00	52,10	00	0	
1116-90120	20,00	44,00	00	0	
1116-90011	20,00	44,34	00	0	
1116-90188	20,00	55,10	02	0	
1116-90189	20,00	57,00	02	0	
1116-90190	20,00	57,00	10	0	
1116-90191	20,01	35,00	02	1	
1116-90192	20,02	54,60	02	0	
1116-90193	20,02	55,00	02	0	
1116-90194	20,07	52,40	10	5	
1116-90195	20,07	59,80	10	5	
1116-90196	20,10	35,00	02	1	
1116-90197	20,50	56,50	00	0	
1116-90198	22,00	50,00	00	0	
1116-90403	22,00	55,00	00	0	
1116-90405	22,00	55,64	00	0	
1116-90012	22,00	58,00	00	0	
1116-90132	22,00	58,00	02	0	
1116-90013	22,00	58,70	00	0	
1116-90014	22,00	58,70	02	0	
1116-90409	22,00	58,70	10	0	
1116-90199	22,00	65,00	10	0	
1116-90200	22,00	67,50	10	5	
1116-90202	22,06	62,00	10	5	
1116-90404	22,06	67,50	10	5	
1116-90205	22,50	35,00	02	1	
1116-90206	23,00	44,60	00	1	
1116-90139	23,00	58,00	00	0	
1116-90207	23,80	34,90	00	1	
1116-90208	23,80	62,40	00	0	
1116-90015	23,82	61,29	00	0	
1116-90016	23,82	61,29	10	0	


**Kreuzgelenk
U.-Joint**

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature


12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90429	23,82	61,29	01	0	
1116-90210	24,00	34,34	10	1	
1116-90402	24,00	40,00	02	1	
1116-90212	24,00	40,20	01	1	
1116-90144	24,00	62,50	10	5	
1116-90213	24,00	63,40	10	0	
1116-90018	24,00	74,50	10	5	p ³
1116-90448	24,00	88,00	10	5	p ³
1116-90214	24,06	71,40	10	0	
1116-90407	25,00	38,80	10	1	
1116-90216	25,00	40,20	02	1	
1116-90217	25,00	40,20	01	1	
1116-90218	25,00	41,20	02	1	
1116-90219	25,00	63,80	02	0	
1116-90221	25,00	76,50	00	0	
1116-90223	25,01	52,00	01	1	
1116-90235	25,01	77,80	01	0	
1116-90224	25,10	40,20	00	1	
1116-90226	25,40	54,60	01	1	
1116-90227	26,00	42,00	00	1	
1116-90228	26,00	42,00	02	1	
1116-90229	26,00	53,35	01	1	
1116-90230	26,00	68,00	02	0	
1116-90019	26,00	69,80	00	0	
1116-90020	26,00	69,80	02	0	
1116-90022	26,00	69,80	10	0	
1116-90023	26,00	72,10	01	0	
1116-90024	26,00	72,10	02	0	
1116-90231	26,50	48,00	02	1	
1116-90232	26,97	52,45	01	1	
1116-90233	26,97	74,61	01	0	
1116-90027	26,97	81,75	01	0	
1116-90028	26,97	81,75	10	0	
1116-90487	26,97	81,75	01	0	
1116-90237	27,00	46,10	10	1	
1116-90238	27,00	50,80	02	0	
1116-90239	27,00	52,45	10	1	
1116-90240	27,00	61,90	00	0	
1116-90241	27,00	61,90	10	0	
1116-90242	27,00	65,30	00	0	
1116-90243	27,00	70,50	02	0	
1116-90244	27,00	71,90	10	5	


Kreuzgelenk U.-Joint

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature


12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturlösung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90029	27,00	74,50	00	0	
1116-90033	27,00	74,50	10	0	p ³
1116-90245	27,00	74,65	01	0	
1116-90034	27,00	75,00	10	5	
1116-90035	27,00	80,00	10	5	
1116-90036	27,00	85,00	01	0	
1116-90492	27,00	88,00	10	5	p ³
1116-90145	27,00	92,00	01	0	
1116-90484	27,00	92,00	01	0	
1116-90489	27,00	92,00	01	0	
1116-90146	27,01	81,75	01	0	p ³
1116-90246	27,40	50,80	10	1	
1116-90411	27,40	50,80	01	1	
1116-90247	28,00	42,00	01	1	
1116-90147	28,00	44,00	02	1	
1116-90148	28,00	44,00	01	1	
1116-90248	28,00	49,00	01	1	
1116-90249	28,00	52,60	01	1	
1116-90250	28,00	53,00	01	1	
1116-90251	28,00	56,50	02	1	
1116-90265	28,00	71,50	00	0	
1116-90252	28,01	80,00	00	0	
1116-90149	28,50	70,90	00	0	
1116-90266	28,50	77,90	00	0	
1116-90254	28,57	60,10	01	1	
1116-90255	28,57	60,10	10	1	
1116-90256	28,60	49,20	02	1	
1116-90482	28,60	61,7	01	1	
1116-90267	28,60	63,50	01	1	
1116-90257	28,60	77,60	01	0	
1116-90258	29,00	49,00	02	1	
1116-90508	29,00	49,00	10	1	
1116-90259	29,00	50,00	01	1	
1116-90412	29,00	51,96	10	1	
1116-90260	29,00	79,00	00	0	
1116-90268	29,50	51,60	00	1	
1116-90262	30,00	55,10	00	1	
1116-90263	30,00	71,20	00	1	
1116-90264	30,00	78,20	00	0	
1116-90042	30,00	82,40	00	0	p ³
1116-90045	30,00	82,40	02	0	p ³
1116-90048	30,00	82,40	04	0	p ³


Kreuzgelenk U.-Joint

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature

12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90053	30,00	82,40	10	0	p ³
1116-90427	30,00	82,40	00	0	
1116-90446	30,00	82,40	12	0	
1116-90064	30,00	86,70	00	0	
1116-90070	30,18	92,07	01	0	
1116-90072	30,18	92,07	10	0	
1116-90065	30,18	106,20	01	0	
1116-90067	30,18	106,20	10	0	
1116-90269	30,20	52,60	10	1	
1116-90074	30,20	81,80	00	0	
1116-90075	30,20	81,80	10	0	
1116-90270	31,00	88,20	02	5	p ³
1116-90511	31,00	88,20	10	5	p ³
1116-90556	31,00	92,00	10	0	p ³
1116-90078	31,00	110,00	10	0	p ³
1116-90284	31,25	46,05	00	1	
1116-90286	31,80	81,60	00	1	
1116-90287	32,00	57,00	00	1	
1116-90288	32,00	61,00	01	1	
1116-90289	32,00	86,00	01	0	
1116-90152	32,00	95,80	01	0	
1116-90150	32,00	106,30	01	0	
1116-90154	34,00	89,00	00	0	
1116-90155	34,00	97,00	00	0	
1116-90156	34,00	97,00	03	0	
1116-90087	34,90	92,00	00	0	
1116-90089	34,90	92,00	10	0	
1116-90080	34,90	106,30	01	0	
1116-90082	34,90	106,40	00	0	
1116-90084	34,90	106,40	10	0	
1116-90086	34,90	126,20	01	0	
1116-90091	35,00	96,80	00	0	
1116-90093	35,00	96,80	03	0	p ³
1116-90096	35,00	96,80	04	0	p ³
1116-90101	35,00	96,80	00	0	p ³
1116-90522	35,00	96,80	10	0	
1116-90538	35,00	96,80	12	0	
1116-90317	35,00	103,90	00	0	
1116-90157	35,00	106,30	01	0	
1116-90025	38,00	57,20	00	1	
1116-90026	38,00	89,00	10	0	p ³
1116-90103	38,00	104,50	00	0	p ³


Kreuzgelenk U.-Joint

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature


12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90104	38,00	104,50	10	0	p ³
1116-90003	38,00	105,80	03	0	
1116-90004	38,00	105,80	00	0	p ²
1116-90105	38,00	105,80	00	0	p ³
1116-90535	38,00	105,80	10	0	p ³
1116-90005	38,00	110,00	00	0	p ³
1116-90006	38,00	110,00	10	0	p ³
1116-90017	38,00	112,00	00	0	
1116-90314	38,00	148,00	00	11	p ³
1116-90536	38,00	148,00	10	11	p ³
1116-90417	39,00	116,40	01	0	
1116-90313	39,00	127,00	01	0	
1116-90030	39,68	115,90	01	0	
1116-90031	39,68	115,90	00	2	
1116-90032	39,68	115,90	00	14	
1116-90276	41,30	126,10	00	0	
1116-90481	41,30	126,10	10	0	
1116-90291	42,00	66,40	00	1	
1116-90038	42,00	104,50	00	0	p ³
1116-90040	42,00	104,50	06	0	p ³
1116-90041	42,00	104,50	00	0	p ²
1116-90514	42,00	104,50	10	0	p ³
1116-90044	42,00	106,00	00	0	
1116-90046	42,00	106,00	00	0	p ²
1116-90491	42,00	106,00	06	0	p ³
1116-90515	42,00	106,00	10	0	p ³
1116-90566	42,00	106,00	00	0	p ³
1116-90049	42,00	117,50	00	0	p ³
1116-90050	42,00	117,50	03	0	
1116-90051	42,00	119,40	00	0	
1116-90052	42,00	119,40	10	0	
1116-90499	42,00	119,40	04	0	p ³
1116-90546	42,00	119,40	17	0	
1116-90551	42,00	119,40	16	0	
1116-90565	42,00	119,40	00	0	p ³
1116-90056	42,00	123,00	00	0	
1116-90057	42,00	123,00	03	0	
1116-90060	44,00	125,00	00	0	
1116-90062	44,00	126,00	00	3	
1116-90063	44,00	129,00	00	2	
1116-90292	44,00	149,00	01	0	
1116-90066	45,00	120,40	00	0	


**Kreuzgelenk
U.-Joint**

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature


12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperatursausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt

Kreuzgelenk


U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90068	45,00	131,00	00	0	
1116-90069	45,00	131,00	03	0	
1116-90071	45,00	152,00	00	0	
1116-90073	45,00	152,00	03	0	
1116-90076	47,00	132,20	01	0	
1116-90079	47,00	144,00	00	0	
1116-90298	47,00	156,50	02	0	
1116-90081	47,62	134,90	01	16	
1116-90302	47,62	134,90	00	15	
1116-90299	47,64	135,17	00	0	
1116-90300	47,64	135,17	10	0	
1116-90354	47,64	135,17	11	0	p ²
1116-90526	47,64	135,17	04	0	
1116-90547	47,64	135,17	17	0	
1116-90301	47,80	134,90	01	2	
1116-90321	47,80	134,90	00	14	
1116-90083	48,00	116,50	00	0	
1116-90085	48,00	116,50	03	0	p ³
1116-90088	48,00	116,50	10	0	p ³
1116-90355	48,00	116,50	00	0	p ²
1116-90090	48,00	126,00	00	0	
1116-90092	48,00	126,00	03	0	p ³
1116-90094	48,00	126,00	00	0	p ²
1116-90505	48,00	126,00	10	0	p ³
1116-90100	48,00	135,40	00	0	p ³
1116-90102	48,00	135,40	10	0	p ³
1116-90357	48,00	135,40	00	0	p ²
1116-90358	48,00	135,40	10	0	p ²
1116-90107	48,00	161,50	10	11	p ³
1116-90322	48,00	161,50	00	10	p ³
1116-90323	48,00	161,50	00	11	p ³
1116-90324	48,00	161,50	00	12	p ³
1116-90416	49,00	155,00	01	16	
1116-90325	49,20	135,00	01	16	
1116-90507	49,20	154,80	00	13	
1116-90415	49,21	154,70	01	16	
1116-90108	49,25	154,90	01	0	
1116-90109	49,30	154,70	01	2	
1116-90327	49,30	154,70	01	15	
1116-90328	49,30	154,70	00	14	
1116-90329	49,30	177,80	01	2	
1116-90330	49,30	177,80	01	15	


**Kreuzgelenk
U.-Joint**

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature

12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90331	49,30	191,80	01	15	
1116-90332	49,30	191,80	01	2	
1116-90303	50,00	131,00	00	0	
1116-90110	50,00	152,60	00	3	
1116-90111	50,00	153,00	00	0	
1116-90112	50,00	164,00	01	0	
1116-90464	52,00	129,60	10	0	
1116-90113	52,00	133,00	00	0	
1116-90115	52,00	133,00	10	0	p ³
1116-90571	52,00	133,00	04	0	p ³
1116-90117	52,00	147,20	00	0	
1116-90118	52,00	147,20	10	0	
1116-90513	52,00	147,20	00	0	p ³
1116-90539	52,00	147,20	03	0	
1116-90540	52,00	147,20	04	0	p ³
1116-90548	52,00	147,20	17	0	
1116-90304	53,00	135,00	00	0	p ³
1116-90306	53,00	135,00	00	0	p ²
1116-90364	53,00	135,00	11	0	p ²
1116-90516	53,00	135,00	10	0	p ³
1116-90308	55,00	163,90	00	17	
1116-90336	55,60	205,60	01	2	
1116-90119	57,00	144,00	00	0	p ³
1116-90121	57,00	144,00	03	0	p ³
1116-90122	57,00	144,00	10	0	p ³
1116-90123	57,00	144,00	00	0	p ²
1116-90124	57,00	152,00	00	0	
1116-90125	57,00	152,00	03	0	p ³
1116-90126	57,00	152,00	00	0	p ²
1116-90366	57,00	152,00	11	0	p ²
1116-90503	57,00	152,00	10	0	p ³
1116-90512	57,00	152,00	00	0	p ³
1116-90529	57,00	152,00	04	0	p ³
1116-90549	57,00	152,00	17	0	
1116-90567	57,00	152,00	00	0	p ³
1116-90128	57,00	152,70	00	3	p ³
1116-90337	57,00	164,00	00	10	p ³
1116-90338	57,00	164,00	00	11	p ³
1116-90367	57,00	164,00	00	11	p ²
1116-90506	57,00	164,00	10	11	p ³
1116-90131	57,00	172,00	00	0	p ³
1116-90369	57,00	172,00	00	0	p ²


**Kreuzgelenk
U.-Joint**

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature


12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90504	57,00	172,00	10	0	p ³
1116-90339	59,00	167,40	01	16	
1116-90340	59,00	167,40	00	14	
1116-90309	59,00	167,60	01	0	
1116-90310	59,00	167,60	10	0	
1116-90311	59,00	167,60	00	0	
1116-90312	60,00	162,80	00	17	
1116-90413	60,00	170,20	01	0	
1116-90543	65,00	136,00	04	0	
1116-90133	65,00	143,00	01	7	
1116-90371	65,00	156,80	00	0	p ²
1116-90134	65,00	172,00	00	0	p ³
1116-90135	65,00	172,00	03	0	
1116-90136	65,00	172,00	10	0	
1116-90372	65,00	172,00	00	0	p ²
1116-90373	65,00	172,00	10	0	p ²
1116-90374	65,00	172,00	11	0	p ²
1116-90541	65,00	172,00	04	0	p ³
1116-90550	65,00	172,00	17	0	
1116-90137	65,00	190,00	00	0	p ³
1116-90375	65,00	190,00	10	0	p ²
1116-90534	65,00	190,00	10	0	p ³
1116-90141	68,00	89,00	00	1	p ³
1116-90532	68,00	89,00	10	1	p ³
1116-90138	68,00	117,00	00	1	p ³
1116-90470	68,00	117,00	00	1	p ³
1116-90533	68,00	117,00	10	1	p ³
1116-90568	68,00	117,00	00	1	p ³
1116-90443	72,00	185,00	07	0	p ³
1116-90376	74,00	129,00	07	8	
1116-90461	74,00	154,00	07	7	
1116-90377	74,00	171,00	07	0	p ³
1116-90378	74,00	179,90	07	0	p ³
1116-90379	74,00	179,90	10	0	p ²
1116-90457	74,00	185,00	07	0	p ³
1116-90530	74,00	185,00	10	0	p ³
1116-90343	74,00	195,00	07	0	p ³
1116-90380	74,00	195,00	10	0	p ²
1116-90531	74,00	195,00	07	0	
1116-90344	74,00	217,00	07	0	p ³
1116-90447	82,00	171,00	04	0	
1116-90345	83,00	129,00	07	7	p ³


**Kreuzgelenk
U.-Joint**

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsenschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsenschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature


12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90346	83,00	139,00	07	8	p ³
1116-90347	83,00	175,00	09	7	p ³
1116-90459	83,00	179,90	07	0	p ³
1116-90518	83,00	190,00	07	0	p ³
1116-90519	83,00	190,00	10	0	p ³
1116-90527	83,00	190,00	07	0	±
1116-90381	83,00	195,00	07	0	p ²
1116-90382	83,00	195,00	10	0	p ²
1116-90451	83,00	195,00	07	0	p ³
1116-90471	83,00	195,00	07	0	p ³
1116-90563	83,00	195,00	07	0	p ²
1116-90497	83,00	217,00	07	0	p ³
1116-90348	83,00	220,00	00	0	p ²
1116-90452	83,00	220,00	07	0	p ³
1116-90495	83,00	220,00	10	0	
1116-90384	83,00	231,40	07	0	p ³
1116-90385	83,00	231,40	00	0	p ²
1116-90480	83,00	231,40	10	0	p ²
1116-90419	90,00	192,00	04	0	
1116-90523	90,00	192,00	04	0	
1116-90496	90,00	218,00	04	0	
1116-90562	90,00	287,00	04	0	
1116-90557	90,00	302,00	04	0	
1116-90510	95,00	139,00	07	7	p ³
1116-90431	95,00	160,00	07	8	p ³
1116-90349	95,00	190,00	09	7	p ³
1116-90517	95,00	216,00	10	0	p ³
1116-90520	95,00	216,00	07	0	p ³
1116-90528	95,00	216,00	07	0	±
1116-90387	95,00	219,00	10	0	p ²
1116-90509	95,00	219,00	07	0	p ³
1116-90389	95,00	250,00	10	0	p ²
1116-90458	95,00	250,00	07	0	p ³
1116-90420	100,00	214,00	04	0	
1116-90524	100,00	214,00	04	0	
1116-90569	100,00	214,00	04	0	p ³
1116-90421	108,00	226,00	04	0	
1116-90454	110,00	160,00	07	7	p ³
1116-90433	110,00	176,00	07	8	p ³
1116-90000	110,00	210,00	00	7	p ³
1116-90521	110,00	243,00	07	0	p ³
1116-90537	110,00	243,00	10	0	p ³


**Kreuzgelenk
U.-Joint**

AL = Abschmierungsart / Lubrication


00/12/16/17/18




01




02




03




04




06




07




09



10/11



13



Legende / Index

00= Zentralschmierung / central lubrication
01= Zentralschmierung / central lubrication
02= Buchsensschmierung 1 Schmiernippel
cup lubrication 1 grease nipple
03= Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples


04= Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples
06= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 2 Schmiernippel
cup lubrication 2 grease nipples
07= Zentralschmierung/central lubrication +
Buchsensschmierung 4 Schmiernippel
cup lubrication 4 grease nipples

09= 2 x seitliche Schmierung 2 x lateral lubrication
+ Buchsensschmierung 4 Schmiernippel /
cup lubrication 4 grease nipples
10= Wartungsfrei / lube for life
11= Wartungsfrei - Hochtemperatur
lube for life - high temperature

12/17= Zentralschmierung - Hochtemperatur
central lubrication - high temperature
13= Zentral - T-Schmiernippel / central - T-grease
nipple
16= Tieftemperaturausführung / low temperature
18= Zentralschmierung mit Viton-Dichtung / central
lubrication with viton-sealing

S = Befestigungsart / Retaining type


0




1




2



3




5




7/8




10/11




12/14




15



16



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type
7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
10= "Scania" 2 x Böckchen 0° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 0° + 2 x external circlip
11= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° + 2 x Außensicherung
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip
12= "Scania" 2 x Böckchen 4,5° +
2 x Außensicherung "Telma-Ausführung"
2 x brackets 4,5° + 2 x external circlip "Telma-type"
14= "Renault" 2 x Böckchen + 2 x Außensicherung
2 x brackets + 2 x external circlip
15= 2 x vorgeschweißte Platte + 2 x beiliegende Platte/
2 x welded plates + 2 x enclosed plates
16= genutete Buchsen / grooved cups
17= SPL-Design

LB $P^2/3$ =mit Lagerbuchsen für besonders beanspruchte Anwendungen /
with cups for high loaded application
V=mit Vitondichtungen/with Viton sealings

Leistung, die bewegt


Kreuzgelenk U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B/C	AL	S	LB
1116-90554	110,00	243,00	07	0	±
1116-90462	110,00	245,00	07	0	p ³
1116-90350	110,00	275,00	07	0	p ²
1116-90351	110,00	275,00	10	0	p ²
1116-90463	110,00	275,00	07	0	p ³
1116-90422	115,00	243,00	04	0	
1116-90434	120,00	176,00	00	7	
1116-90436	120,00	196,00	00	8	
1116-90437	130,00	196,00	00	8	
1116-90439	130,00	216,00	00	8	
1116-90449	130,00	262,00	00	7	
1116-90465	130,00	268,00	07	0	
1116-90423	130,00	269,00	04	0	
1116-90555	130,00	269,00	04	0	p ³
1116-90435	130,00	302,00	07	0	
1116-90501	130,00	302,00	07	0	p ²
1116-90502	130,00	302,00	10	0	
1116-90560	130,00	444,00	04	0	
1116-90552	145,00	277,00	07	0	
1116-90469	145,00	295,00	07	0	
1116-90424	145,00	299,00	04	0	
1116-90455	145,00	337,00	07	0	
1116-90559	145,00	477,00	04	0	
1116-90553	154,00	250,00	13	8	
1116-90468	160,00	329,50	07	0	
1116-90425	165,00	333,00	04	0	
1116-90467	175,00	374,40	07	0	
1116-90445	185,00	377,00	04	0	
1116-90466	188,00	418,80	07	0	
1116-90478	210,00	419,00	04	0	
1116-90561	210,00	650,00	04	0	
1116-90564	215,00	467,00	07	0	
1116-90479	240,00	472,00	04	0	
1116-90558	255,00	509,00	04	0	


Kreuzgelenk "Mechanics"
U.-Joint "Mechains"

BD = Bauart / Design


1



2




3




S = Befestigungsart / Retaining type


HWD




LWT



LWD



DWT



HWD = Blocklager ohne Gewinde / High Wing Drilled
LWT = Flügellager mit Gewinde / Low Wing Threaded
LWD = Flügellager ohne Gewinde / Low Wing Drilled
DWT = Deltalager mit Gewinde / Delta Wing Threaded

Sicherungsart Locking code	Beschreibung Description
570	4 x HWD
571	4 x LWT
572	4 x LWD
574	2 x LWT / 2 x HWD
576	2 x LWT / 2 x LWD
578	2 x LWD / 2 x HWD
579	4 x DWT
581	2 x DWT / 2 x LWD
585	2 x HWD / 2x Cup

AL = Abschmierungsart / Lubrication

00=Zentralschmierung / central lubrication

01=seitliche Schmierung / lateral lubrication

03= Buchsens Schmierung 2x Schmiernippel / cup lubrication 2 grease nipple

10= wartungsfrei / lube for life

13= Zentralschmierung T-Schmiernippel / central lubrication T-grease nipple

Leistung, die bewegt



Kreuzgelenk "Mechanics"

U.-Joint "Mechanics"

Artikelnummer Article code	D	E	A	B	C	BD	S	AL
1116-90158	33,32	59,53			79,35	1	571	01
1116-90159	33,32	59,53			79,35	1	572	01
1116-90161	33,32	59,53			79,35	1	576	01
1116-90392	36,52	87,32	30,18	106,20	107,92	2	585	00
1116-90162	36,52	87,32			107,92	1	571	01
1116-90163	36,52	87,32			107,92	1	572	01
1116-90164	36,52	87,32			107,92	1	574	01
1116-90165	36,52	87,32			107,92	1	578	01
1116-90166	36,52	87,32			107,92	1	570	01
1116-90544	36,52	87,32			107,92	1	570	00
1116-90393	42,90	88,90	34,90	106,30	115,06	2	585	01
1116-90394	42,90	88,90	38,00	105,80	115,06	2	585	00
1116-90167	42,90	88,90			115,06	1	571	01
1116-90168	42,90	88,90			115,06	1	572	01
1116-90169	42,90	88,90			115,06	1	574	01
1116-90170	42,90	88,90			115,06	1	570	01
1116-90498	42,90	88,90			115,06	1	570	00
1116-90395	42,90	114,30	34,90	126,20	140,46	2	585	00
1116-90396	42,90	114,30	38,00	105,80	140,46	2	585	03
1116-90397	42,90	114,30	48,00	126,00	140,46	2	585	00
1116-90171	42,90	114,30			140,46	1	571	01
1116-90173	42,90	114,30			140,46	1	570	01
1116-90545	42,90	114,30			140,46	1	570	00
1116-90450	49,20	104,00				1	570	01
1116-90398	49,20	117,50	41,30	141,64	148,38	2	585	00
1116-90399	49,20	117,5	42,00	117,50	148,38	2	585	00
1116-90174	49,20	117,5			148,38	1	571	01
1116-90175	49,20	117,5			148,38	1	570	01
1116-90176	49,20	174,60			206,32	1	571	01
1116-90177	49,20	174,60			206,32	1	570	01
1116-90401	71,42	123,80	49,30	154,70	165,07	3	585	00
1116-90181	71,42	123,80			165,07	1	571	01
1116-90182	71,42	123,80			165,07	1	572	01
1116-90183	71,42	123,80			165,07	1	570	13
1116-90400	71,42	168,28	55,60	205,60	209,52	3	585	00
1116-90178	71,42	168,28			209,52	1	570	01
1116-90180	88,90	172,70			222,25	1	570	01
1116-90179	92,10	165,10			212,70	1	570	01
1116-90493	92,10	241,30			288,90	1	570	01
1116-90494	99,98	199,94			259,98	1	570	01








Doppelgelenkwellenkreuz
Double Cardan U.-Joint

BD = Bauart / Design

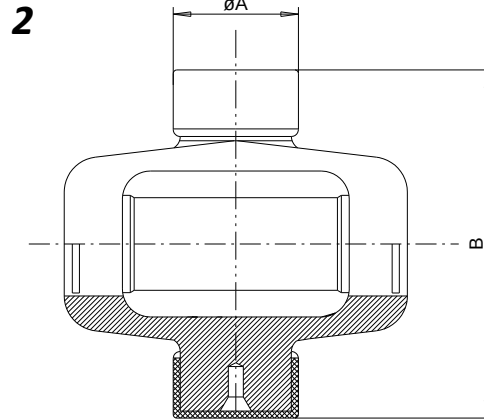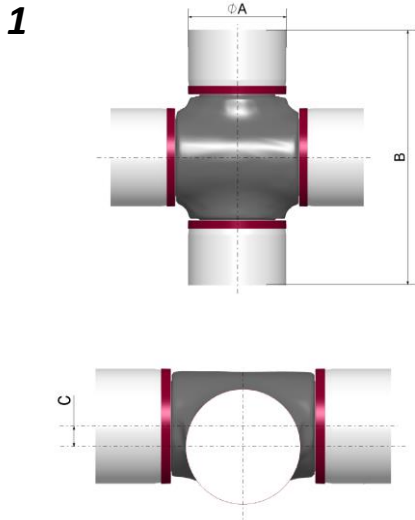

C = Zapfenversatz / Trunnion off-set

AL = Abschmierungsart / Lubrication

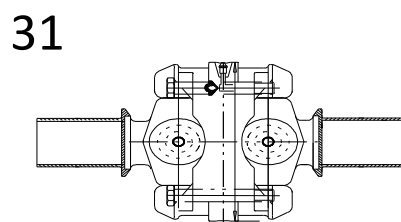

- 02= Buchsensmierung 1 x Schmiernippel
cup lubrication 1 x grease nipple
- 03= Buchsensmierung 2 x Schmiernippel
cup lubrication 2 x grease nipples
- 04= Buchsensmierung 4 x Schmiernippel
cup lubrication 4 x grease nipples
- 10= wartungsfrei / lube for life
- 20= Schmierung über Mitnehmerring
lubrication through coupling yoke
- 30= wartungsfrei / lube for life
- 31= wartungsfrei / lube for life

Leistung, die bewegt


Doppelgelenkwellenkreuz Double Cardan U.-Joint

Artikelnummer Article code	A	B	C	BD	AL
1102-90042	27,00	70,00	0	1	10
1102-90001	27,00	70,15	0	1	20
1102-90002	27,00	71,00	0	1	10
1102-90036	27,00	87,00	0	2	30
1102-90043	28,50	70,70	0	1	20
1102-90003	30,00	79,00	5	1	20
1102-90004	30,00	83,00	0	1	20
1102-90005	30,00	86,70	7	1	10
1102-90033	30,00	91,00	0	2	30
1102-90006	30,00	94,00	0	1	20
1102-90034	30,00	97,60	0	2	30
1102-90007	30,20	82,00	0	1	10
1102-90045	32,00	82,00	7	1	03
1102-90032	32,00	110,00	5	2	30
1102-90009	34,00	96,00	7	1	20
1102-90008	34,00	105,00	0	1	20
1102-90010	34,92	93,00	0	1	10
1102-90037	34,92	106,6	0	1	10
1102-90011	35,00	87,00	7	1	20
1102-90012	35,00	96,00	7	1	10
1102-90044	35,00	96,50	8	1	03
1102-90035	35,00	110,70	7	2	30
1102-90013	38,00	104,30	9	1	03
1102-90014	38,00	106,00	0	1	20
1102-90015	38,00	107,00	7,5	1	20
1102-90031	38,00	119,00	9	2	30
1102-90016	38,00	122,00	0	1	20
1102-90027	39,63	106,20	0	1	10
1102-90017	40,00	104,30	8	1	03
1102-90018	40,00	104,30	8	1	10
1102-90047	40,00	106,70	7,5	1	10
1102-90019	42,00	110,00	7,5	1	20
1102-90020	42,00	122,00	0	1	20
1102-90028	44,00	134,00	10	2	30
1102-90021	45,00	121,50	0	1	20
1102-90022	45,00	125,00	8	1	20
1102-90023	45,00	152,00	0	1	20
1102-90041	45,50	114,10	10	1	02
1102-90030	45,50	130,10	12	1	10
1102-90029	47,00	142,00	11	2	30
1102-90025	50,00	134,00	10	1	20
1102-90026	50,00	152,00	10	1	20


Doppelgelenkwellenkreuz
Double Cardan U.-Joint

BD = Bauart / Design

1

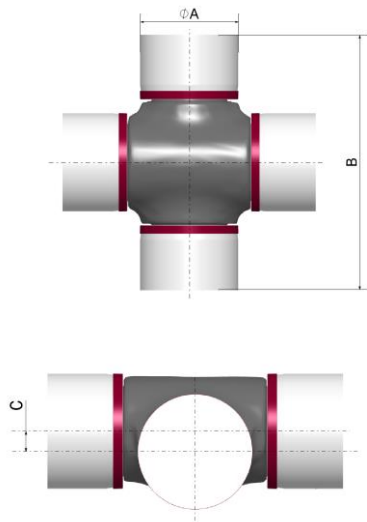


2

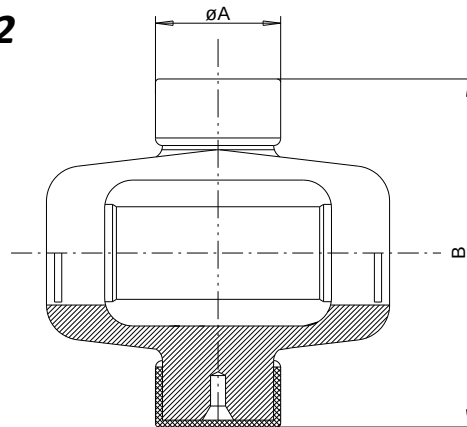


C = Zapfenversatz / Trunnion off-set

AL = Abschmierungsart / Lubrication


02




03




04




10




20



30



31

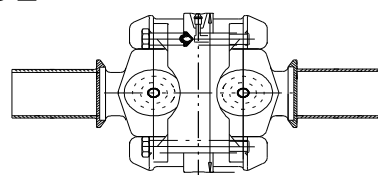

- 02= Buchsensmierung 1 x Schmiernippel
cup lubrication 1 x grease nipple
- 03= Buchsensmierung 2 x Schmiernippel
cup lubrication 2 x grease nipples
- 04= Buchsensmierung 4 x Schmiernippel
cup lubrication 4 x grease nipples
- 10= wartungsfrei / lube for life
- 20= Schmierung über Mitnehmerring
lubrication through coupling yoke
- 30= wartungsfrei / lube for life
- 31= wartungsfrei / lube for life


Leistung, die bewegt

Doppelgelenkwellenkreuz **Double Cardan U.-Joint**


Artikelnummer Article code	A	B	C	BD	AL
1102-90039	62,00	99,0	0	-	31
1102-90040	62,00	99,0	0	-	31

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

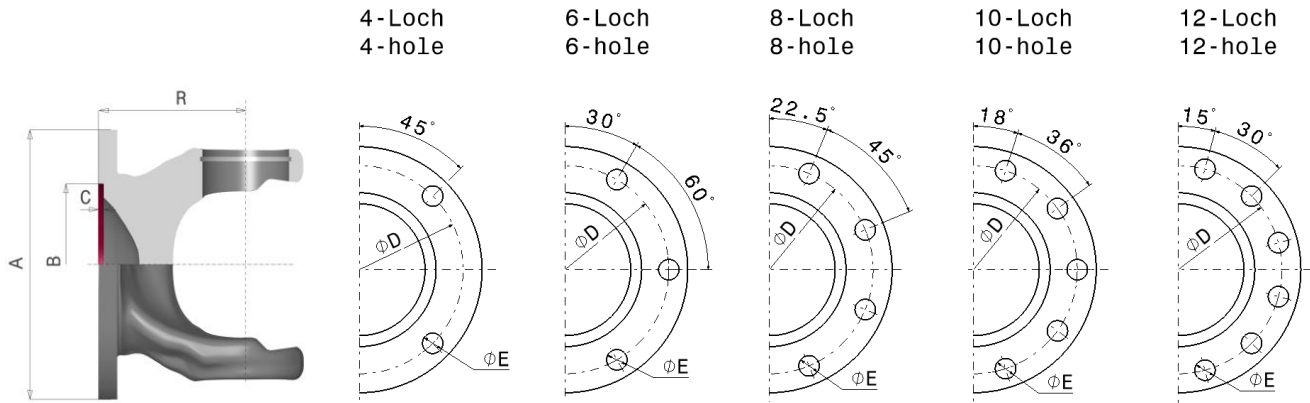

S = Befestigungsart / Retaining type

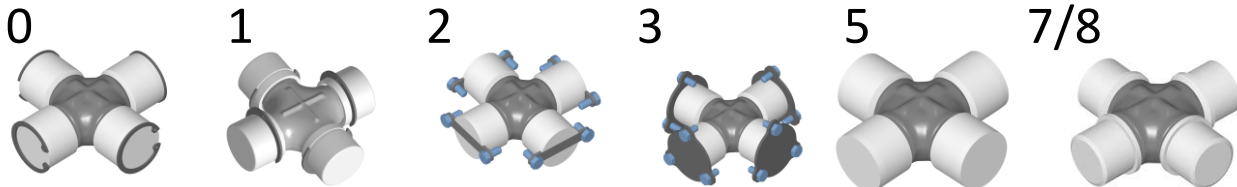


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining.

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90000	15,00 X 40,20	0	58	30,00 H7	1,5	47,00	5	29	1	30	4
1109-90001	15,00 X 40,20	0	65	35,00 H7	1,7	52,00	6	29	1	30	4
1109-90002	17,00 X 41,00	0	58	30,00 H7	1,5	47,00	5	30	1	30	4
1109-90003	17,00 X 41,00	0	65	35,00 H7	1,7	52,00	6	30	1	30	4
1109-90501	18,00 X 47,00	0	58	30,00 H7	1,5	47,00	5	35	1	25	4
1109-90502	18,00 X 47,00	0	65	35,00 H7	1,7	52,00	6	35	1	25	4
1109-90004	19,00 X 48,00	0	65	35,00 H7	1,7	52,00	6	32	1	28	4
1109-90006	19,00 X 48,00	0	65	35,00 H7	1,7	52,00	6	32	1	30	4
1109-90005	19,00 X 48,00	0	75	42,00 H7	2,0	62,00	6	32	1	26	6
1109-90007	19,00 X 48,00	0	75	42,00 H7	2,0	62,00	6	32	1	25	6
1109-90011	22,00 X 58,00	0	75	42,00 H7	2,0	62,00	8	36	2	30	4
1109-90012	22,00 X 58,00	0	75	42,00 H7	2,0	62,00	6	36	1	30	6
1109-90013	22,00 X 58,00	0	90	47,00 H7	2,3	74,50	8	36	1	30	4
1109-90284	22,00 X 58,70	0	75	42,00 H7	2,0			39		28	0
1109-90008	22,00 X 58,70	0	75	42,00 H7	2,0	62,00	8	39	2	28	4
1109-90009	22,00 X 58,70	0	75	42,00 H7	2,0	62,00	6	39	1	28	6
1109-90010	22,00 X 58,70	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	39	1	28	4
1109-90503	23,82 X 61,29	0	75	42,00 H7	2,5	62,00	6	42	1	25	6
1109-90017	23,82 X 61,29	0	75	42,00 H7	2,0	62,00	6	43	2	20	6
1109-90504	23,82 X 61,29	0	90	47,00 H7	2,5	74,50	8	42	1	25	4
1109-90018	24,00 X 74,50	5	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	45	2	30	6
1109-90020	26,00 X 69,80	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	40	1	25	4
1109-90021	26,00 X 69,80	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	40	2	25	6
1109-90025	26,00 X 69,80	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	52	1	35	4
1109-90026	26,00 X 69,80	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	52	2	35	6
1109-90022	26,00 X 69,80	0	100	57,00 H7	2,5	84,00	8	40	2	25	6
1109-90027	26,00 X 69,80	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	52	1	35	6
1109-90028	26,00 X 69,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	52	1	35	8
1109-90039	26,97 X 81,75	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	50	1	20	4
1109-90041	26,97 X 81,75	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	53	1	20	6
1109-90042	26,97 X 81,75	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	50	1	20	8
1109-90043	26,97 X 81,75	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	50	1	20	8
1109-90405	27,00 X 80,00	5	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	48	1	20	6
1109-90044	30,00 X 82,40	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	48	1	20	4
1109-90045	30,00 X 82,40	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	48	2	20	6
1109-90406	30,00 X 82,40	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	58	1	35	4
1109-90855	30,00 X 82,40	0	90	47,00 H7	2,5	74,50	8	58	1	35	4
1109-90407	30,00 X 82,40	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	8	58	2	35	6
1109-90403	30,00 X 82,40	0	100	57,00 H7	2,5	84,00	8	46	1	20	6
1109-90288	30,00 X 82,40	0	100	57,00 H7	3,0			48		20	0
1109-90047	30,00 X 82,40	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	48	2	20	6
1109-90048	30,00 X 82,40	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	48	2	20	8

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

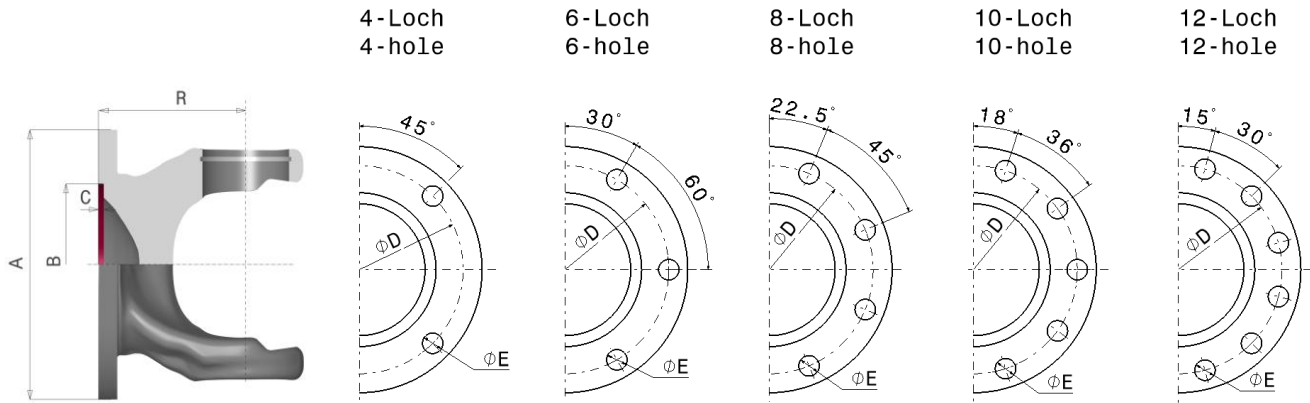

S = Befestigungsart / Retaining type

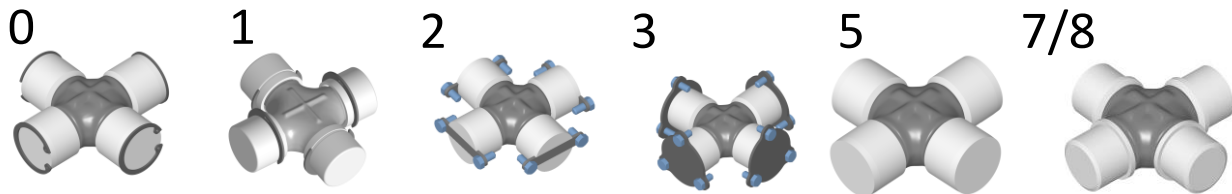


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN


Flange yoke DIN

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90059	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	3,0			58	3	35	0
1109-90057	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	58	1	35	6
1109-90058	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	2,5	84,00	8	58	1	35	6
1109-90856	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	2,5	84,00	8	58	1	35	6
1109-90060	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	58	2	35	8
1109-90061	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	4,0	84,00	8	58	2	35	8
1109-90632	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	4,0	84,00	8	58	2	35	8
1109-90289	30,00	X	82,40	0	120	75,00 H7	3,0			48		25	0
1109-90049	30,00	X	82,40	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	48	2	20	8
1109-90051	30,00	X	82,40	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	48	2	20	8
1109-90062	30,00	X	82,40	0	120	75,00 H7	2,5	101,50	8	58	1	35	8
1109-90529	30,00	X	82,40	0	120	75,00 H7	2,5	101,50	10	58	1	35	8
1109-90244	30,18	X	106,20	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	64	2	20	6
1109-90237	30,18	X	106,20	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	56	2	20	8
1109-90240	30,18	X	106,20	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	56	1	20	8
1109-90249	30,18	X	106,20	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	72	1	20	8
1109-90598	30,20	X	81,80	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	54	1	25	6
1109-90181	30,20	X	81,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	54	1	28	8
1109-90518	31,00	X	88,20	5	100	57,00 H7	4,0	84,00	8	48	2	15	8
1109-90104	34,00	X	89,00	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	48	2	15	6
1109-90239	34,90	X	92,00	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	70	1	25	8
1109-90274	34,90	X	106,30	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	60	2	18	8
1109-90268	34,90	X	106,40	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	65	2	20	8
1109-90270	34,90	X	106,40	0	120	75,00 H7	2,5	101,50	10	72	1	25	8
1109-90592	34,90	X	106,40	0	150	90,00 H7	3,0			74	3	25	0
1109-90271	34,90	X	106,40	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	78	1	25	8
1109-90236	34,90	X	126,20	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	80	1	25	8
1109-90698	35,00	X	96,80	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	70	2	35	6
1109-90873	35,00	X	96,80	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	8	70	2	35	6
1109-90185	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	56	1	20	8
1109-90251	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	56	2	20	8
1109-90189	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	60	2	25	8
1109-90702	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	60	2	25	8
1109-90292	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0			70		35	0
1109-90230	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	70	1	35	8
1109-90266	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	70	1	35	8
1109-90296	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	56	1	20	8
1109-90409	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	56	1	20	8
1109-90547	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0			60	3	25	0
1109-90298	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	60	1	25	8
1109-90854	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	70	1	35	8
1109-90824	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	70	1	35	8


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

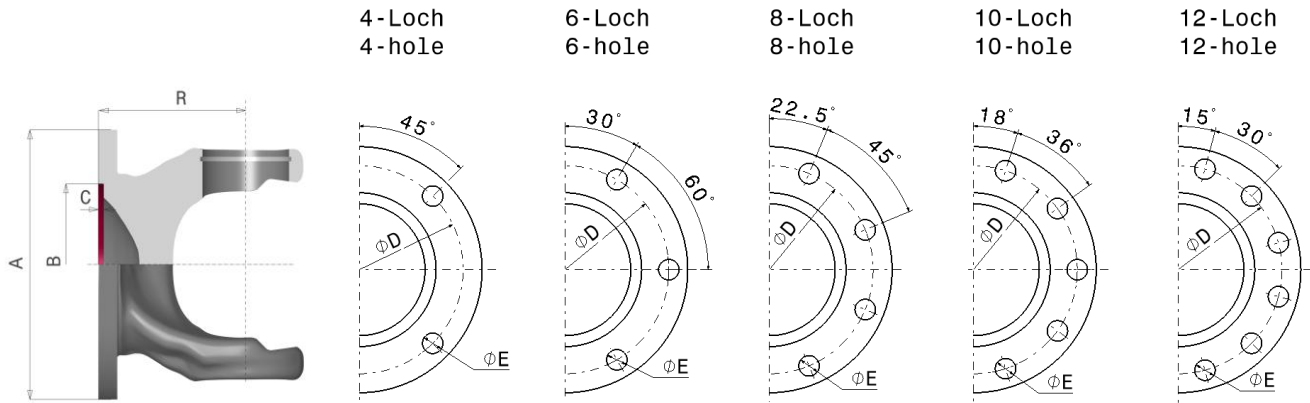

S = Befestigungsart / Retaining type

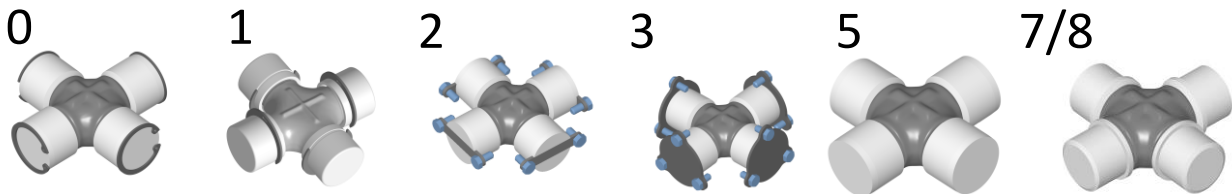


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90248	38,00 X 105,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	60	2	20	8
1109-90256	38,00 X 105,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	72	1	35	8
1109-90306	38,00 X 105,80	0	150	90,00 H7	3,0			60		20	0
1109-90252	38,00 X 105,80	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	60	1	18	8
1109-90243	38,00 X 110,00	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	75	2	25	8
1109-90245	38,00 X 110,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	75	1	25	8
1109-90414	41,30 X 126,10	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	83	1	30	8
1109-90260	42,00 X 104,50	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	8	75	1	35	8
1109-90261	42,00 X 104,50	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	75	1	35	8
1109-90316	42,00 X 104,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	62	1	20	8
1109-90317	42,00 X 104,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	62	2	20	8
1109-90318	42,00 X 104,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	80	1	35	8
1109-90319	42,00 X 104,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	80	1	35	8
1109-90831	42,00 X 104,50	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	80	3	30	8
1109-90633	42,00 X 104,50	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	80	1	30	8
1109-90981	42,00 X 104,50	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	80	1	30	10
1109-90322	42,00 X 106,00	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	60	2	18	8
1109-90326	42,00 X 106,00	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	75	1	25	8
1109-90314	42,00 X 106,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	70	1	24	8
1109-90328	42,00 X 106,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	80	1	25	8
1109-90329	42,00 X 106,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	80	1	25	8
1109-90696	42,00 X 106,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	80	1	25	8
1109-90697	42,00 X 106,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	80	1	25	8
1109-90814	42,00 X 117,50	0	120	75,00 H6	3,0	101,50	10	73	3	25	8
1109-90281	42,00 X 117,50	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	10	80	1	35	8
1109-90275	42,00 X 117,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	65	2	20	8
1109-90282	42,00 X 117,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	80	1	35	8
1109-90277	42,00 X 117,50	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	65	1	20	8
1109-90279	42,00 X 117,50	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	65	2	20	8
1109-90085	42,00 X 119,40	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	72	1	20	8
1109-90090	42,00 X 119,40	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	95	1	35	8
1109-90807	42,00 X 119,40	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	90	1	35	8
1109-90089	42,00 X 119,40	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	90	1	35	8
1109-90327	47,00 X 132,20	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	14	90	1	35	8
1109-90337	47,00 X 132,20	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	90	1	35	8
1109-90338	47,00 X 132,20	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	90	1	35	8
1109-90840	47,64 X 135,10	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	102	1	44	8
1109-90345	47,64 X 135,10	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	93	1	35	8
1109-90863	47,64 X 135,10	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	94	1	35	8
1109-90675	47,64 X 135,10	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	14	87	2	24	8
1109-90676	47,64 X 135,10	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	87	2	24	8
1109-90631	47,64 X 135,17	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	102	1	44	8

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

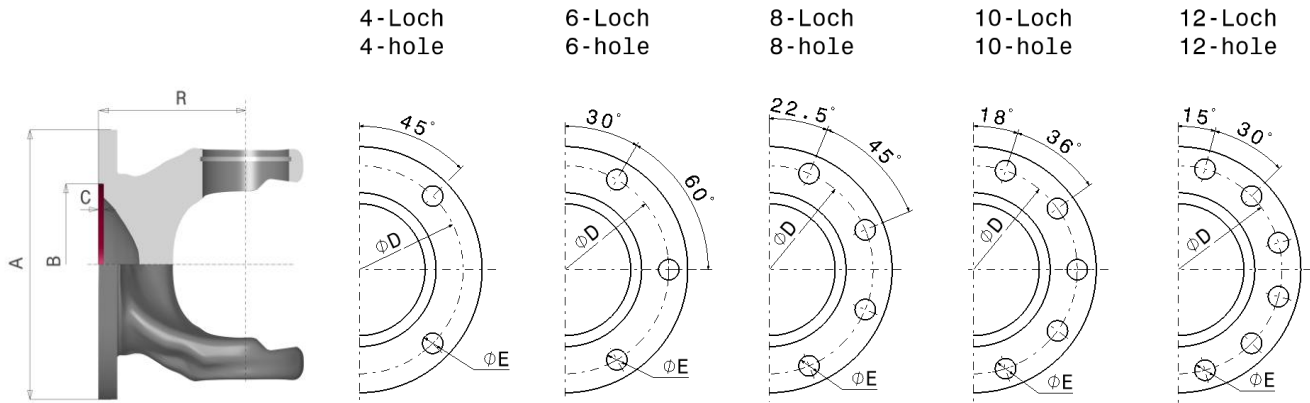

S = Befestigungsart / Retaining type

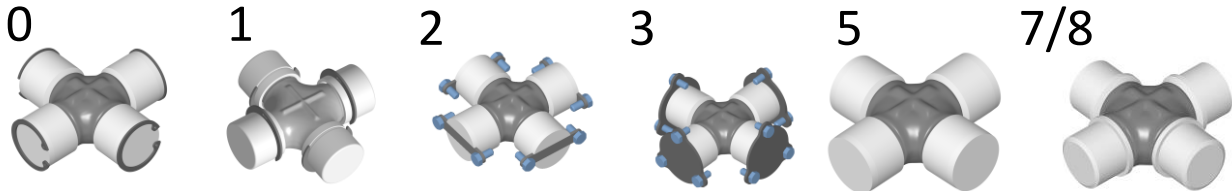

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws


Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.

The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.



BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90417	47,64 X 135,17	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	92	1	35	8
1109-90344	47,64 X 135,17	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	92	1	35	8
1109-90976	47,64 X 135,17	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	92	2	35	8
1109-90418	47,64 X 135,17	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	92	1	35	10
1109-90084	47,80 X 134,90	2	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	92	1	30	8
1109-90072	48,00 X 116,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	82	1	32	8
1109-90073	48,00 X 116,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	82	1	32	8
1109-90589	48,00 X 116,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	86	1	35	8
1109-90074	48,00 X 116,50	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	86	1	35	8
1109-90332	48,00 X 116,50	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	14	84	1	32	8
1109-90075	48,00 X 116,50	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	86	1	35	8
1109-90334	48,00 X 116,50	0	180	110,00 H7	3,0			86		35	0
1109-90333	48,00 X 116,50	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	86	1	35	8
1109-90335	48,00 X 116,50	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	86	1	35	8
1109-90896	48,00 X 116,50	0	180	110,00 H7	4,0	155,50	16	86	1	25	10
1109-90095	48,00 X 126,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	75	2	24	8
1109-90099	48,00 X 126,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	82	2	24	8
1109-90101	48,00 X 126,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	90	1	36	8
1109-90096	48,00 X 126,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	75	2	24	8
1109-90340	48,00 X 126,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	75	1	24	8
1109-90103	48,00 X 126,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	90	1	36	8
1109-90126	49,30 X 154,70	2	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	102	1	35	8
1109-90127	49,30 X 154,70	2	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	102	2	35	8
1109-90110	52,00 X 133,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	68	2	15	8
1109-90701	52,00 X 133,00	0	150	90,00 H7	2,7	130,00	12	78	2	20	8
1109-90112	52,00 X 133,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	95	1	35	8
1109-90115	52,00 X 133,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	14	95	1	35	8
1109-90116	52,00 X 133,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	95	2	35	12
1109-90131	52,00 X 133,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	78	2	25	8
1109-90132	52,00 X 133,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	90	2	35	8
1109-90133	52,00 X 133,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	14	95	1	35	8
1109-90134	52,00 X 133,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	95	1	35	8
1109-90137	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	78	2	20	8
1109-90138	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	78	2	20	8
1109-90139	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	78	2	20	10
1109-90140	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	85	1	30	8
1109-90142	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	90	2	35	8
1109-90144	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	95	1	35	8
1109-90145	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	95	1	35	8
1109-90146	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	95	1	35	8
1109-90147	52,00 X 133,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	95	2	35	10
1109-90514	52,00 X 147,20	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	100	1	35	8

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

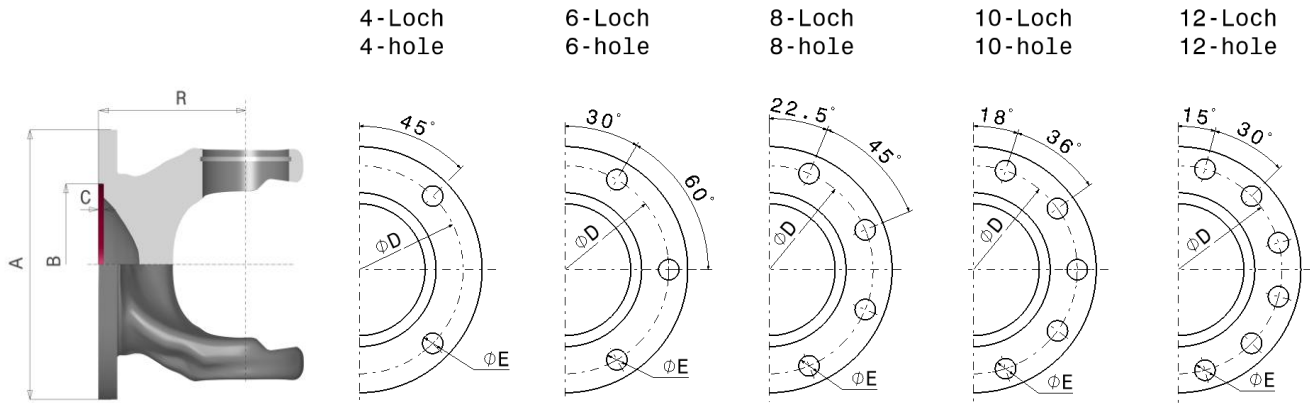

S = Befestigungsart / Retaining type

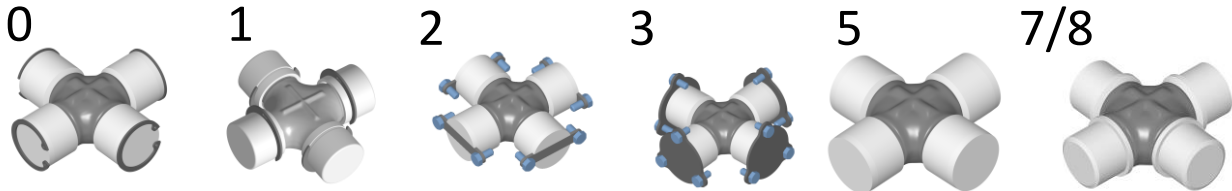

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws


Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.

The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.



BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt


Gabelflansch DIN

Flange yoke DIN


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90709	52,00 X 147,20	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	100	1	35	8
1109-90515	52,00 X 147,20	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	100	1	35	10
1109-90200	52,00 X 147,20	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	95	1	35	10
1109-90420	52,00 X 147,20	0	225	140,00 H7	6,0	196,00	16	104	1	35	8
1109-90776	52,00 X 147,20	0	225	140,00 H7	6,0	196,00	16	104	1	35	8
1109-90635	52,00 X 147,20	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	90	1	25	8
1109-90196	52,00 X 147,20	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	95	1	35	8
1109-90160	53,00 X 135,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	86	2	30	8
1109-90419	53,00 X 135,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	90	2	30	8
1109-90155	53,00 X 135,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	14	85	2	25	8
1109-90156	53,00 X 135,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	85	2	25	8
1109-90162	53,00 X 135,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	90	2	25	8
1109-90164	53,00 X 135,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	97	2	35	8
1109-90157	53,00 X 135,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	85	1	25	8
1109-90161	53,00 X 135,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	86	1	30	8
1109-90158	53,00 X 135,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	92	2	25	10
1109-90165	53,00 X 135,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	97	1	35	8
1109-90166	53,00 X 135,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	97	1	35	10
1109-90205	57,00 X 144,00	0	165	95,00 H7	3,0	140,00	16	100	2	35	8
1109-90206	57,00 X 144,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	100	1	35	8
1109-90207	57,00 X 144,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	100	1	35	8
1109-90208	57,00 X 144,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	100	2	35	10
1109-90203	57,00 X 144,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	85	2	20	8
1109-90204	57,00 X 144,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	85	2	20	10
1109-90352	57,00 X 144,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	100	1	35	8
1109-90351	57,00 X 144,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	85	1	20	8
1109-90584	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	100	1	24	8
1109-90363	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	100	1	24	8
1109-90850	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	103	1	30	8
1109-90839	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	103	1	30	10
1109-90687	57,00 X 152,00	0	180	110,00 HT	3,0	155,50	16	115	1	25	10
1109-90980	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	115	1	35	10
1109-90355	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	85	2	20	10
1109-90977	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	12	95	2	25	8
1109-90356	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	95	2	25	8
1109-90707	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	95	2	28	8
1109-90358	57,00 X 152,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	95	2	25	10
1109-90367	57,00 X 152,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	95	1	25	8
1109-90708	57,00 X 152,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	95	2	28	8
1109-90368	57,00 X 152,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	95	1	25	12
1109-90369	57,00 X 152,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	100	1	25	8
1109-90422	57,00 X 152,00	0	275	140,00 H7	4,5	248,00	14	100	1	30	10

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

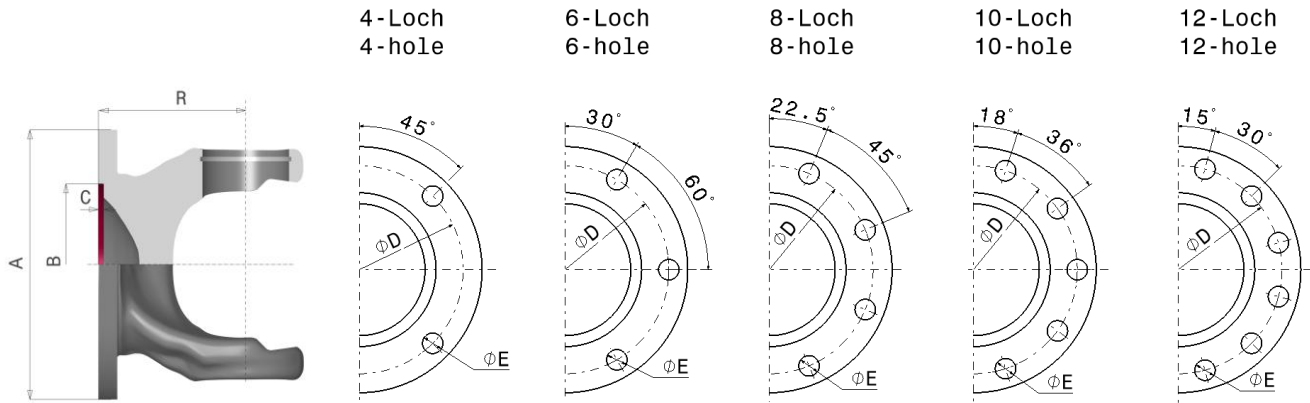

S = Befestigungsart / Retaining type

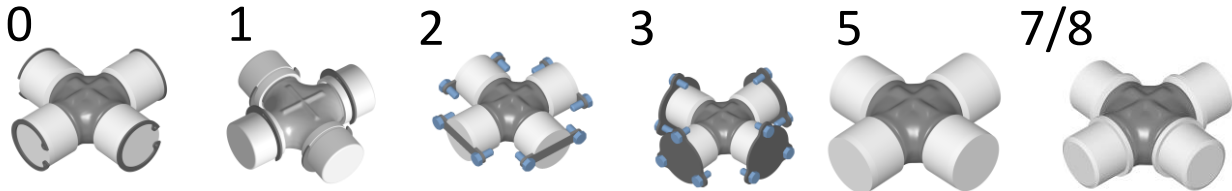


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt


Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90176	57,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	110	2	25	10
1109-90171	65,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	110	1	30	8
1109-90531	65,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	110	2	30	8
1109-90689	65,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	110	1	25	8
1109-90690	65,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	110	2	25	8
1109-90172	65,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	110	1	30	10
1109-90703	65,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	110	3	30	10
1109-90862	65,00 X 172,00	0	200	158,00 H7	6,0	175,00	12	110	3	25	8
1109-90371	65,00 X 172,00	0	225	140,00 H7	6,0	196,00	16	110	1	30	8
1109-90704	65,00 X 172,00	0	225	140,00 H7	6,0	196,00	16	110	3	30	8
1109-90372	65,00 X 172,00	0	225	140,00 H7	6,0	196,00	16	110	1	30	12
1109-90785	65,00 X 172,00	0	250	152,40 H7	5,0	218,00	16	110	1	24	8
1109-90373	65,00 X 172,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	110	2	25	8
1109-90760	65,00 X 172,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	110	1	25	8
1109-90374	65,00 X 172,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	110	1	25	12
1109-90894	65,00 X 172,00	0	275	140,00 H7	5,0	248,00	14	105	1	24	10
1109-90685	65,00 X 172,00	0	275	140,00 H7	4,5	248,00	14	110	1	25	10
1109-90888	65,00 X 172,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	105	1	25	8
1109-90895	65,00 X 172,00	0	305	140,00 H7	6,0	275,00	16	105	1	24	10
1109-90652	65,00 X 172,00	0	305	140,00 H7	5,5	275,00	16	110	1	25	10
1109-90821	68,00 X 89,00	1	180	110,00 H7	3,0	155,50	14	120	1	22	8
1109-90822	68,00 X 89,00	1	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	120	1	22	8
1109-90820	68,00 X 89,00	1	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	120	1	22	10
1109-90392	68,00 X 117,00	1	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	120	1	22	8
1109-90636	68,00 X 117,00	1	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	120	1	22	8
1109-90393	68,00 X 117,00	1	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	120	1	22	8
1109-90637	68,00 X 117,00	1	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	120	1	22	8
1109-90394	68,00 X 117,00	1	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	120	1	22	8
1109-90376	72,00 X 185,00	0	225	140,00 H7	6,5	196,00	16	108	1	24	8
1109-90378	72,00 X 185,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	108	1	24	8
1109-90424	72,00 X 185,00	0	275	140,00 H7	4,5	248,00	14	68	1	5	10
1109-90425	72,00 X 185,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	108	1	24	8
1109-90982	74,00 X 185,00	0	205	95,00 H7	6,5	175,00	14	107	1	24	8
1109-90579	74,00 X 185,00	0	225	140,00 H7	6,0	196,00	16	107	1	24	8
1109-90580	74,00 X 185,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	107	1	24	8
1109-90765	74,00 X 185,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	108	1	24	8
1109-90848	74,00 X 185,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	108	1	20	12
1109-90389	74,00 X 195,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	125	1	18	8
1109-90383	74,00 X 195,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	1	18	8
1109-90585	74,00 X 195,00	0	275	140,00 HT	4,5	248,00	14	90	1	8	10
1109-90384	74,00 X 195,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	125	1	18	8
1109-90586	74,00 X 195,00	0	305	140,00 HT	5,0	275,00	16	90	1	8	10


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

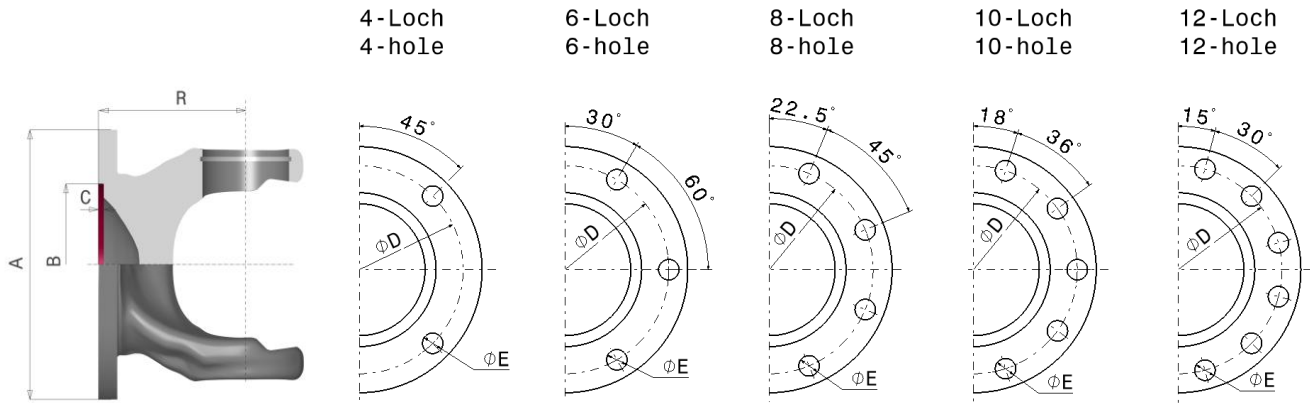

S = Befestigungsart / Retaining type

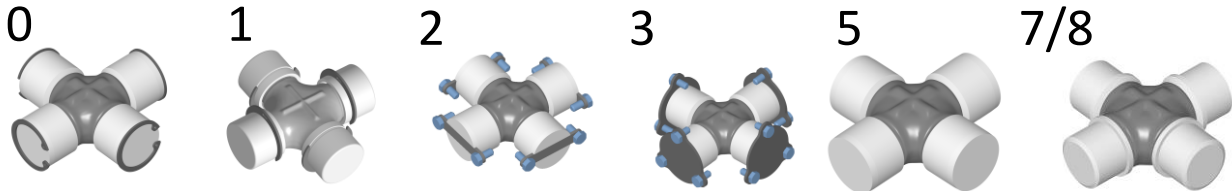

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws


Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.

The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.



BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt


Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90587	74,00 X 195,00	0	305	140,00 H7	5,0	275,00	16	90	1	8	10
1109-90686	74,00 X 217,00	0	225	140,00 H7	6,0	196,00	16	125	2	20	8
1109-90380	74,00 X 217,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	1	20	8
1109-90870	74,00 X 217,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	1	20	8
1109-90381	74,00 X 217,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	125	1	20	8
1109-90768	74,00 X 217,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	125	1	20	8
1109-90537	83,00 X 139,00	8	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	130	1	15	8
1109-90538	83,00 X 139,00	8	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	130	1	15	8
1109-90712	83,00 X 190,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	125	2	15	8
1109-90713	83,00 X 190,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	2	15	8
1109-90748	83,00 X 190,00	0	250	140,00 H7	5,0	218,00	18	145	1	20	8
1109-90714	83,00 X 190,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	125	2	15	8
1109-90736	83,00 X 190,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	125	2	15	12
1109-90749	83,00 X 190,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	145	1	15	8
1109-90769	83,00 X 190,00	0	305	140,00 H7	6,0	275,00	16	80	1	5	10
1109-90554	83,00 X 195,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	125	2	18	8
1109-90638	83,00 X 195,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	125	2	18	12
1109-90395	83,00 X 195,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	90	2	5	8
1109-90399	83,00 X 195,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	2	18	8
1109-90639	83,00 X 195,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	3	18	8
1109-90396	83,00 X 195,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	90	2	8	8
1109-90427	83,00 X 195,00	0	275	140,00 H7	4,5	248,00	14	90	1	8	10
1109-90398	83,00 X 195,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	125	1	18	8
1109-90892	83,00 X 195,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	125	1	15	8
1109-90397	83,00 X 195,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	90	1	8	8
1109-90400	83,00 X 195,00	0	305	140,00 H7	5,5	275,00	16	90	1	8	10
1109-90665	83,00 X 217,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	3	20	8
1109-90843	83,00 X 217,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	125	1	20	8
1109-90385	83,00 X 220,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	130	2	15	8
1109-90386	83,00 X 220,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	130	1	15	8
1109-90572	83,00 X 220,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	140	2	15	8
1109-90550	83,00 X 220,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	130	1	15	8
1109-90555	83,00 X 231,40	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	135	1	20	8
1109-90557	83,00 X 231,40	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	135	1	20	8
1109-90482	90,00 X 192,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	125	2	15	8
1109-90483	90,00 X 192,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	125	2	15	8
1109-90663	90,00 X 218,00	0	348	175,00 H7	7,0	314,00	18	90	1	5	10
1109-90563	95,00 X 160,00	8	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	150	1	15	8
1109-90562	95,00 X 160,00	8	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	150	1	15	8
1109-90853	95,00 X 216,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	140	2	15	8
1109-90720	95,00 X 216,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	140	2	15	8
1109-90721	95,00 X 216,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	140	2	15	8


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

L = Lochanzahl / No. of holes

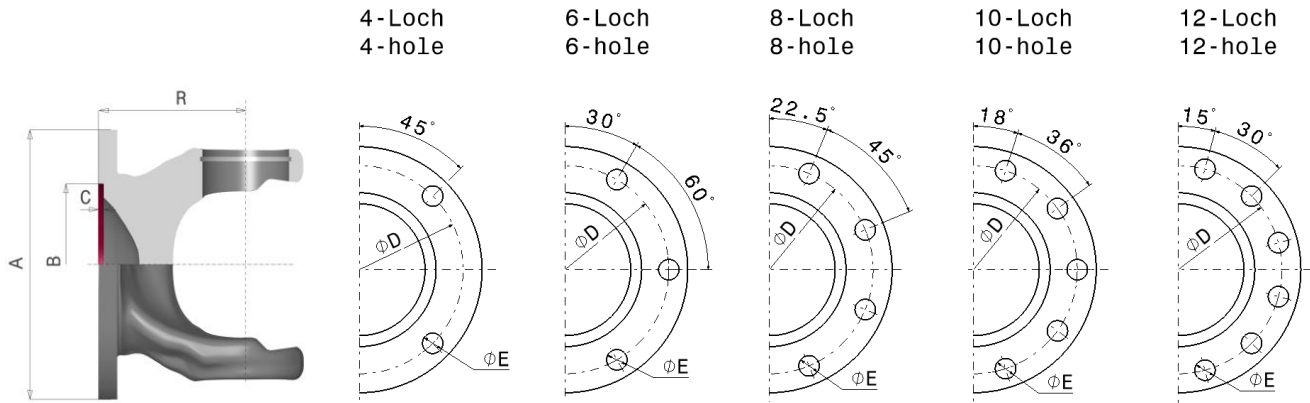

S = Befestigungsart / Retaining type

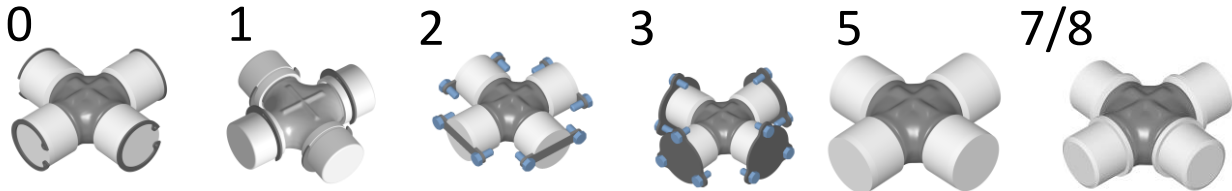

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.

The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle






Gabelflansch DIN Flange yoke DIN

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90746	95,00 X 216,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	150	1	20	8
1109-90722	95,00 X 216,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	140	1	15	8
1109-90711	95,00 X 216,00	0	348	175,00 H7	7,0	314,00	18	90	1	5	10
1109-91002	95,00 X 216,00	0	350	220,00 H7	7,0	310,00	22	140	2	15	8
1109-91003	95,00 X 216,00	0	360	175,00 H7	7,0	328,00	20	140	2	15	10
1109-90387	95,00 X 250,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	140	1	24	8
1109-90388	95,00 X 250,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	140	1	25	8
1109-90573	95,00 X 250,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	160	2	15	8
1109-90484	100,00 X 214,00	0	250	140,00 H7	6,0	218,00	18	140	2	15	8
1109-90673	100,00 X 214,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	145	2	15	8
1109-90486	108,00 X 226,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	150	2	15	8
1109-90662	108,00 X 226,00	0	315	175,00 H7	6,0	280,00	22	160	2	15	8
1109-90565	110,00 X 176,00	8	315	175,00 H7	8,0	280,00	22	170	2	15	8
1109-90566	110,00 X 176,00	8	350	220,00 H7	7,0	310,00	22	170	1	15	10
1109-90727	110,00 X 243,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	160	2	15	8
1109-90728	110,00 X 243,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	160	2	15	8
1109-90733	110,00 X 243,00	0	350	220,00 H7	7,0	310,00	22	165	2	15	10
1109-90390	110,00 X 275,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	180	2	15	8
1109-90391	110,00 X 275,00	0	350	220,00 H7	8,0	310,00	22	180	1	15	10
1109-90575	110,00 X 275,00	0	350	220,00 H7	7,0	310,00	22	180	2	15	10
1109-90487	115,00 X 243,00	0	285	175,00 H7	7,0	245,00	20	160	2	15	8
1109-90488	115,00 X 243,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	160	2	15	8
1109-90568	120,00 X 196,00	8	390	250,00 H7	8,0	345,00	24	195	1	15	10
1109-90569	120,00 X 196,00	8	435	280,00 H7	8,0	385,00	27	195	1	15	10
1109-90570	130,00 X 196,00	8	435	280,00 H7	8,0	385,00	27	195	1	15	10
1109-90489	130,00 X 269,00	0	315	175,00 H7	6,0	280,00	22	180	2	15	8
1109-90959	130,00 X 269,00	0	315	175,00 H7	7,0	280,00	22	180	2	15	8
1109-90490	130,00 X 269,00	0	350	220,00 H7	8,0	310,00	22	180	2	15	10
1109-90778	130,00 X 269,00	0	380	220,00 H7	7,0	340,00	20	180	2	15	14
1109-90479	130,00 X 302,00	0	390	250,00 HT	8,0	345,00	24	194	1	15	10
1109-90677	130,00 X 302,00	0	390	250,00 HT	8,0	345,00	24	290	1	20	10
1109-90491	145,00 X 299,00	0	350	220,00 H7	8,0	310,00	22	195	2	15	10
1109-90492	145,00 X 299,00	0	390	250,00 H7	8,0	345,00	24	195	2	15	10
1109-90658	165,00 X 333,00	0	390	250,00 H7	8,0	345,00	24	215	2	15	10
1109-90493	165,00 X 333,00	0	435	280,00 H7	10,0	385,00	27	215	2	15	10
1109-90551	185,00 X 377,00	0	435	280,00 H7	10,0	385,00	27	260	3	15	10


Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway

L = Lochanzahl / No. of holes

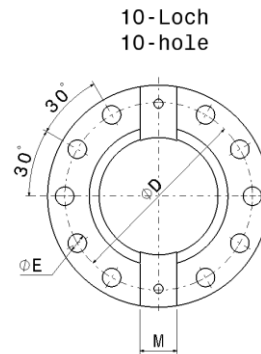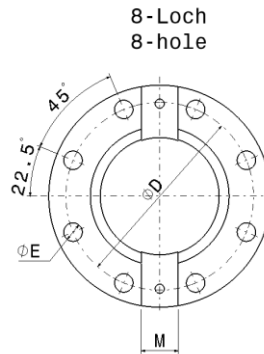

S = Befestigungsart / Retaining type

0



1



7/8




Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining.

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	BW°	M	N	L
1109-90750	52,00	X	147,20	0	180	110,00 H7	3,0	155,5	12	100	35	25,0 p9	4,5	8
1109-90794	52,00	X	147,20	0	180	110,00 H7	3,0	155,5	15	100	35	25,0 p9	4,5	8
1109-90813	52,00	X	147,20	0	225	140,00 H7	6,0	196	16	104	35	32,0 P9	4,5	8
1109-90813	52,00	X	147,20	0	225	140,00 H7	6,0	196	16	104	35	32,0 P9	4,5	8
1109-90695	57,00	X	152,00	0	225	140,00 H7	5,0	196	17	95	30	32,0 P9	4,5	8
1109-90695	57,00	X	152,00	0	225	140,00 H7	5,0	196	17	95	30	32,0 P9	4,5	8
1109-90851	65,00	X	136,00	0	165	95,00 H7	4,0	140	13	95	15	20,0 h9	6,0	6
1109-90693	65,00	X	172,00	0	250	140,00 H7	6,0	218	19	110	25	40,0 p9	9,0	8
1109-90700	65,00	X	172,00	0	225	140,00 H7	6,0	196	17	110	25	32,0 P9	7,0	8
1109-90700	65,00	X	172,00	0	225	140,00 H7	6,0	196	17	110	25	32,0 P9	7,0	8
1109-90874	68,00	X	89,00	1	180	90,00 H7	6,0	155,5	17	120	22	25,0 h9	7,0	8
1109-90737	72,00	X	185,00	0	225	140,00 H7	5,0	196	16	108	24	32,0 e9	6,0	8
1109-90793	72,00	X	185,00	0	225	140,00 H7	5,0	196	17	108	24	32,0 P9	6,0	8
1109-90793	72,00	X	185,00	0	225	140,00 H7	5,0	196	17	108	24	32,0 P9	6,0	8
1109-90692	74,00	X	185,00	0	225	140,00 H7	6,0	196	17	107	24	32,0 P9	4,5	8
1109-90692	74,00	X	185,00	0	225	140,00 H7	6,0	196	17	107	24	32,0 P9	4,5	8
1109-90694	74,00	X	185,00	0	250	140,00 H7	6,0	218	19	107	24	40,0 p9	9,0	8
1109-90923	74,00	X	185,00	0	225	105,00 H7	6,0	196	17	107	24	32,0 h9	4,5	8
1109-90582	74,00	X	195,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	18	32,0 P9	9,0	8
1109-90582	74,00	X	195,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	18	32,0 P9	9,0	8
1109-90715	83,00	X	190,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 P9	9,0	8
1109-90715	83,00	X	190,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 P9	9,0	8
1109-90716	83,00	X	190,00	0	250	105,00 H7	6,0	218	19	125	15	40,0 h9	12,5	8
1109-90734	83,00	X	190,00	0	285	175,00 H7	6,0	245	21	125	15	40,0 p9	12,0	8
1109-90751	83,00	X	190,00	0	250	140,00 H7	6,0	218	19	145	15	40,0 k8	12,5	8
1109-90752	83,00	X	190,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	160	20	32,0 P9	9,0	8
1109-90752	83,00	X	190,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	160	20	32,0 P9	9,0	8
1109-90770	83,00	X	190,00	0	225	170,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 H8	9,0	8
1109-90774	83,00	X	190,00	0	250	170,00 H7	7,0	218	19	125	15	40,0 H9	12,5	10
1109-90789	83,00	X	190,00	0	225	140,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 h9	9,0	8
1109-90809	83,00	X	190,00	0	250	140,00 H7	6,0	218	19	125	15	40,0 k8	12,0	8
1109-90811	83,00	X	190,00	0	225	145,00 H7	5,0	196	17	135	20	32,0 P9	9,0	8
1109-90811	83,00	X	190,00	0	225	145,00 H7	5,0	196	17	135	20	32,0 P9	9,0	8
1109-90837	83,00	X	190,00	0	225	140,00 H7	6,0	196	19	125	15	40,0 k8	9,0	8
1109-90965	83,00	X	190,00	0	245	140,00 H7	6,0	213	19	140	20	40,0 H8	8,0	8
1109-90994	83,00	X	190,00	0	225	140,00 H7	6,0	196	17	125	15	25,0 e9	8,0	8
1109-91001	83,00	X	190,00	0	225	170,00 H7	7,0	196	17	125	15	32,0 P9	9,0	8
1109-91001	83,00	X	190,00	0	225	170,00 H7	7,0	196	17	125	15	32,0 P9	9,0	8
1109-91005	83,00	X	190,00	0	225	140,00 H7	6,0	192	19	140	20	40,0 H8	12,0	8
1109-91006	83,00	X	190,00	0	225	140,00 H7	6,0	192	19	125	15	40,0 H8	12,0	8
1109-90553	83,00	X	195,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	18	32,0 P9	9,0	8
1109-90553	83,00	X	195,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	18	32,0 P9	9,0	8

Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway

L = Lochanzahl / No. of holes

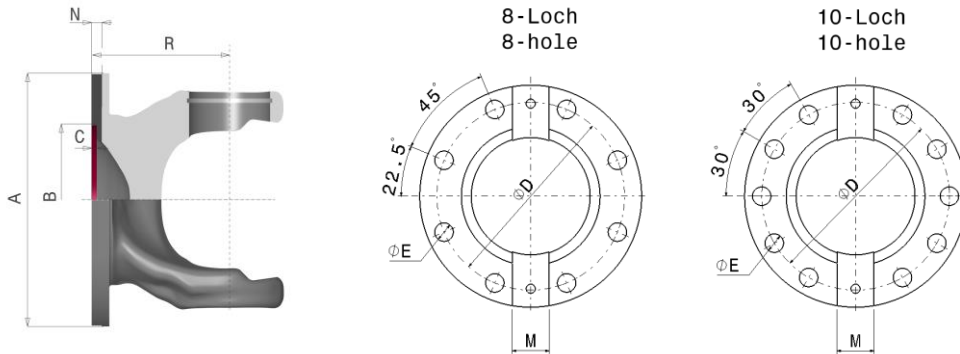

S = Befestigungsart / Retaining type

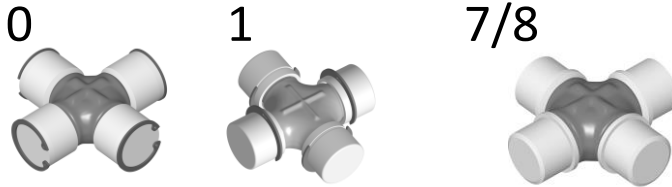


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	BW°	M	N	L
1109-90827	83,00	X	195,00	0	225	140,00 H7	7,0	196	19	125	20	40,0 e9	9,0	8
1109-90571	83,00	X	220,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	140	15	40,0 p9	15,0	8
1109-90649	83,00	X	220,00	0	250	105,00 H7	6,0	218	19	130	18	40,0 p9	12,5	8
1109-90657	83,00	X	220,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	130	18	40,0 p9	15,0	8
1109-90740	83,00	X	220,00	0	285	170,00 H7	7,0	245	21	130	15	40,0 p9	15,0	8
1109-90830	83,00	X	220,00	0	350	170,00 H7	8,0	310	21	130	888	40,0 h9	12,5	8
1109-90494	90,00	X	192,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 k8	9,0	8
1109-90650	90,00	X	192,00	0	250	140,00 H7	6,0	218	19	125	15	40,0 p9	12,5	8
1109-90753	90,00	X	192,00	0	250	105,00 H7	6,0	218	19	125	15	40,0 h9	12,5	8
1109-90754	90,00	X	192,00	0	225	145,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 h9	9,0	8
1109-90758	90,00	X	192,00	0	225	140,00 H7	6,0	192	19	135	20	40,0 k8	8,0	8
1109-90764	90,00	X	192,00	0	225	140,00 H7	6,0	196	17	125	15	30,0 H9	9,0	8
1109-90771	90,00	X	192,00	0	225	170,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 H8	9,0	8
1109-90787	90,00	X	192,00	0	225	140,00 H7	7,0	196	19	135	20	40,0 p9	8,0	8
1109-90797	90,00	X	192,00	0	225	145,00 H7	5,0	196	17	135	20	32,0 P9	9,0	8
1109-90797	90,00	X	192,00	0	225	145,00 H7	5,0	196	17	135	20	32,0 P9	9,0	8
1109-90948	90,00	X	192,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 P9	9,0	8
1109-90948	90,00	X	192,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	125	15	32,0 P9	9,0	8
1109-90564	95,00	X	160,00	8	285	125,00 H7	7,0	245	21	150	15	40,0 p9	15,0	8
1109-90723	95,00	X	216,00	0	250	105,00 H7	6,0	218	19	140	15	40,0 H8	12,5	8
1109-90724	95,00	X	216,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	140	15	40,0 h9	15,0	8
1109-90812	95,00	X	216,00	0	250	170,00 H7	6,0	218	19	140	15	40,0 p9	12,5	8
1109-90532	95,00	X	250,00	0	285	170,00 H7	8,5	245	21	140	24	40,0 p9	15,0	8
1109-90559	95,00	X	250,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	150	24	40,0 p9	15,0	8
1109-90744	95,00	X	250,00	0	285	170,00 H7	8,5	245	21	150	22	40,0 p9	15,0	8
1109-90745	95,00	X	250,00	0	285	175,00 H7	7,0	245	21	150	24	40,0 p9	15,0	8
1109-90766	95,00	X	250,00	0	285	125,00 H7	8,5	245	21	140	24	45,0 e9	15,0	8
1109-90819	95,00	X	250,00	0	285	170,00 H7	7,0	245	23H7	150	22	40,0 p9	15,0	8
1109-90495	100,00	X	214,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	140	15	32,0 P9	9,0	8
1109-90495	100,00	X	214,00	0	225	105,00 H7	5,0	196	17	140	15	32,0 P9	9,0	8
1109-90496	100,00	X	214,00	0	250	105,00 H7	5,0	218	19	140	15	40,0 p9	12,5	8
1109-90533	100,00	X	214,00	0	245	140,00 H7	6,0	213	19	140	15	40,0 k8	13,0	8
1109-90540	100,00	X	214,00	0	250	140,00 H7	6,0	218	19	140	15	40,0 p9	12,0	8
1109-90683	100,00	X	214,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	145	15	40,0 h9	15,0	8
1109-90691	100,00	X	214,00	0	285	175,00 H7	7,0	245	21	145	15	40,0 k8	15,0	8
1109-90743	100,00	X	214,00	0	285	175,00 H7	7,0	245	19	145	15	40,0 k8	15,0	8
1109-90755	100,00	X	214,00	0	250	170,00 H7	6,0	218	19	140	15	40,0 p9	12,5	8
1109-90763	100,00	X	214,00	0	250	125,00 H7	7,0	218	19	140	15	40,0 e9	10	8
1109-90772	100,00	X	214,00	0	250	170,00 H7	7,0	218	19	140	15	40,0 p9	12,5	8
1109-90779	100,00	X	214,00	0	250	160,00 H7	7,0	218	19	140	15	40,0 H9	12,5	8
1109-90841	100,00	X	214,00	0	245	140,00 H7	6,0	213	19	145	20	40,0 k8	13,0	8
1109-90899	100,00	X	214,00	0	250	105,00 H7	6,0	218	19	140	15	40,0 p9	12,5	8

Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway

L = Lochanzahl / No. of holes

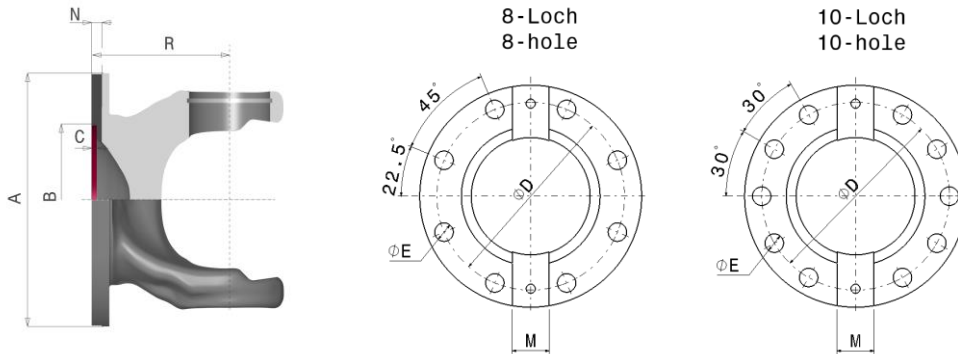

S = Befestigungsart / Retaining type

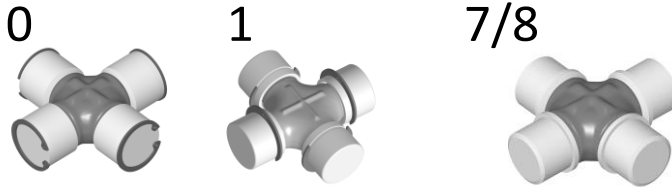


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	BW°	M	N	L
1109-90567	110,00 X 176,00	8	315	130,00 H7	7,0	280	23	170	15	40,0 p9	15,0	10
1109-91007	110,00 X 176,00	8	315	130,00 H7	8,0	280	23	170	15	40,0 p9	15,0	10
1109-90729	110,00 X 243,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	160	15	40,0 H8	15,0	8
1109-90730	110,00 X 243,00	0	315	130,00 H7	7,0	280	23	160	15	40,0 H8	15,0	10
1109-90757	110,00 X 243,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	160	15	45,0 e9	15,0	8
1109-90762	110,00 X 243,00	0	315	130,00 H7	8,0	280	23	165	15	40,0 p9	15,0	10
1109-90832	110,00 X 243,00	0	350	220,00 H7	8,0	310	23	165	15	50,0 e9	16,0	10
1109-90882	110,00 X 243,00	0	250	170,00 H7	5,0	218	19	160	15	40,0 p9	12,5	8
1109-90897	110,00 X 243,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	160	15	40,0 p9	15,0	8
1109-90971	110,00 X 243,00	0	285	125,00 H7	6,0	245	21	170	25	40,0 H8	15,0	8
1109-90993	110,00 X 243,00	0	350	270,00 H7	8,0	310	23	165	15	50,0 p9	16,0	10
1109-90545	110,00 X 275,00	0	350	155,00 H7	8,0	310	23	180	15	50,0 p9	12,0	10
1109-90576	110,00 X 275,00	0	315	130,00 H7	7,0	280	23	180	15	40,0 p9	15,0	10
1109-90815	110,00 X 275,00	0	315	200,00 H7	8,0	280	23	180	15	40,0 k8	15,0	8
1109-90829	110,00 X 275,00	0	315	130,00 H7	8,0	280	23	180	15	40,0 p9	15,0	10
1109-90497	115,00 X 243,00	0	285	125,00 H7	7,0	245	21	160	15	40,0 p9	15,0	8
1109-90773	115,00 X 243,00	0	285	205,00 H7	7,0	245	21	160	15	40,0 H9	15,0	10
1109-90974	120,00 X 196,00	8	350	220,00 H7	8,0	310	23	185	15	50,0 H8	16,0	10
1109-90498	130,00 X 269,00	0	315	130,00 H7	8,0	280	23	180	15	40,0 p9	15,0	10
1109-90536	130,00 X 269,00	0	350	155,00 H7	8,0	310	23	180	15	50,0 p9	16,0	10
1109-90780	130,00 X 269,00	0	315	200,00 H7	8,0	280	23	180	15	40,0 H9	15,0	10
1109-90791	130,00 X 269,00	0	390	270,00 H7	8,0	345	25	180	15	70,0 p9	18,0	10
1109-90884	130,00 X 269,00	0	315	190,00 H7	10,0	280	23	180	15	40,0 p9	15,0	10
1109-90885	130,00 X 269,00	0	370	255,00 H7	8,0	330	23	180	15	40,0 p9	15,0	14
1109-90962	130,00 X 269,00	0	315	130,00 H7	8,0	280	23	180	15	40,0 H8	15,0	10
1109-90984	130,00 X 269,00	0	350	220,00 H7	8,0	310	23	180	15	50,0 H8	15,0	10
1109-90996	130,00 X 269,00	0	350	190,00 H7	8,0	310	23	180	15	50,0 H9	16,0	10
1109-90679	130,00 X 302,00	0	390	170,00 H7	8,0	345	25	290	20	70,0 e9	18,0	10
1109-90680	130,00 X 302,00	0	435	190,00 H7	10,0	385	28	290	20	80,0 e9	20,0	16
1109-90866	145,00 X 277,00	0	350	210,00 H7	8,0	310	23	190	15	50,0 H8	16,0	10
1109-90867	145,00 X 277,00	0	335	210,00 H7	8,0	290	23	190	15	50,0 H8	16,0	10
1109-90992	145,00 X 277,00	0	390	250,00 H7	8,0	345	25	190	15	50,0 H8	9,0	10
1109-90499	145,00 X 299,00	0	350	155,00 H7	8,0	310	23	195	15	50,0 H9	16,0	10
1109-90542	145,00 X 299,00	0	350	220,00 H7	8,0	310	23	195	15	50,0 p9	16,0	10
1109-90682	145,00 X 299,00	0	390	170,00 H7	8,0	345	25	200	15	70,0 h9	18,0	10
1109-90756	145,00 X 299,00	0	350	220,00 H7	8,0	310	21	195	15	50,0 K8	16,0	10
1109-90781	145,00 X 299,00	0	315	200,00 H7	8,0	280	23	215	15	40,0 H9	15,0	8
1109-90997	145,00 X 299,00	0	390	250,00 H7	8,0	345	25	200	15	70,0 p9	18,0	10
1109-90998	145,00 X 299,00	0	390	170,00 H7	8,0	345	25	200	15	70,0 p9	18,0	10
1109-90999	145,00 X 299,00	0	350	155,00 H7	8,0	310	23	194	15	50,0 p9	16,0	10
1109-91004	145,00 X 299,00	0	435	280,00 H7	10,0	385	28	195	15	50,0 H9	11,5	10
1109-90500	165,00 X 333,00	0	390	170,00 H7	8,0	345	25	215	15	70,0 p9	18,0	10

Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway

L = Lochanzahl / No. of holes

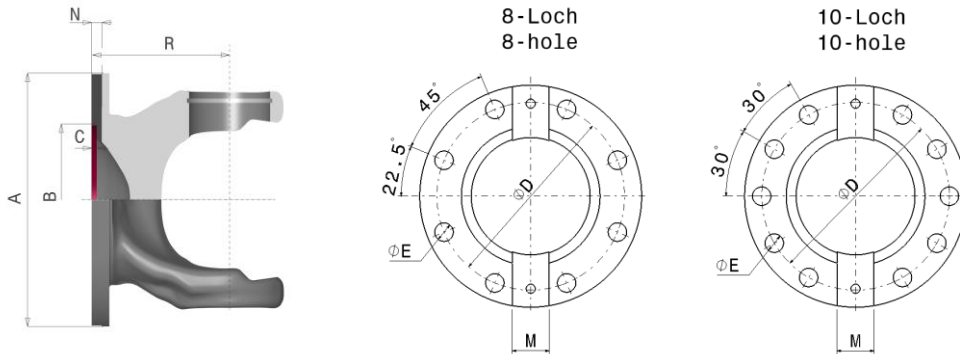

S = Befestigungsart / Retaining type

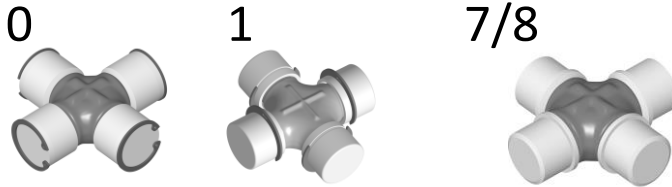


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gabelflansch DIN mit Keilnut Flange yoke DIN with Keyway


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size		S	A	B	C	D	E	R	BW°	M	N	L
1109-90527	165,00	X 333,00	0	350	155,00 H7	8,0	310	23	235	15	50,0 p9	16,0	10
1109-90654	165,00	X 333,00	0	435	190,00 H7	10,0	385	28	215	15	80,0 p9	20,0	16
1109-90792	165,00	X 333,00	0	440	320,00 H7	10,0	385	28	215	15	80,0 p9	20,0	16
1109-90886	165,00	X 333,00	0	480	205,00 H7	12,0	425	31	220	15	90,0 K8	22,5	16
1109-90891	165,00	X 333,00	0	355	175,00 H7	10,0	317	24	215	15	54,0 h9	18,0	18
1109-90588	185,00	X 377,00	0	435	190,00 H7	10,0	385	28	260	15	80,0 p9	20,0	16
1109-90641	185,00	X 377,00	0	435	225,00 H7	10,0	385	28	260	15	80,0 p9	20,0	16
1109-90735	185,00	X 377,00	0	480	205,00 H7	12,0	425	33	253	15	90,0 p9	22,5	8
1109-90859	185,00	X 377,00	0	440	190,00 H7	10,0	385	28	260	15	80,0 p9	20,0	16
1109-90985	185,00	X 377,00	0	470	340,00 H7	10,0	430	24	253	15	70,0 H8	20,0	16
1109-90986	185,00	X 377,00	0	470	340,00 H7	10,0	432	24	253	15	70,0 H8	20,0	16
1109-90875	188,00	X 418,80	0	480	325,00 H7	12,0	424	32	270	15	90,0 K8	22,5	16
1109-90876	188,00	X 418,80	0	480	341,00 H7	12,0	424	32	270	15	90,0 K8	22,5	16
1109-90647	210,00	X 419,00	0	480	205,00 H7	12,0	425	31	290	15	90,0 p9	22,5	16
1109-90761	210,00	X 419,00	0	480	290,00 H7	12,0	425	33	290	15	90,0 p9	22,5	16
1109-90806	210,00	X 419,00	0	435	190,00 H7	10,0	385	28	290	15	80,0 p9	20,0	16
1109-90828	210,00	X 419,00	0	480	205,00 H7	12,0	425	31	305	23	90,0 e9	22	16
1109-90947	210,00	X 419,00	0	490	205,00 H7	12,0	425	31	290	15	90,0 p9	22,5	16
1109-90844	240,00	X 472,00	0	550	370,00 H7	12,0	492	31	305	15	100,0 P9	22,5	16
1109-90898	240,00	X 472,00	0	550	250,00 H7	12,0	492	31	306	15	100,0 P9	22,5	16
1109-90978	240,00	X 472,00	0	550	250,00 H7	12,0	492	31	305	15	100,0 P9	22,5	16

Gabelflansch kreuzverzahnt Flange yoke cross serrated

L = Lochanzahl / No. of holes

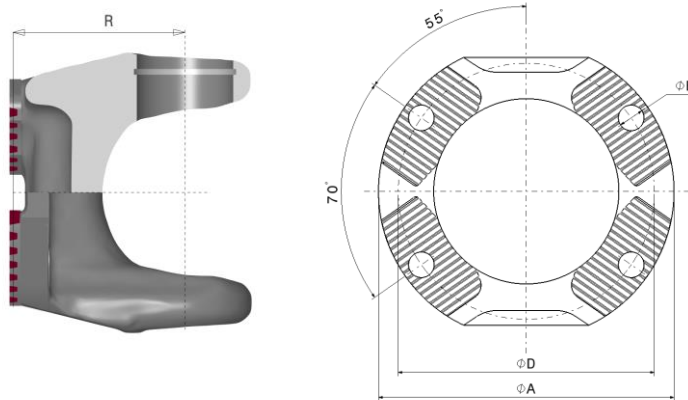

S = Befestigungsart / Retaining type

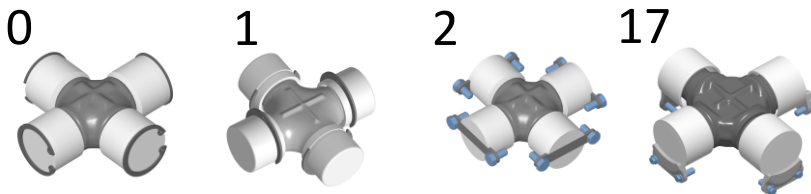

Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.

The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining.

1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*


2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side

3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle




Gabelflansch kreuzverzahnt Flange yoke cross serrated


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90063	30,00 X 82,40	0	122	100	11	58	1	35	4
1109-90064	30,00 X 82,40	0	100	84	8,5	58	1	35	4
1109-90242	30,18 X 106,20	0	122	100	11	57	1	20	4
1109-90294	30,18 X 106,20	0	122	100	11	68	1	25	4
1109-90182	30,20 X 81,80	0	122	100	11	54	1	25	4
1109-90238	34,90 X 92,00	0	122	100	11	60	1	25	4
1109-90276	34,90 X 106,30	0	122	100	11	60	1	20	4
1109-90267	34,90 X 106,40	0	122	100	11	67	1	25	4
1109-90269	34,90 X 106,40	0	150	130	13	65	1	25	4
1109-90231	34,90 X 126,20	0	122	100	11	65	1	20	4
1109-90233	34,90 X 126,20	0	150	130	13	68	1	20	4
1109-90264	35,00 X 96,80	0	122	100	11	68	1	35	4
1109-90255	38,00 X 105,80	0	122	100	11	70	1	20	4
1109-90247	38,00 X 110,00	0	122	100	11	75	1	25	4
1109-90410	38,00 X 110,00	0	122	100	13	75	1	25	4
1109-90412	41,30 X 126,10	0	122	100	11	70	1	25	4
1109-90413	41,30 X 126,10	0	150	130	13	75	1	25	4
1109-90263	42,00 X 104,50	0	122	100	11	75	1	35	4
1109-90411	42,00 X 104,50	0	150	130	13	80	1	35	4
1109-90315	42,00 X 106,00	0	122	100	11	70	1	25	4
1109-90653	42,00 X 106,00	0	150	130	13	80	1	25	4
1109-90280	42,00 X 117,50	0	122	100	11	70	1	30	4
1109-90086	42,00 X 119,40	0	122	100	11	73	1	25	4
1109-90087	42,00 X 119,40	0	150	130	13	77	1	25	4
1109-90118	47,64 X 135,17	0	150	130	13	82	1	25	4
1109-90341	47,64 X 135,17	0	180	150	15	82	1	25	4
1109-90342	47,64 X 135,17	0	150	130	13	90	1	35	4
1109-90343	47,64 X 135,17	0	180	150	15	91	1	35	4
1109-90348	47,64 X 135,17	0	150	130	13	102	1	44	4
1109-90513	47,64 X 135,17	0	150	130	13	74	1	20	4
1109-90640	47,64 X 135,17	0	180	150	15	102	1	44	4
1109-90070	48,00 X 116,50	0	122	100	11	75	1	20	4
1109-90076	48,00 X 116,50	0	150	130	13	86	1	35	4
1109-90544	48,00 X 116,50	0	122	100	13	75	1	35	4
1109-90097	48,00 X 126,00	0	150	130	13	75	1	24	4
1109-90105	48,00 X 126,00	0	150	130	13	90	1	35	4
1109-90119	48,00 X 135,40	0	150	130	13	82	1	25	4
1109-90120	48,00 X 135,40	0	180	150	15	82	1	25	4
1109-90121	48,00 X 135,40	0	150	130	13	102	1	44	4
1109-90219	49,25 X 154,90	0	180	150	15	85	1	25	4
1109-90125	49,30 X 154,70	2	180	150	15	83	1	20	4
1109-90602	52,00 X 129,60	0	122	100	13	75	1	15	4

Gabelflansch kreuzverzahnt Flange yoke cross serrated

L = Lochanzahl / No. of holes

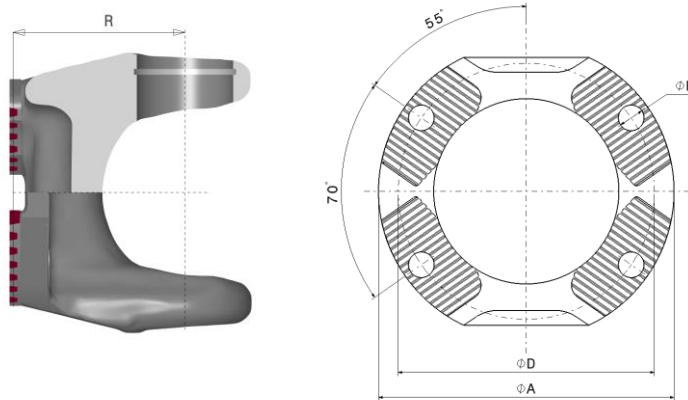

S = Befestigungsart / Retaining type

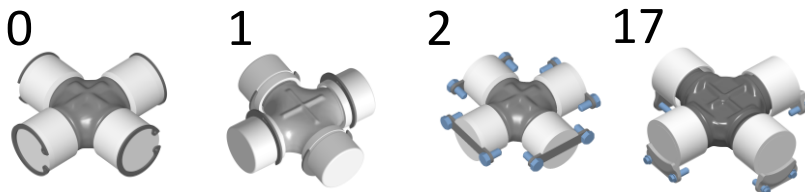

Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.

The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*


2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side

3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle




Gabelflansch kreuzverzahnt *Flange yoke cross serrated*


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90111	52,00 X 133,00	0	150	130	13	75	1	24	4
1109-90114	52,00 X 133,00	0	150	130	13	90	1	35	4
1109-90136	52,00 X 133,00	0	165	140	13	97	1	36	4
1109-90143	52,00 X 133,00	0	180	150	15	90	1	35	4
1109-90148	52,00 X 133,00	0	180	150	15	95	1	35	4
1109-90191	52,00 X 147,20	0	150	130	13	85	1	25	4
1109-90192	52,00 X 147,20	0	180	150	15	85	1	25	4
1109-90201	52,00 X 147,20	0	150	130	13	100	1	36	4
1109-90202	52,00 X 147,20	0	180	150	15	108	1	44	4
1109-90159	53,00 X 135,00	0	150	130	13	85	1	30	4
1109-90163	53,00 X 135,00	0	180	150	15	90	1	30	4
1109-90167	53,00 X 135,00	0	165	140	13	97	1	36	4
1109-90190	53,00 X 135,00	0	150	130	13	100	1	36	4
1109-90442	55,00 X 163,90	17	180	150	15	87	1	25	4
1109-90209	57,00 X 144,00	0	150	130	13	100	1	35	4
1109-90210	57,00 X 144,00	0	180	150	15	100	1	35	4
1109-90975	57,00 X 144,00	0	180	150	15	100	1	35	4
1109-90224	57,00 X 152,00	0	150	130	13	92	1	25	4
1109-90225	57,00 X 152,00	0	180	150	15	95	1	30	4
1109-90226	57,00 X 152,00	0	180	150	15	102	1	35	4
1109-90353	57,00 X 152,00	0	180	150	15	56	2	5	4
1109-90359	57,00 X 152,00	0	180	150	15	95	1	24	4
1109-90175	57,00 X 172,00	0	180	150	15	100	1	25	4
1109-90178	59,00 X 167,60	0	180	150	15	100	1	25	4
1109-90443	60,00 X 162,80	17	180	150	15	91	1	20	4
1109-90169	65,00 X 172,00	0	180	150	15	75	1	5	4
1109-90170	65,00 X 172,00	0	180	150	15	100	1	27	4
1109-90528	65,00 X 172,00	0	180	150	15	105	1	30	4
1109-90681	65,00 X 190,00	0	206	180	15	97	1	20	4
1109-90168	68,00 X 89,00	1	180	150	15	100	1	22	4
1109-90179	68,00 X 117,00	1	200	165	15	113	1	22	4
1109-90377	72,00 X 185,00	0	200	165	15	108	1	24	4

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE

L = Lochanzahl / No. of holes

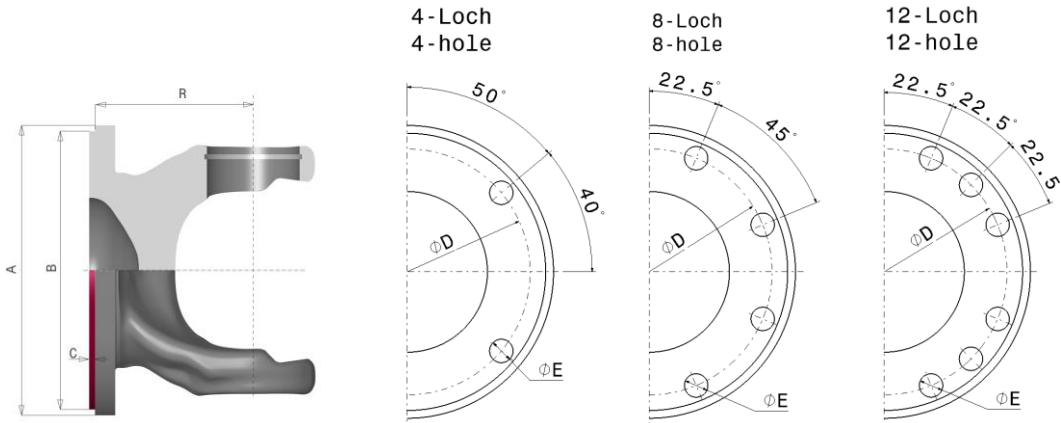

S = Befestigungsart / Retaining type

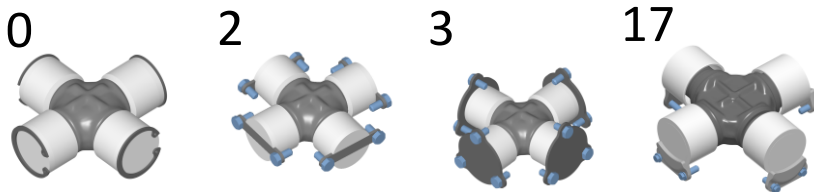


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining.

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90015	23,82	X	61,29	0	87	57,15 H7	1,5	69,85	8	30	1	17	4
1109-90023	26,00	X	69,80	0	87	57,15 H7	1,5	69,85	8	40	1	25	4
1109-90024	26,00	X	69,80	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	40	1	25	4
1109-90615	26,00	X	69,80	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	10	52	1	35	4
1109-90029	26,97	X	74,61	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	9,6	35	1	17	4
1109-90035	26,97	X	81,75	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	9,6	35	1	20	4
1109-90037	26,97	X	81,75	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	9,6	44	1	25	4
1109-90036	26,97	X	81,75	0	115	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	35	1	20	4
1109-90038	26,97	X	81,75	0	119	69,85 H7	1,6	95,25	11,1	45	1	20	4
1109-90622	27,00	X	74,50	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	43	1	25	4
1109-90052	30,00	X	82,40	0	87	57,15 H7	1,5	69,85	8	48	1	20	4
1109-90055	30,00	X	82,40	0	97	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	49	1	20	4
1109-90065	30,00	X	82,40	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	58	1	35	4
1109-90858	30,00	X	82,40	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	58	1	35	4
1109-90053	30,00	X	82,40	0	115	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	48	1	20	4
1109-90054	30,00	X	82,40	0	115	69,85 H7	1,5	95,25	12,25	48	1	20	4
1109-90595	30,00	X	82,40	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	60	1	35	4
1109-90596	30,00	X	82,40	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12,25	60	1	35	4
1109-90235	30,18	X	106,20	0	119	69,85 H7	1,6	95,25	11,1	43	1	20	4
1109-90180	30,20	X	81,80	0	119	69,85 H7	1,5	95,25	12	48	1	20	4
1109-90295	34,90	X	106,40	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	51	1	18	4
1109-90265	34,90	X	106,40	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	60	1	20	8
1109-90305	34,90	X	126,20	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	51	1	18	4
1109-90229	34,90	X	126,20	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	51	1	18	8
1109-90297	35,00	X	96,80	0	150	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	56	1	20	4
1109-90300	35,00	X	96,80	0	150	95,27 H7	1,5	120,65	14	56	1	25	4
1109-90186	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	56	1	20	4
1109-90187	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12	56	1	20	4
1109-90232	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	70	1	35	4
1109-90234	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12	70	2	35	4
1109-90291	35,00	X	96,80	0	119	69,85 H7	1,5	95,25	0	60	1	25	0
1109-90961	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12,25	70	1	35	4
1109-90307	38,00	X	105,80	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	60	1	20	4
1109-90308	38,00	X	105,80	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	72	1	35	4
1109-90441	39,68	X	115,90	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	64	1	20	4
1109-90446	41,30	X	126,20	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	10	83	1	20	8
1109-90312	42,00	X	104,50	0	146	95,27 H7	1,5	120,65	14	80	1	35	4
1109-90320	42,00	X	104,50	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	80	1	35	8
1109-90324	42,00	X	106,00	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	72	1	20	4
1109-90415	42,00	X	106,0	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	80	1	25	4
1109-90416	42,00	X	106,0	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	14	80	1	25	4
1109-90088	42,00	X	119,40	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	88	1	25	8

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE

L = Lochanzahl / No. of holes

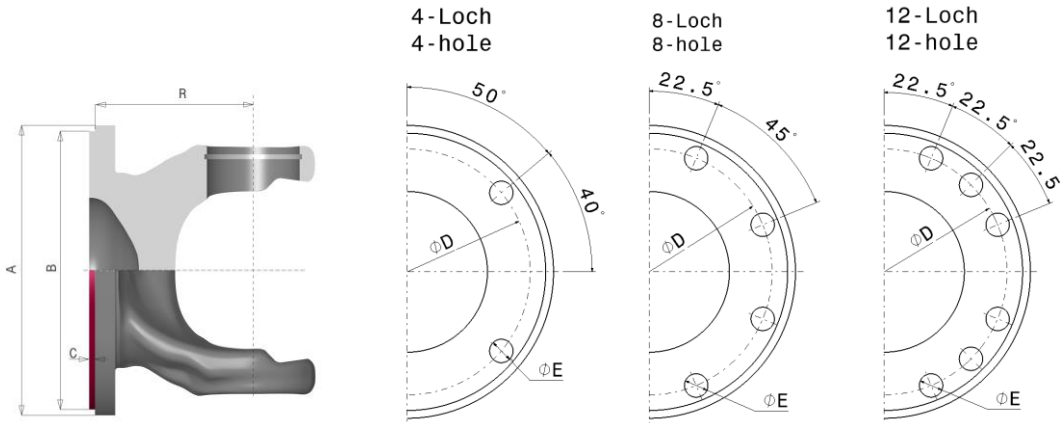

S = Befestigungsart / Retaining type

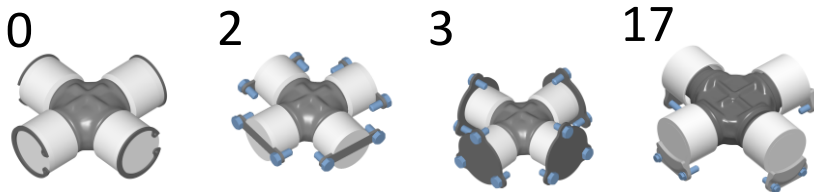

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.


The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle




Gabelflansch SAE Flange yoke SAE


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90871	42,00	X	119,40	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	10	88	1	25	8
1109-90067	44,00	X	126,00	0	174,8	168,22 H7	2,0	155,52	9,6	62	1	22	8
1109-90346	47,64	X	135,17	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	93	1	35	8
1109-90347	47,64	X	135,17	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	94	1	35	12
1109-90817	47,64	X	135,17	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10,2	94	1	35	8
1109-90080	47,80	X	134,90	2	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	48	1	5	8
1109-90081	47,80	X	134,90	2	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	70	1	20	8
1109-90083	47,80	X	134,90	2	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	10	73	1	20	8
1109-90082	47,80	X	134,90	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	70	1	20	8
1109-90336	48,00	X	116,50	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	86	1	35	8
1109-90325	48,00	X	116,50	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	86	1	35	12
1109-90109	48,00	X	126,00	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	75	1	24	8
1109-90218	49,25	X	154,90	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	76	1	25	12
1109-90122	49,30	X	154,70	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	51	1	5	8
1109-90123	49,30	X	154,70	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	76	1	20	8
1109-90124	49,30	X	154,70	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	76	1	20	12
1109-90349	49,30	X	177,80	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	86	1	20	12
1109-90221	49,30	X	191,80	2	203,2	196,82 H9	2,0	184,15	11,1	86	1	20	12
1109-90152	50,00	X	152,60	3	174,8	168,22 H7	2,0	155,52	9,6	76	1	32	8
1109-90153	50,00	X	152,60	3	203,2	196,82 H7	2,0	184,15	9,6	76	1	22	8
1109-90154	50,00	X	152,60	3	203,2	196,82 H7	2,0	184,15	11,1	76	1	22	12
1109-90130	52,00	X	133,00	0	174,8	168,22 H9	3,0	155,52	9,6	76	1	22	8
1109-90135	52,00	X	133,00	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	95	1	35	8
1109-90141	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	85	1	25	12
1109-90149	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	95	1	35	8
1109-90150	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	35	12
1109-90151	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	95	1	35	12
1109-90193	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	86	1	25	12
1109-90198	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	35	12
1109-90601	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	95	1	25	8
1109-90634	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	104	1	35	12
1109-90444	55,00	X	163,90	17	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	82	1	25	12
1109-90366	55,60	X	206,00	2	244,7	177,80 H6	3,0	209,50	16	89	1	20	8
1109-90211	57,00	X	144,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	100	1	35	8
1109-90212	57,00	X	144,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	100	1	35	12
1109-90213	57,00	X	144,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	100	1	35	12
1109-90354	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	60	1	5	12
1109-90360	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	95	1	24	8
1109-90361	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	24	12
1109-90362	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	24	12
1109-90364	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	100	1	35	12
1109-90365	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	100	1	24	12

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE

L = Lochanzahl / No. of holes

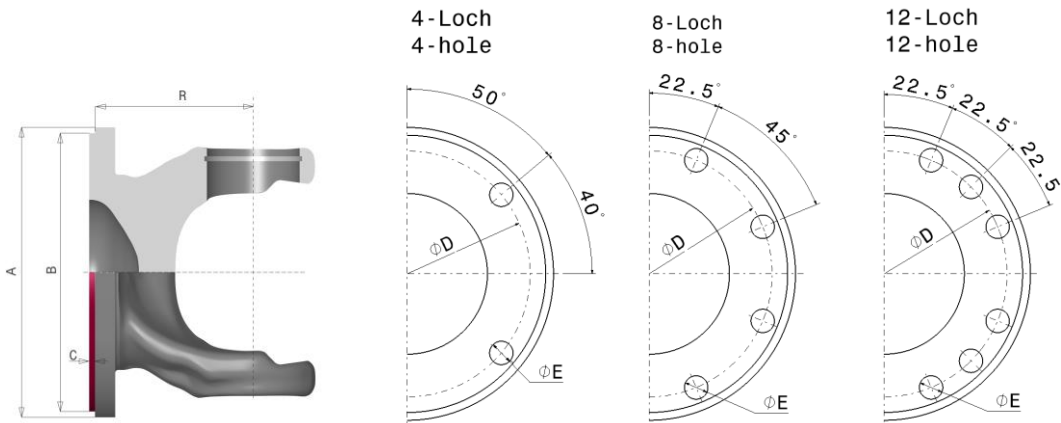

S = Befestigungsart / Retaining type

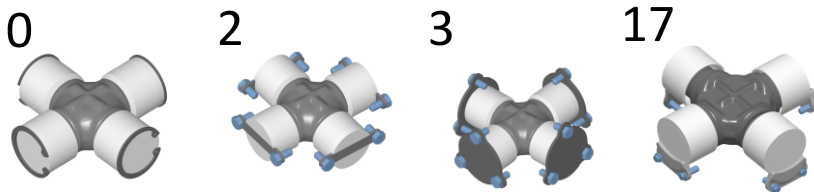

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.


The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle




Gabelflansch SAE Flange yoke SAE


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90222	57,00	X	152,70	3	203,2	196,82 HT	2,0	184,15	9,6	80	1	22	8
1109-90223	57,00	X	152,70	3	203,2	196,82 HT	3,0	184,15	11,1	80	1	22	12
1109-90177	59,00	X	167,60	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	86	1	25	12
1109-90445	60,00	X	162,80	17	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	89	1	25	12
1109-90173	65,00	X	172,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	110	1	25	12
1109-90375	65,00	X	172,00	0	244,7	177,80 HT	2,7	209,55	16	107	1	25	8
1109-90767	65,00	X	172,00	0	280	197,60 HT	5,0	245,00	19	110	1	25	8
1109-90426	72,00	X	185,00	0	244,7	177,80 HT	3,4	209,55	16	108	1	24	8
1109-90379	72,00	X	185,00	0	250,8	196,82 H7	1,5	228,57	16	108	1	24	12
1109-90661	72,00	X	185,00	0	276	222,20 H9	2,3	247,64	16	108	1	24	8

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE

L = Lochanzahl / No. of holes

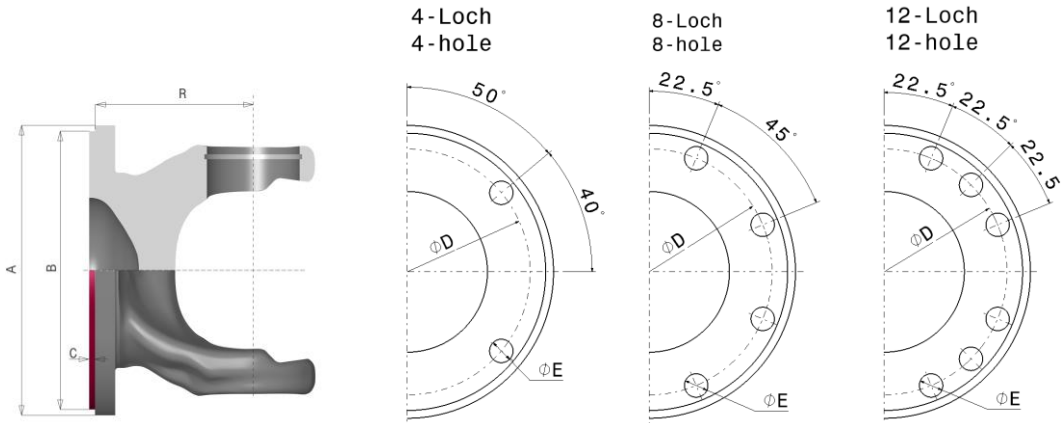

S = Befestigungsart / Retaining type

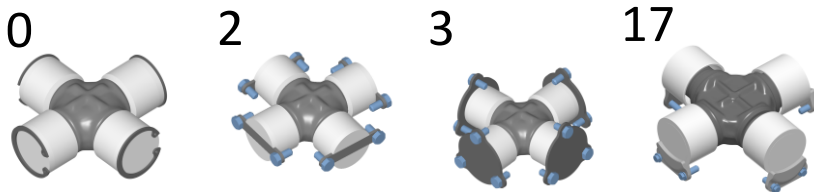


Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.



The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining.

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90015	23,82	X	61,29	0	87	57,15 H7	1,5	69,85	8	30	1	17	4
1109-90023	26,00	X	69,80	0	87	57,15 H7	1,5	69,85	8	40	1	25	4
1109-90024	26,00	X	69,80	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	40	1	25	4
1109-90615	26,00	X	69,80	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	10	52	1	35	4
1109-90029	26,97	X	74,61	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	9,6	35	1	17	4
1109-90035	26,97	X	81,75	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	9,6	35	1	20	4
1109-90037	26,97	X	81,75	0	96,8	60,32 H7	1,6	79,37	9,6	44	1	25	4
1109-90036	26,97	X	81,75	0	115	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	35	1	20	4
1109-90038	26,97	X	81,75	0	119	69,85 H7	1,6	95,25	11,1	45	1	20	4
1109-90622	27,00	X	74,50	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	43	1	25	4
1109-90052	30,00	X	82,40	0	87	57,15 H7	1,5	69,85	8	48	1	20	4
1109-90055	30,00	X	82,40	0	97	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	49	1	20	4
1109-90065	30,00	X	82,40	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	58	1	35	4
1109-90858	30,00	X	82,40	0	96,8	60,32 H7	1,5	79,37	9,6	58	1	35	4
1109-90053	30,00	X	82,40	0	115	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	48	1	20	4
1109-90054	30,00	X	82,40	0	115	69,85 H7	1,5	95,25	12,25	48	1	20	4
1109-90595	30,00	X	82,40	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	60	1	35	4
1109-90596	30,00	X	82,40	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12,25	60	1	35	4
1109-90235	30,18	X	106,20	0	119	69,85 H7	1,6	95,25	11,1	43	1	20	4
1109-90180	30,20	X	81,80	0	119	69,85 H7	1,5	95,25	12	48	1	20	4
1109-90295	34,90	X	106,40	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	51	1	18	4
1109-90265	34,90	X	106,40	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	60	1	20	8
1109-90305	34,90	X	126,20	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	51	1	18	4
1109-90229	34,90	X	126,20	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	51	1	18	8
1109-90297	35,00	X	96,80	0	150	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	56	1	20	4
1109-90300	35,00	X	96,80	0	150	95,27 H7	1,5	120,65	14	56	1	25	4
1109-90186	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	56	1	20	4
1109-90187	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12	56	1	20	4
1109-90232	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	11,1	70	1	35	4
1109-90234	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12	70	2	35	4
1109-90291	35,00	X	96,80	0	119	69,85 H7	1,5	95,25	0	60	1	25	0
1109-90961	35,00	X	96,80	0	116	69,85 H7	1,5	95,25	12,25	70	1	35	4
1109-90307	38,00	X	105,80	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	60	1	20	4
1109-90308	38,00	X	105,80	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	72	1	35	4
1109-90441	39,68	X	115,90	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	64	1	20	4
1109-90446	41,30	X	126,20	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	10	83	1	20	8
1109-90312	42,00	X	104,50	0	146	95,27 H7	1,5	120,65	14	80	1	35	4
1109-90320	42,00	X	104,50	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	80	1	35	8
1109-90324	42,00	X	106,00	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	72	1	20	4
1109-90415	42,00	X	106,0	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	12,7	80	1	25	4
1109-90416	42,00	X	106,0	0	149	95,27 H7	1,5	120,65	14	80	1	25	4
1109-90088	42,00	X	119,40	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	88	1	25	8

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE

L = Lochanzahl / No. of holes

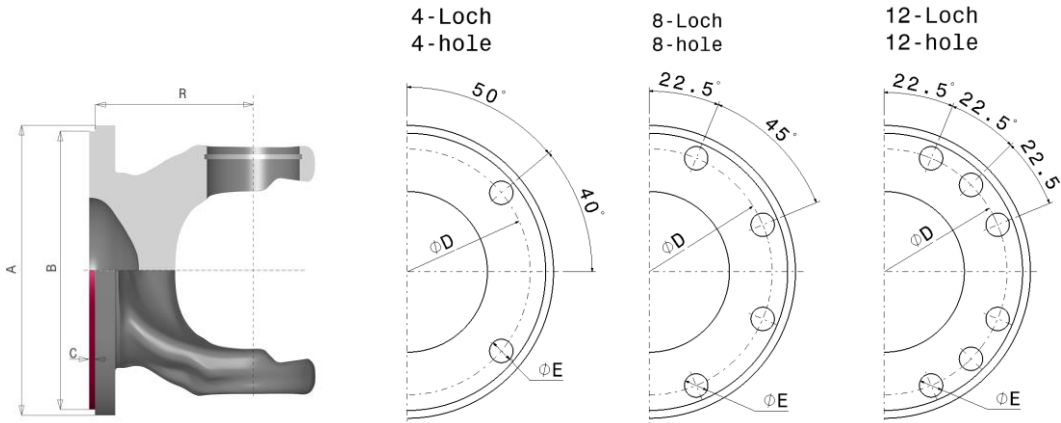

S = Befestigungsart / Retaining type

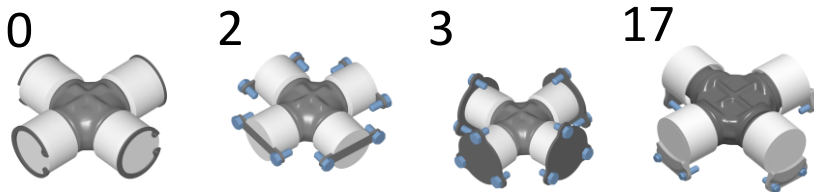

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.


The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle




Gabelflansch SAE Flange yoke SAE


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90871	42,00	X	119,40	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	10	88	1	25	8
1109-90067	44,00	X	126,00	0	174,8	168,22 H7	2,0	155,52	9,6	62	1	22	8
1109-90346	47,64	X	135,17	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	93	1	35	8
1109-90347	47,64	X	135,17	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	94	1	35	12
1109-90817	47,64	X	135,17	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10,2	94	1	35	8
1109-90080	47,80	X	134,90	2	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	48	1	5	8
1109-90081	47,80	X	134,90	2	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	70	1	20	8
1109-90083	47,80	X	134,90	2	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	10	73	1	20	8
1109-90082	47,80	X	134,90	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	70	1	20	8
1109-90336	48,00	X	116,50	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	86	1	35	8
1109-90325	48,00	X	116,50	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	86	1	35	12
1109-90109	48,00	X	126,00	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	75	1	24	8
1109-90218	49,25	X	154,90	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	76	1	25	12
1109-90122	49,30	X	154,70	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	51	1	5	8
1109-90123	49,30	X	154,70	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	76	1	20	8
1109-90124	49,30	X	154,70	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	76	1	20	12
1109-90349	49,30	X	177,80	2	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	86	1	20	12
1109-90221	49,30	X	191,80	2	203,2	196,82 H9	2,0	184,15	11,1	86	1	20	12
1109-90152	50,00	X	152,60	3	174,8	168,22 H7	2,0	155,52	9,6	76	1	32	8
1109-90153	50,00	X	152,60	3	203,2	196,82 H7	2,0	184,15	9,6	76	1	22	8
1109-90154	50,00	X	152,60	3	203,2	196,82 H7	2,0	184,15	11,1	76	1	22	12
1109-90130	52,00	X	133,00	0	174,8	168,22 H9	3,0	155,52	9,6	76	1	22	8
1109-90135	52,00	X	133,00	0	174,8	168,22 H7	3,0	155,52	9,6	95	1	35	8
1109-90141	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	85	1	25	12
1109-90149	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	95	1	35	8
1109-90150	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	35	12
1109-90151	52,00	X	133,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	95	1	35	12
1109-90193	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	86	1	25	12
1109-90198	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	35	12
1109-90601	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	95	1	25	8
1109-90634	52,00	X	147,20	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	104	1	35	12
1109-90444	55,00	X	163,90	17	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	82	1	25	12
1109-90366	55,60	X	206,00	2	244,7	177,80 H6	3,0	209,50	16	89	1	20	8
1109-90211	57,00	X	144,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	100	1	35	8
1109-90212	57,00	X	144,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	100	1	35	12
1109-90213	57,00	X	144,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	100	1	35	12
1109-90354	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	60	1	5	12
1109-90360	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	9,6	95	1	24	8
1109-90361	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	24	12
1109-90362	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	95	1	24	12
1109-90364	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	100	1	35	12
1109-90365	57,00	X	152,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	10	100	1	24	12

Gabelflansch SAE Flange yoke SAE

L = Lochanzahl / No. of holes

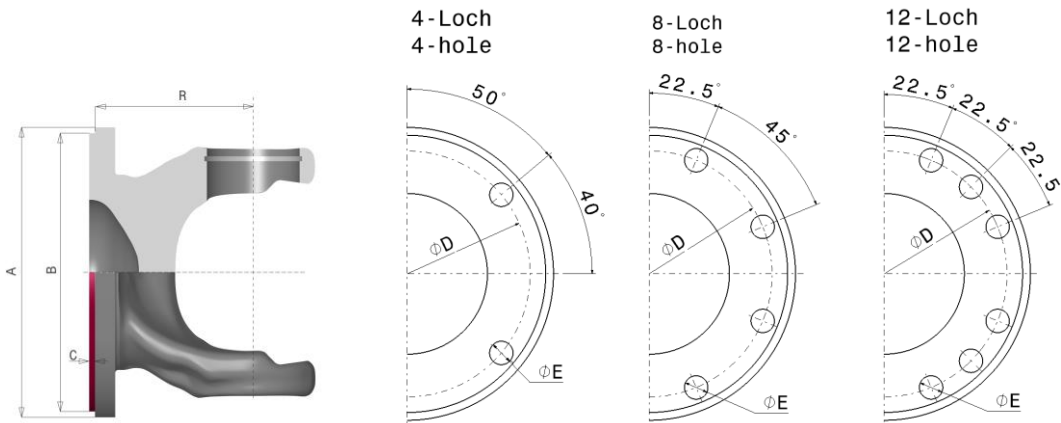

S = Befestigungsart / Retaining type

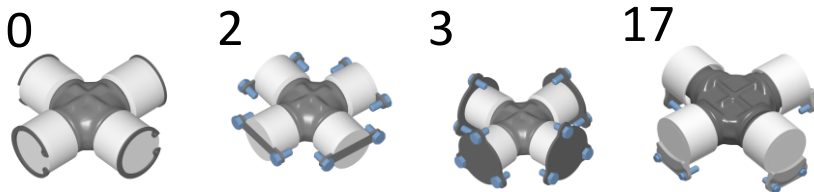

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 17= SPL-Design

SNG = Einführbarkeit der Schrauben / Fitting of screws

Die Verbindungsschrauben werden üblicherweise vom Gegenflansch aus eingeführt.
Gelenkseitiges Einführen der Schrauben ist nur bei einigen Artikeln ohne Nacharbeit möglich.


The connection screws are usually fitted from the companion flange side. The fitting from the joint side is only possible at few articles without post-machining

- 1 = Schrauben gelenkseitig einführbar* / screw can be fitted from the joint side*
- 2 = Schrauben nicht gelenkseitig einführbar / screw cannot be fitted from the joint side
- 3 = nach Rücksprache / after consultation

* = bei Verwendung von WiCHMANN-Standard-Kardanschrauben, darf die Flanschtellerstärke des Gegenflansches nicht breiter als die Flanschtellerstärke des Gabelflansches sein.

* = when using WiCHMANN-Standard fastening bolts, the thickness of the flange plate of the companion flange may not be thicker than the flange plate of the flange yoke.

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle




Gabelflansch SAE Flange yoke SAE

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	SNG	BW°	L
1109-90222	57,00	X	152,70	3	203,2	196,82 H9	2,0	184,15	9,6	80	1	22	8
1109-90223	57,00	X	152,70	3	203,2	196,82 H9	3,0	184,15	11,1	80	1	22	12
1109-90177	59,00	X	167,60	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	86	1	25	12
1109-90445	60,00	X	162,80	17	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	89	1	25	12
1109-90173	65,00	X	172,00	0	203,2	196,82 H7	3,0	184,15	11,1	110	1	25	12
1109-90375	65,00	X	172,00	0	244,7	177,80 H6	2,7	209,55	16	107	1	25	8
1109-90767	65,00	X	172,00	0	280	197,60 H6	5,0	245,00	19	110	1	25	8
1109-90426	72,00	X	185,00	0	244,7	177,80 H6	3,4	209,55	16	108	1	24	8
1109-90379	72,00	X	185,00	0	250,8	196,82 H7	1,5	228,57	16	108	1	24	12
1109-90661	72,00	X	185,00	0	276	222,20 H9	2,3	247,64	16	108	1	24	8


Gabelflansch für spezielle Anwendungen
Flange yoke for special applications

$L = \text{Lochanzahl} / \text{No. of holes}$


4-Loch
4-hole




6-Loch
6-hole




8-Loch
8-hole



10-Loch
10-hole




12-Loch
12-hole




$BD = \text{Bauart} / \text{Design}$

1



2



3




4



5




6



$S = \text{Befestigungsart} / \text{Retaining type}$


0




1




2



3



5



7/8



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

$BW^\circ = \text{max. möglicher Beugewinkel} / \text{max. possible deflection angle}$

Gabelflansch für spezielle Anwendungen Flange yoke for special applications


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	A	B	C	D	E	R	BD	passend für: suitable for:	L
1109-90543	15,00	X	40,20	0	50	20,00 H7	1,6	38,00	6,6	29	1	Evobus	4
1109-90428	23,82	X	61,29	0	91,82	57,15 H7	2,5	77,78	8,17	30	2		4
1109-90429	23,82	X	61,29	0	91,82	57,15 H7	2,5	77,78	8,17	40	2		4
1109-90449	23,82	X	61,29	0	95	45,00 H6	4,5	79,15	8,1	40	2	Suzuki	4
1109-90669	24,00	X	88,00	5	132	67,00 H7	3,0	112,00	10	42	1	Mercedes-Benz	4
1109-90672	24,00	X	88,00	5	144	67,00 H7	NB	120,00	12,3	42			4
1109-90431	26,97	X	74,61	0	109	56,00 H9	2,5	90,91	10,4	40	2	Ford	4
1109-90433	26,97	X	74,61	0	120	56,00 H9	2,0	96,17	12,25	40	2	Ford	4
1109-90461	26,97	X	74,61	0	119	50,00 H7	3,0	88,70	10	40	2	Daihatsu	4
1109-90462	26,97	X	74,61	0	119	50,00 H7	3,0	92,00	10,25	40	2	Daihatsu	4
1109-90463	26,97	X	74,61	0	104	46,00 H7	3,4	84,00	10,1	46	2	Toyota	4
1109-90466	26,97	X	81,75	0	92	57,15 H7	1,5	76,20	9,6	35	2		4
1109-90435	26,97	X	81,75	0	120	56,00 H9	2,0	96,17	12,25	43	2	Ford	4
1109-90467	26,97	X	81,75	0	100	50,00 H7	2,0	81,00	10	54	2	Nissan-Patrol	4
1109-90670	27,00	X	88,00	5	132	67,00 H7	3,0	112,00	10	42	1	Mercedes-Benz	4
1109-90286	28,50	X	70,90	0	79	50,00 H7	2,5	65,00	8	41	3	Kramer	4
1109-90706	30,00	X	82,40	0	132	67,00 H7	3,0	112,00	10,2	46	1	Mercedes-Benz	4
1109-90742	30,00	X	82,40	0	142	67,00 H7	3,0	120,00	12,5	46	1	Mercedes-Benz	4
1109-90436	30,00	X	82,40	0	117	70,00 H9	2,5	101,50	12	46	1	JohnDeere	6
1109-90050	30,00	X	82,40	0	120	57,00 H7	3,0	101,50	10	48	1	Mercedes-Benz	4
1109-90046	30,00	X	82,40	0	90	47,00 H7	3,0	74,50	10	48	1	Mercedes-Benz	6
1109-90597	30,00	X	82,40	0	120	45,95	3,0	93,34	11,3	56	2		4
1109-90480	30,00	X	82,40	0	132	67,00 H7	3,0	112,00	10,2	58	1	Mercedes-Benz	4
1109-90481	30,00	X	82,40	0	120	57,00 H7	3,0	101,50	10,2	58	1	Mercedes-Benz	4
1109-90594	30,00	X	82,40	0	103	45,95	3,0	84,80	10,2	58	2		4
1109-90659	30,00	X	82,40	0	100	57,00 H7	3,0	84,00	11,1	58	1	Weyhausen	6
1109-90517	31,00	X	88,20	5	120	82,50 H9	1,5	101,50	10	48	2	Mercedes-Benz	6
1109-90889	31,00	X	92,00	0	132	67,00 H7	3,0	112,00	10,2	45	1	Mercedes-Benz	4
1109-90106	34,00	X	89,00	0	100	50,00 H7	2,3	80,00	8,4	48	3	Kramer	4
1109-90107	34,00	X	89,00	0	100	50,00 H7	2,3	80,00	10	48	3	Mercedes-Benz	4
1109-90253	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0	124,00	12	56	2	JohnDeere	4
1109-90655	35,00	X	96,80	0	144	67,00 H7	3,0	120,00	12,3	60	1	Mercedes-Benz	4
1109-90656	35,00	X	96,80	0	132	67,00 H7	3,0	112,00	10	60	1	Mercedes-Benz	4
1109-91008	35,00	X	96,80	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	10	60			6
1109-90660	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	12,5	70	1	Weyhausen	4
1109-90228	35,00	X	96,80	0	120	82,50 H9	1,5	101,50	10	70	2	Mercedes-Benz	6
1109-90408	35,00	X	96,80	0	120	72,00 H7	4,5	101,50	10	70	1	Zettelmeyer	6
1109-90666	35,00	X	96,80	0	120	75,00 H7	3,0	101,50	11	70	1	Weyhausen	8
1109-90849	35,00	X	96,80	0	120			101,50	10	68	4		4
1109-90108	38,00	X	89,00	0	100	50,00 H7	2,3	80,00	10	48	3	Mercedes-Benz	4
1109-90250	38,00	X	105,80	0	130	82,50 H9	2,3	112,00	10	60	2	Mercedes-Benz	8
1109-90303	38,00	X	110,00	0	120	72,00 H7	3,0	101,50	10	56	3	Mercedes-Benz	6

Leistung, die bewegt


Gabelflansch für spezielle Anwendungen
Flange yoke for special applications

$L = \text{Lochanzahl} / \text{No. of holes}$


4-Loch
4-hole




6-Loch
6-hole




8-Loch
8-hole




10-Loch
10-hole




12-Loch
12-hole



$BD = \text{Bauart} / \text{Design}$

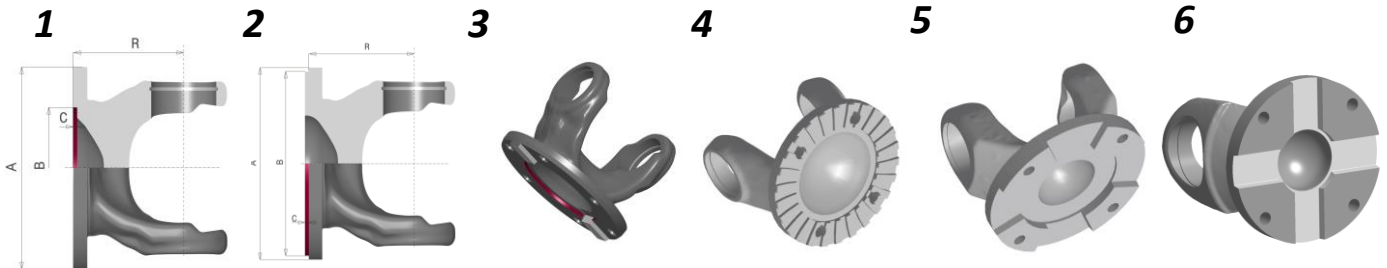

$S = \text{Befestigungsart} / \text{Retaining type}$

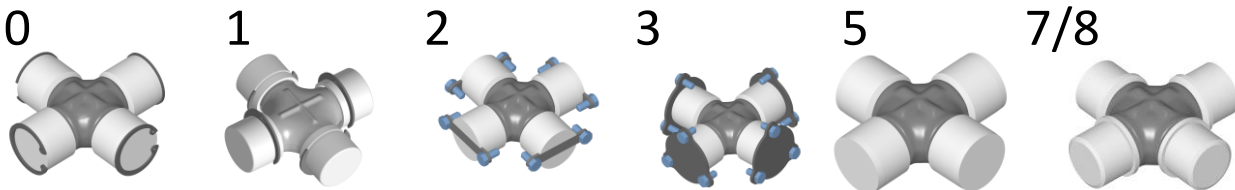

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

$BW^\circ = \text{max. möglicher Beugewinkel} / \text{max. possible deflection angle}$


Gabelflansch für spezielle Anwendungen Flange yoke for special applications

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	BD	passend für: suitable for:	L
1109-90304	38,00 X 110,00	0	120	80,00 H7	3,0	95,00	13	75	4	Mercedes-Benz	4
1109-90262	42,00 X 104,50	0	130	82,50 H9	2,3	112,00	10	75	2	Mercedes-Benz	8
1109-90310	42,00 X 104,50	0	120	80,00 H7	3,0	95,00	10,5	75	4	Mercedes-Benz	4
1109-90311	42,00 X 104,50	0	120	80,00 H7	3,0	95,00	13	75	4	Mercedes-Benz	4
1109-90313	42,00 X 106,00	0	130	82,50 H9	2,3	112,00	10	70	2	Mercedes-Benz	8
1109-90816	42,00 X 106,00	0	150	90,00 H7	3,0	129,57	12	80	1		6
1109-90710	42,00 X 106,00	0	121			101,50	11	75	4		4
1109-90825	42,00 X 106,00	0	150			130,00	13	75	4		8
1109-90705	42,00 X 106,0	0	150			130,00	13	80	4		4
1109-90560	42,00 X 117,50	0	180	110,00 H7	4,0	155,50	16	65	1		12
1109-90838	42,00 X 119,40	0	170	95,00 H6	3,0	140,00	16	90	2		4
1109-90699	42,00 X 119,40	0	175	120,00 H7	3,0	145,00	12	90	2	Vossloh	8
1109-90881	42,00 X 119,40	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	90	1		12
1109-90818	47,64 X 135,17	0	150	100,00 H7	3,0	125,00	16	94	1		10
1109-90331	48,00 X 116,50	0	120	80,00 H7	3,0	95,00	13	75	4	Mercedes-Benz	4
1109-90091	48,00 X 126,00	0	155	90,00 H7	3,0	130,00	12	45	1	Mercedes-Benz	4
1109-90092	48,00 X 126,00	0	155	90,00 H7	3,0	130,00	14	45	1	Mercedes-Benz	4
1109-90546	48,00 X 126,00	0	180	110,00 H7	2,5	155,50	M14	47	1	Hanomag	6
1109-90094	48,00 X 126,00	0	155	90,00 H7	3,0	130,00	12	58	1	Mercedes-Benz	4
1109-90861	52,00 X 133,00	0	150	90,00 H7	3,0	130,00	12	93	1		8
1109-90214	57,00 X 144,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	100	1	Iveco	10
1109-90688	57,00 X 152,00	0	220	150,00 H7	5,0	196,00	14	100	1		8
1109-90796	57,00 X 152,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	100	1		12
1109-90795	57,00 X 152,00	0	240	110,00 H7	5,0	206,00	20	95	1		6
1109-90591	57,00 X 152,00	0	210	140,00 H7	5,0	185,00	13	95	2		10
1109-90590	57,00 X 152,00	0	205	198,00 H6	3,0	185,00	12,4	95	2		12
1109-90991	57,00 X 152,00	0	225	140,00 H7	5,0	196,00	16	95	1		12
1109-90865	57,00 X 152,00	0	180			155,50	13	95	4		4
1109-90578	65,00 X 172,00	0	250	190,00 H7	3,0	218,00	18	107	2		8
1109-90578	65,00 X 172,00	0	250	190,00 H7	3,0	218,00	18	107	1		8
1109-90174	65,00 X 172,00	0	180	110,00 H7	3,0	155,50	16	110	1	Iveco	10
1109-90852	72,00 X 185,00	0	250	190,00 H6.1	3,0	218,00	18	108	2		4
1109-90783	72,00 X 185,00	0	285	205,00 H7	7,0	250,00	23	108	1		6
1109-90782	72,00 X 185,00	0	285	174,00 H7	7,0	242,00	16	108	1		8
1109-90784	72,00 X 185,00	0	250	138,00 H7	6,0	218,00	18	108	1		8
1109-90786	74,00 X 129,00	8	225			192,00	17	135	4		6
1109-90581	74,00 X 185,00	0	250	190,00 H7	3,0	218,00	18	104	2		8
1109-90988	74,00 X 185,00	0	245	140,00 H7	6,0	218,00	18	107	1		8
1109-90539	82,00 X 171,00	0	220			186,00	19	114	5		4
1109-90878	83,00 X 139,00	8	250			218,00	19	145	4		4
1109-90966	83,00 X 190,00	0	245			213,00	19	135	5		3
1109-90808	83,00 X 190,00	0	245			192,00	19	145	5		3


Gabelflansch für spezielle Anwendungen
Flange yoke for special applications

$L = \text{Lochanzahl} / \text{No. of holes}$


4-Loch
4-hole




6-Loch
6-hole




8-Loch
8-hole




10-Loch
10-hole




12-Loch
12-hole



$BD = \text{Bauart} / \text{Design}$

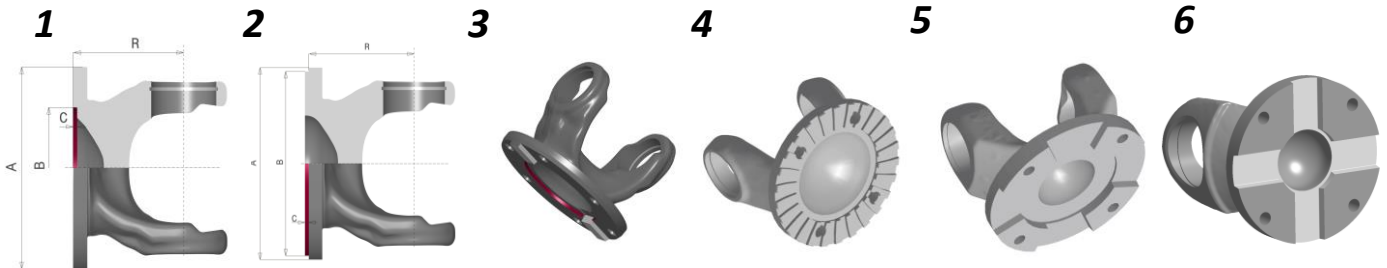

$S = \text{Befestigungsart} / \text{Retaining type}$

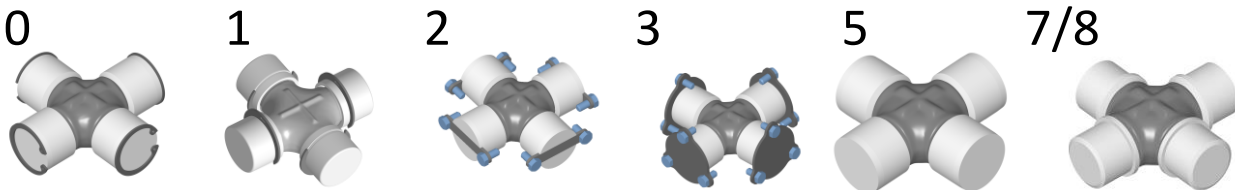

Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

$BW^\circ = \text{max. möglicher Beugewinkel} / \text{max. possible deflection angle}$


Gabelflansch für spezielle Anwendungen Flange yoke for special applications

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	A	B	C	D	E	R	BD	passend für: suitable for:	L
1109-90651	90,00 X 192,00	0	245			213,00	21	125	5		3
1109-90759	90,00 X 192,00	0	225	125,00 H9	5,0	192,00	19	135	1		3
1109-90535	100,00 X 214,00	0	245			213,00	19	140	5		3
1109-90541	100,00 X 214,00	0	250			218,00	19	140	5		3
1109-90738	100,00 X 214,00	0	250			218,00	21	140	5		3
1109-90534	100,00 X 214,00	0	245			213,00	19	145	5		4
1109-90860	100,00 X 214,00	0	245			213,00	19	145	6		4
1109-90877	110,00 X 176,00	8	315			280,00	23	165			4
1109-90946	255,00 X 509,00	0	600	350,00 H7	15,0	555,00	25	335	1		16


Längenausgleich Length compensation

BD = Bauart / Design

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

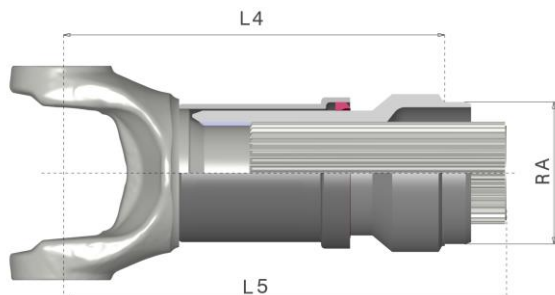

KNV Keilwelle mit Nabemitnehmer/
Splined shaft with sleeve yoke

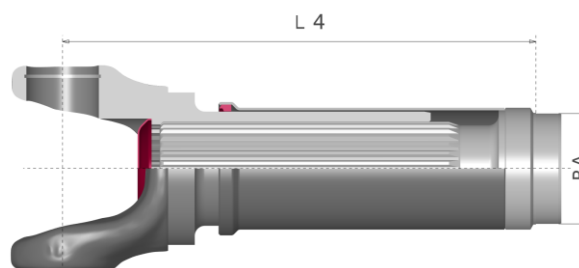

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2




3




5



7/8



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates


5= Prägesicherung / staked type

7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)

8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

17= SPL-Design

**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**

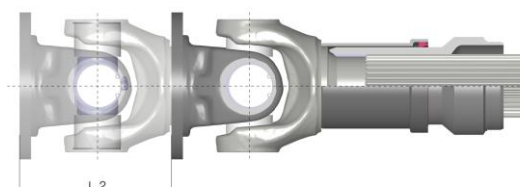

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt


Längenausgleich Length compensation

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L4	L5	RA	Profil Spline	BW°	PS
1105-90095	15,00 X 40,20	0	35	130		25	22X19X13	30	05
1105-90000	15,00 X 40,20	0	40	120	125	25	22X19X13	30	02
1105-90002	15,00 X 40,20	0	210	133	370	25	22X19X13	30	02
1105-90096	17,00 X 41,00	0	25	120		25	20X1,5X12	30	05
1105-90003	17,00 X 41,00	0	40	130	149	25	20X1,5X12	30	02
1105-90004	17,00 X 41,00	0	210	130	365	25	20X1,5X12	30	02
1105-90315	18,00 X 47,00	0	70	143	143	29	25X1,25	25	02
1105-90323	18,00 X 47,00	0	70	145	147	33	25X1,25	25	02
1105-90098	19,00 X 48,00	0	30	135		29	25X1,5X15	30	05
1105-90097	19,00 X 48,00	0	40	155		33	25X22X14	25	05
1105-90006	19,00 X 48,00	0	60	145	175	29	25X1,5X15	30	02
1105-90007	19,00 X 48,00	0	235	145	348	29	25X1,5X15	30	02
1105-90005	19,00 X 48,00	0	235	153	545	33	25X22X14	25	02
1105-90100	22,00 X 58,00	0	35	151		36	28X1,5X17	30	05
1105-90011	22,00 X 58,00	0	80	161	250	36	28X1,5X17	30	02
1105-90012	22,00 X 58,00	0	235	161	390	36	28X1,5X17	30	02
1105-90099	22,00 X 58,70	0	40	159		36	25X22X14	25	05
1105-90212	22,00 X 58,70	0	80	168	205	36	30X27X16	25	02
1105-90009	22,00 X 58,70	0	180	180	280	46	25X22X14	25	02
1105-90444	23,82 X 61,29	0	80	169	198	46	30X27X16	25	06
1105-90013	26,00 X 69,80	0	40	193	198	46	35X2X16	20	01
1105-90103	26,00 X 69,80	0	45	197		46	32X2X14	20	05
1105-90104	26,00 X 69,80	0	45	202		46	32X2X14	35	05
1105-90014	26,00 X 69,80	0	110	243	280	46	35X2X16	35	01
1105-90107	26,97 X 74,61	0	51	154		72,96	SAE 1 3/8" -10	20	05
1105-90110	26,97 X 81,75	0	51	161		46	SAE 1 3/8" -10	20	04
1105-90112	26,97 X 81,75	0	51	161		72,96	SAE 1 3/8" -10	20	04
1105-90111	26,97 X 81,75	0	106	237		46	SAE 1 3/8" -10	20	04
1105-90019	27,00 X 74,50	0	60	175	163	58,7	36X1,5X19	25	01
1105-90108	28,50 X 70,90	0	40	183		46	32X2X14	20	05
1105-90215	28,50 X 70,90	0	150	185		46	32X2X14	35	01
1105-90217	30,00 X 82,40	0	60	205	205	54	WA38XG6X9EX20	35	01
1105-90318	30,00 X 82,40	0	100	185	220	44	35X31X18	21	02
1105-90448	30,00 X 82,40	0	100	220	260	54	38X2X18	25	01
1105-90016	30,00 X 82,40	0	110	245	257	44	38X2X18	35	01
1105-90661	30,00 X 82,40	0	110	243		44	35X2X16	35	01
1105-90218	30,00 X 82,40	0	110	247	255	54	38X2X18	35	01
1105-90287	30,00 X 82,40	0	110	245	257	64	38X2X18	35	01
1105-90018	30,00 X 82,40	0	110	220	257	71,4	38X2X18	35	01
1105-90361	30,00 X 82,40	0	130	245		54	WA38XG6X9EX20	35	01
1105-90698	30,00 X 82,40	0	150	251	267	71,4	38X2X18	35	01
1105-90219	30,00 X 82,40	0	160	300	335	54	38X2X18	35	01


Längenausgleich Length compensation

BD = Bauart / Design

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

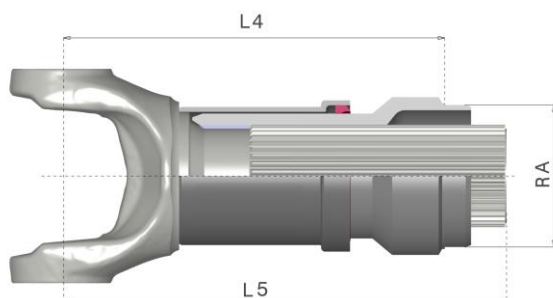

KNV Keilwelle mit Nabenumnehmer/
Splined shaft with sleeve yoke

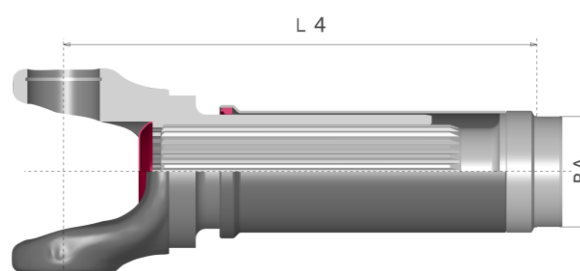

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

	1 = rilsaniert / rilsan coating	2 = unrilsaniert / without rilsan coating
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenumnehmer / sleeve yokes
01	2	1
02	2	2
03	2	1
04	1	2
05	2	2

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2




3




5



7/8




17



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design

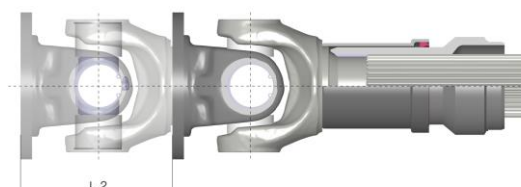

**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt


Längenausgleich Length compensation

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L4	L5	RA	Profil Spline	BW°	PS
1105-90017	30,00 X 82,40	0	330	220	610	46	35X2X16	35	02
1105-90113	30,18 X 92,07	0	50	227		66	40X35X16	20	05
1105-90118	30,18 X 106,20	0	55	193		71,4	SAE 1 1/2" -16	20	04
1105-90119	30,18 X 106,20	0	72	193		84,1	SAE 1 1/2" -16	20	04
1105-90642	30,18 X 106,20	0	100	255	260	84	50X2,5	15	01
1105-90022	30,20 X 81,80	0	70	190	185	71,4	40X1,5X25	25	01
1105-90025	30,20 X 81,80	0	140	260	250	71,4	40X1,5X25	25	01
1105-90330	31,00 X 110,00	0	100	225	240	85	45X2,5X16	15	01
1105-90114	34,00 X 89,00	0	30	297		44	38X34X19	15	05
1105-90115	34,00 X 89,00	0	70	239		44	38X34X19	15	05
1105-90042	34,90 X 92,00	0	100	232	222	84	45X1,5X28	25	01
1105-90455	34,90 X 92,00	0	145	275	272	84,1	45X1,25X34	25	01
1105-90553	34,90 X 106,40	0	100	255		84	50X2,5	25	01
1105-90052	34,90 X 106,40	0	110	245	245	84	48X1,5X30	25	01
1105-90286	34,90 X 106,40	0	155	298	294	73	48X1,5X30	35	01
1105-90121	34,90 X 126,20	0	63	208		84,2	SAE 1 3/4" -16	20	04
1105-90136	34,90 X 126,20	0	111	305		84,1	46X28	20	04
1105-90117	35,00 X 96,80	0	80	280		63	45X2,5X16	35	05
1105-90001	35,00 X 96,80	0	110	263	307	64	45X2X21	35	01
1105-90734	35,00 X 96,80	0	110	297	189	64	45X2X21	35	01
1105-90223	35,00 X 96,80	0	110	229	307	84	45X2,5X16	35	01
1105-90039	35,00 X 96,80	0	110	245	305	85	WA45XG6X9EX20	35	01
1105-90662	35,00 X 96,80	0	140	261		64	45X2,5X16	35	01
1105-90222	35,00 X 96,80	0	160	303	395	64	WA45XG6X9EX20	35	01
1105-90221	35,00 X 96,80	0	290	230	690	64	45X2,5X16	35	02
1105-90656	35,00 X 96,80	0	350	238	545	64	WA45XG6X9EX20	35	01
1105-90031	35,00 X 96,80	0	500	270	730	52	42X2X20	35	02
1105-90021	38,00 X 89,00	0	90	237	250	44	38X2X18	15	01
1105-90122	38,00 X 105,80	0	60	255		62	50X2X24	20	05
1105-90123	38,00 X 105,80	0	60	285		62	45X2,5X16	35	05
1105-90284	38,00 X 105,80	0	130	260		62	50X2X24	20	01
1105-90043	38,00 X 110,00	0	110	365	350	94	90X2,5X34	35	01
1105-90231	38,00 X 148,00	11	110	274		81	68X2,5X26	20	01
1105-90135	39,68 X 115,90	0	60	195		84,1	SAE 1 3/4" -16	20	04
1105-90300	41,30 X 126,10	0	70	305		94,8	49,3X30	20	04
1105-90579	41,30 X 141,64	0	73	258		85	50,8X16T	22	04
1105-90046	42,00 X 104,50	0	110	283	314	73	55X2,5X20	35	01
1105-90048	42,00 X 104,50	0	150	330	375	73	WA52XG6X9EX24	35	01
1105-90675	42,00 X 104,50	0	210	355	355	73	WA52XG6X9EX24	35	01
1105-90049	42,00 X 104,50	0	250	400	448	73	WA52XG6X9EX24	35	01
1105-90636	42,00 X 104,50	0	290	433	490	73	WA52XG6X9EX24	35	01
1105-90679	42,00 X 104,50	0	350	493	550	73	WA52XG6X9EX24	35	01


Längenausgleich Length compensation

BD = Bauart / Design

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

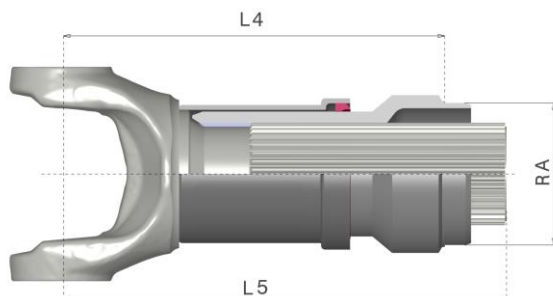

KNV Keilwelle mit Nabemitnehmer/
Splined shaft with sleeve yoke

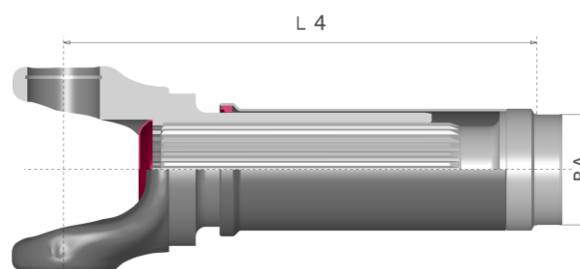

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2




3




5



7/8



17



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates


5= Prägesicherung / staked type

7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)

8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)

17= SPL-Design

**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**

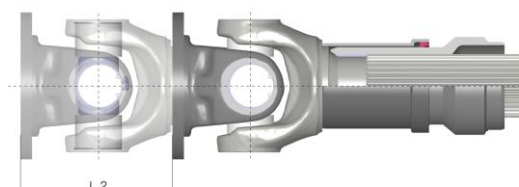

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt


Längenausgleich Length compensation

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L4	L5	RA	Profil Spline	BW°	PS
1105-90227	42,00 X 106,00	0	100	295	306	94	55X2,5X20	25	01
1105-90229	42,00 X 106,00	0	110	280	313	84	55X2,5X20	25	01
1105-90226	42,00 X 106,00	0	110	295	306	85	55X2,5X20	25	01
1105-90228	42,00 X 117,50	0	110	263	310	72	55X2,5X20	20	01
1105-90663	42,00 X 117,50	0	160	370	400	82	55X2,5X20	25	02
1105-90664	42,00 X 117,5	0	360	370	570	82	55X2,5X20	25	02
1105-90234	42,00 X 119,40	0	110	280	185	94	55X2,5X20	25	01
1105-90235	42,00 X 119,40	0	190	364	335	75	55X2,5X20	35	01
1105-90232	44,00 X 126,00	3	110	311	310	77	55X2,5X20	23	01
1105-90470	44,00 X 149,00	0	80	272		81		999	04
1105-90239	47,64 X 135,17	0	110	250	260	114	62X1,75X34	25	01
1105-90241	47,64 X 135,17	0	180	344	348	91	62X1,75X34	44	01
1105-90124	47,80 X 134,90	2	73	229		82	SAE 2" -16	20	04
1105-90126	47,80 X 134,90	2	99	290		94,8	SAE 2 1/2" -16	20	04
1105-90125	47,80 X 134,90	2	100	229		82	SAE 2" -16	20	04
1105-90053	48,00 X 116,50	0	110	320	315	75	55X2,5X20	35	01
1105-90236	48,00 X 126,00	0	110	330	340	120	65X2,5X24	25	01
1105-90059	48,00 X 126,00	0	110	327	340	82	65X2,5X24	25	01
1105-90061	48,00 X 126,00	0	140	340	450	82	65X2,5X24	36	01
1105-90062	48,00 X 126,00	0	170	377	450	82	65X2,5X24	36	01
1105-90063	48,00 X 126,00	0	300	448	660	82	60X2,5X22	35	01
1105-90242	48,00 X 135,40	0	110	250	260	114	62X1,75X34	25	01
1105-90244	48,00 X 135,40	0	110	250	273	91	62X2X30	44	01
1105-90243	48,00 X 135,40	0	180	344	348	91	62X1,75X34	44	01
1105-90129	48,00 X 161,50	0	107	310		90	56X4X12	20	04
1105-90251	48,00 X 161,50	11	130	298		90	68X2,5X26	20	01
1105-90252	48,00 X 161,50	11	160	330	370	90	68X2,5X26	32	01
1105-90128	49,30 X 154,70	2	130	325		94,8	SAE 2 1/2" -16	20	04
1105-90130	49,30 X 177,80	2	99	270		94,8	SAE 2 1/2" -16	20	04
1105-90131	49,30 X 191,80	2	86	312		101,1	SAE 3" -16	20	04
1105-90246	50,00 X 152,60	3	130	333	345	82	65X2,5X24	22	01
1105-90247	50,00 X 152,60	3	160	357	395	82	65X2,5X24	32	01
1105-90301	50,00 X 164,00	0	80	307		85	48X3,8X24	20	04
1105-90064	52,00 X 133,00	0	110	335	340	79	65X2,5X24	35	01
1105-90238	52,00 X 133,00	0	180	359	427	79	65X2,5X24	35	01
1105-90525	52,00 X 133,00	0	220	390		79	WA65XG6X9EX32	35	01
1105-90256	52,00 X 147,20	0	110	267	297	110	95X2X46	25	01
1105-90253	52,00 X 147,20	0	110	267	297	112	95X2X46	25	01
1105-90254	52,00 X 147,20	0	110	266	282	112	68X1,75X38	25	01
1105-90587	52,00 X 147,20	0	110	260		112	65X2,5X24	25	01
1105-90255	52,00 X 147,20	0	180	360	380	112	95X2X46	44	01
1105-90676	52,00 X 147,20	0	180	355		112	68X1,75X38	44	01


Längenausgleich Length compensation

BD = Bauart / Design

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

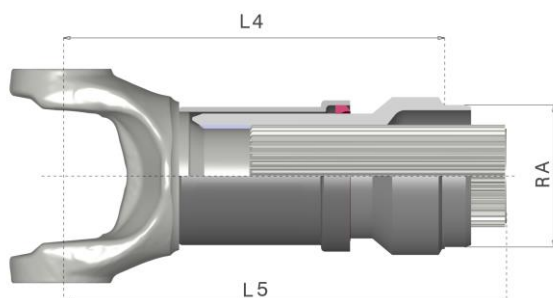

KNV Keilwelle mit Nabenumnehmer/
Splined shaft with sleeve yoke

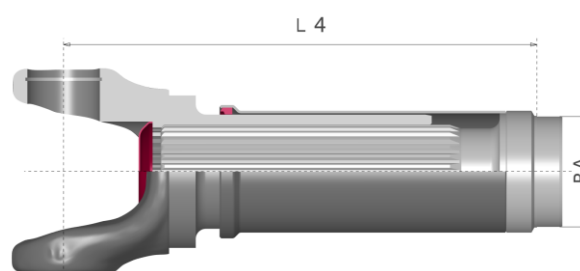

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

	1 = rilsaniert / rilsan coating	2 = unrilsaniert / without rilsan coating
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenumnehmer / sleeve yokes
01	2	1
02	2	2
03	2	1
04	1	2
05	2	2

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2




3




5



7/8




17



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design

**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**

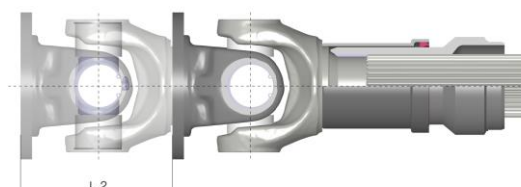

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt

Längenausgleich


Length compensation

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L4	L5	RA	Profil Spline	BW°	PS
1105-90250	53,00 X 135,00	0	110	379	385	130	72X2,5X27	30	01
1105-90248	53,00 X 135,00	0	110	373	404	90	72X2,5X27	44	01
1105-90746	53,00 X 135,00	0	160	373	401	90	72X2,5X27	25	01
1105-90249	53,00 X 135,00	0	180	383	401	90	72X2,5X27	44	01
1105-90545	53,00 X 135,00	0	400	406	735	90	72X2,5X27	35	01
1105-90298	55,00 X 163,90	17	110	272	300	120	98,4X3,8	25	01
1105-90133	55,60 X 205,60	2	89	330		101,1	SAE 3" -16	15	04
1105-90258	57,00 X 144,00	0	110	340	364	88	75X2,5X28	35	01
1105-90783	57,00 X 144,00	0	110	340	364	88	75X2,5X28	35	01
1105-90259	57,00 X 144,00	0	180	420	372	88	75X2,5X28	35	01
1105-90267	57,00 X 152,00	0	110	287	317	108	95X2X46	25	01
1105-90333	57,00 X 152,00	0	110	287	290	108	78X2X38	25	01
1105-90792	57,00 X 152,00	0	110	287	290	108	78X2X38	25	01
1105-90266	57,00 X 152,00	0	160	400	434	130	80X2,5X30	25	01
1105-90265	57,00 X 152,00	0	160	405	430	98	80X2,5X30	25	01
1105-90702	57,00 X 152,00	0	250	375	490	98,5	80X2,5X30	24	09
1105-90779	57,00 X 152,00	0	350	446	590	98	80X2,5X30	25	01
1105-90637	57,00 X 152,00	0	600	375	925	98	80X2,5X30	25	09
1105-90268	57,00 X 152,70	3	110	350	365	103,3	85X2,5X32	22	01
1105-90263	57,00 X 152,70	3	110	342	350	88	75X2,5X28	22	01
1105-90132	57,00 X 164,00	0	96	332		89,6	56X4X12	20	04
1105-90264	57,00 X 164,00	11	110	314		97	79X30	20	01
1105-90665	57,00 X 164,00	0	160	357		82	65X2,5X24	35	01
1105-90272	57,00 X 172,00	0	110	355	370	130	75X2,5X28	25	01
1105-90275	59,00 X 167,60	0	110	285	314	118	82X2X40	25	01
1105-90299	60,00 X 162,80	17	110	277	308	120	98,4X3,8	25	01
1105-90635	65,00 X 172,00	0	1.0	999		130	90X84	25	01
1105-90490	65,00 X 172,00	0	110	308	315	130	88X2,5X34	25	01
1105-90694	65,00 X 172,00	0	140	386	385	108	90X2,5X34	30	01
1105-90270	65,00 X 172,00	0	150	413	430	130	90X2,5X34	25	01
1105-90271	65,00 X 172,00	0	150	413	450	130	90X2,5X34	25	01
1105-90533	65,00 X 172,00	0	230	421	450	130	90X84	25	01
1105-90605	65,00 X 172,00	0	350	473	725	130	90X2,5X34	25	01
1105-90627	65,00 X 172,00	0	750	502	1050	130	90X84	24	01
1105-90276	65,00 X 190,00	0	110	370	385	103,3	85X2,5X32	18	01
1105-90274	68,00 X 89,00	1	110	354	372	130	90X2,5X34	22	01
1105-90366	68,00 X 89,00	1	110	370	358	130	80X2,5X30	22	01
1105-90269	68,00 X 89,00	1	110	348	360	98,5	80X2,5X30	22	01
1105-90273	68,00 X 89,00	1	160	400	470	130	80X2,5X30	22	01
1105-90278	68,00 X 117,00	1	110	370	385	130	90X2,5X34	22	01
1105-90493	68,00 X 117,00	1	110	370	385	130	90X2,5X34	22	01
1105-90277	72,00 X 185,00	0	110	328	408	130	90X84	24	01


Längenausgleich Length compensation

BD = Bauart / Design

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

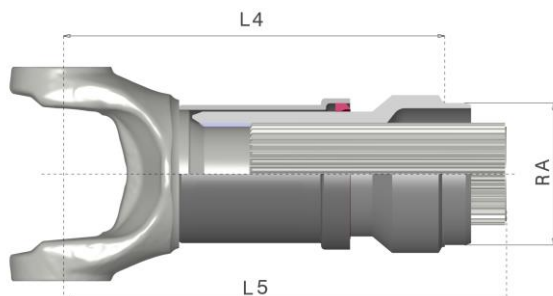

KNV Keilwelle mit Nabemitnehmer/
Splined shaft with sleeve yoke

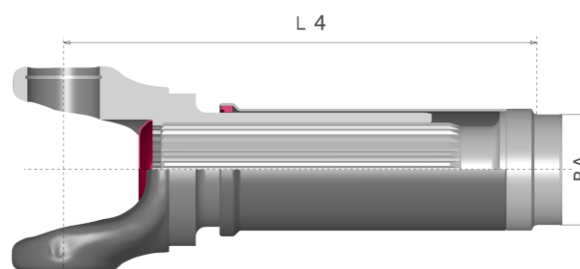

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2




3




5



7/8




17



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design

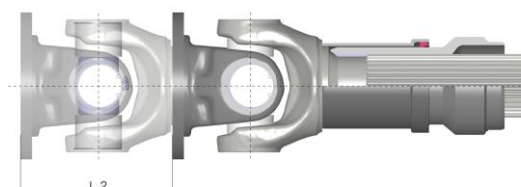

**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt


Längenausgleich Length compensation

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L4	L5	RA	Profil Spline	BW°	PS
1105-90429	72,00 X 185,00	0	110	400		98	90X2,5X34	24	01
1105-90550	72,00 X 185,00	0	150	425	418	130	90X2,5X34	24	01
1105-90677	72,00 X 185,00	0	150	431		130	90X2,5X34	25	01
1105-90524	72,00 X 185,00	0	230	502		130	90X84	24	01
1105-90416	74,00 X 185,00	0	140	400	420	130	90X2,5X34	24	01
1105-90621	74,00 X 217,00	0	200	500		144,8	100X94X44	20	03
1105-90341	83,00 X 139,00	8	110	427		142,3	100X94X44	15	05
1105-90603	83,00 X 190,00	0	45	255	260	140	117,7X5X22	15	02
1105-90211	83,00 X 231,40	0	110	425	290	142,3	100X94X44	20	03
1105-90405	95,00 X 160,00	8	135	472		197	130X3	15	03
1105-90406	110,00 X 176,00	8	135	512		189	150X3	15	03
1105-90407	120,00 X 196,00	8	170	600		235	180X5	15	03
1105-90408	130,00 X 196,00	8	170	600		235	180X5	15	03

Strangverschiebung Slip yoke assembly

BD = Bauart / Design

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

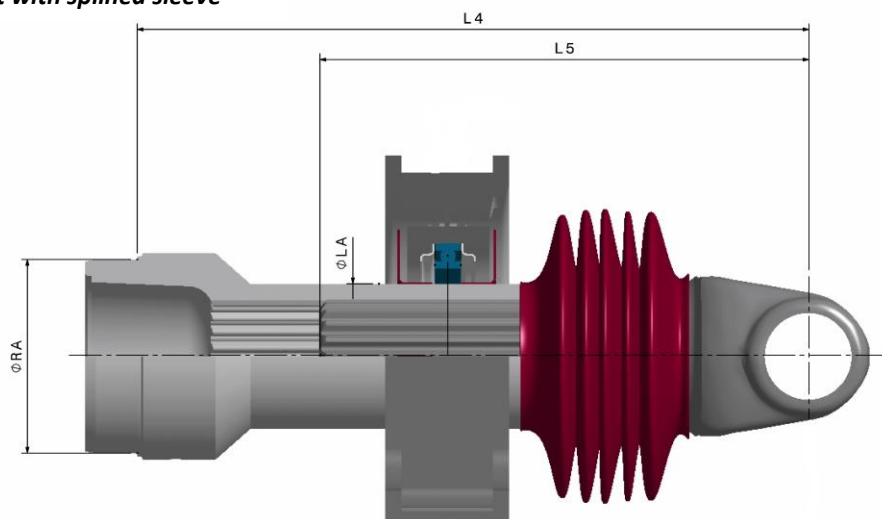


PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2



3



5




Legende / Index
0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
3= "Volvo" 4 beiliegende Platten
/ 4 enclosed plates
5= Prägesicherung / staked type

LU = Lieferumfang / Scope of delivery:

020 = ohne Lager / without bearing

021 = mit montiertem Lager / with mounted bearing

**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**



BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Längenausgleich Length compensation

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size			S	L2	L4	L5	LA	RA	Profil Spline	PS	LU
1105-90551	24,00	X	88,00	5	72	221	220	47	67	38X2X18	01	020
1105-90552	27,00	X	88,00	5	72	221	220	47	67	38X2X18	01	020
1105-90517	30,00	X	82,40	0	110	220	257	45	71,4	38X2X18	01	020
1105-90291	30,20	X	81,80	0	60	230	240	45	71,4	SAE 1 1/2" -16	04	020
1105-90747	31,00	X	92,00	0	80	218		47	76	38X2X18	01	020
1105-90292	34,90	X	92,00	0	100	253	248	55	84	SAE 1 3/4" -16	04	020
1105-90294	34,90	X	106,40	0	110	285	241	60	84	SAE 2" -16	04	020
1105-90293	38,00	X	110,00	0	110	301		100	94	95X2,5X34	01	020
1105-90350	38,00	X	110,00	0	110	301	260	65	94	52X2,5X19	01	020
1105-90491	42,00	X	119,40	0	110	999	285	60	94	SAE 2" -16	04	020
1105-90732	47,64	X	135,17	0	110	250	261	75	114	62X2X30	01	021
1105-90296	48,00	X	135,40	0	110	250		75	114	62X2X30	01	020
1105-90334	52,00	X	147,20	0	110	270	273	75	112	68X1,75X38	01	021
1105-90335	57,00	X	152,00	0	110	304	294	85	108	78X2X38	01	021

Längenausgleich ohne Gabelkopf
Length compensation without yoke

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

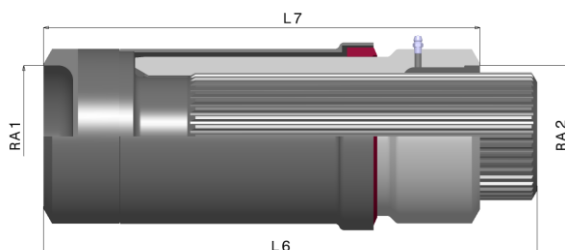


PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating 9 = nitriert / nitrided			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1	2	2
05	2		1
09	2	9	

RA1 / RA2 "leer/empty" = nach Rücksprache / after consultation

L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation

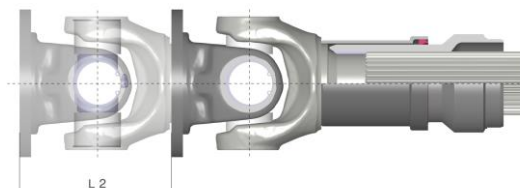


Längenausgleich ohne Gabelkopf
Length compensation without yoke

Artikelnummer Article code	RA1	RA2	L2	L6	L7	Profil Spline	PS
1105-90672	84	75	190	288	309	55X2,5X20	01
1105-90776	84	84	190	0	309	48X1,5X30	01
1105-90424	57	75	300	500	500	55X2,5X20	01
1105-90632	110	98	370	280	500	65X2,5X24	01
1105-90691	90	96	150	317	197		02
1105-90809	77	88	210	400	999	75X2,5X28	02
1105-90778	117	125	400	607	242	102,1X4X24	09
1105-90673	137,9	128	400	900	435	100X94X44	02
1105-90305	127,4	130	140	385	370	90X2,5X34	01
1105-90494	141,1	141,1	70	298	280	120X2,5X46	01
1105-90501	160	160	140	380	347	120X2,5X46	01
1105-90522	169	169	110	300	280	127X2,5	01
1105-90670	127	140	0	0	345	120X2,5X46	01
1105-90770	130	130	140	370	255	117,7X5X22	09
1105-90617	142	125	400	615	270	102,1X4X24	02
1105-90611	142	140	300	527	295	117,7X5X22	02
1105-90613	142	140	350	582	277	117,7X5X22	02
1105-90629	142	140	250	482	270	117,7X5X22	02
1105-90643	142	140	200	432	277	117,7X5X22	02
1105-90645	142	140	350	582	277	117,7X5X22	02
1105-90303	127,4	140,1	140	378	345	120X2,5X46	01
1105-90658	140	140	350	600	285	117,7X5X22	02
1105-90739	140	140	350	600	282	117,7X5X22	09
1105-90308	142	140	140	385	275	117,7X5X22	02
1105-90657	142	140	300	532	277	117,7X5X22	02
1105-90774	142	140	400	632	277	117,7X5X22	09
1105-90784	142	140	300	532	277	117,7X5X22	09
1105-90430	150,0	150	110	300	280	127X2,5	01
1105-90682	150,0	150	110	300	280	127X2,5	01
1105-90612	152	150	450	655	295	117,7X5X22	02
1105-90623	152	150	750	980	280	117,7X5X22	02
1105-90628	152	150	250	480	280	117,7X5X22	02
1105-90640	152	150	500	730	275	117,7X5X22	02
1105-90683	152	150	600	830	300	117,7X5X22	02
1105-90695	152	150	140	295	275	117,7X5X22	09
1105-90791	152	150	800	103	275	117,7X5X22	09
1105-90697	157	176	400	777	433	137,7X5X26	02
1105-90336	186	176	400	770	442	137,7X5X26	02
1105-90304	140,1	140,1	140	380	347	120X2,5X46	01
1105-90340	165	140,1	140	380	347	120X2,5X46	01
1105-90502	165	166	140	380	347	120X2,5X46	01
1105-90602	165,5	166	300	565	580	120X2,5X46	01

Längenausgleich ohne Gabelkopf
Length compensation without yoke

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

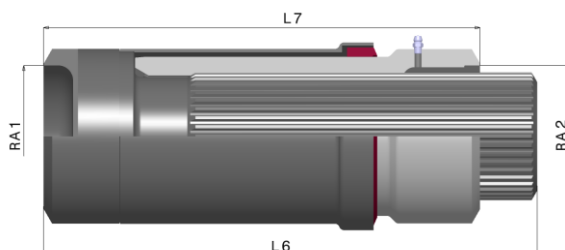


PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating 9 = nitriert / nitrided			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1	2	2
05	2		1
09	2	9	

RA1 / RA2 "leer/empty" = nach Rücksprache / after consultation

L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation

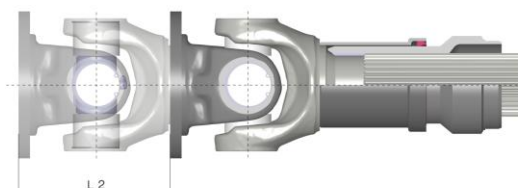


Längenausgleich ohne Gabelkopf Length compensation without yoke

Artikelnummer Article code	RA1	RA2	L2	L6	L7	Profil Spline	PS
1105-90309	157	157	140	415	305	127,7X5X24	02
1105-90614	157	157	350	612	307	127,7X5X24	02
1105-90630	157	157	250	512	252	127,7X5X24	02
1105-90660	165	165	200	450	323	100X94	09
1105-90733	169	169	110	300	280	127X2,5	01
1105-90659	150	150	350	580	305	127,7X5X24	02
1105-90598	152	150	140	405	310	127,7X5X24	02
1105-90615	152	150	400	675	310	127,7X5X24	02
1105-90641	152	150	500	760	305	127,7X5X24	02
1105-90644	152	150	700	955	313	127,7X5X24	02
1105-90790	152	150	800	106	305	127,7X5X24	09
1105-90599	180	185	135	355	315	130X3	01
1105-90432	154,3	148,1	110	260	260	127X2,5	01
1105-90310	166	169	140	425	320	137,7X5X26	02
1105-90410	190	172	400	735	405	137,7X5X26	02
1105-90311	190	176	140	455	365	137,7X5X26	02
1105-90631	190	176	250	557	372	137,7X5X26	02
1105-90451	218	218	135	360	305	130X3	01
1105-90601	170	170	140	500	500	130X3	01
1105-90740	170	170	350	695	370	137,7X5X26	09
1105-90600	172	170	140	415	365	137,7X5X26	02
1105-90620	172	170	800	107	365	137,7X5X26	02
1105-90624	172	170	750	103	375	137,7X5X26	02
1105-90669	172	170	80	282	272	137,7X5X26	02
1105-90748	172	170	900	120	365	137,7X5X26	09
1105-90771	172	170	140	447	365	137,7X5X26	09
1105-90789	172	170	800	110	377	137,7X5X26	09
1105-90805	172	170	120	345	365	137,7X5X26	09
1105-90811	172	170	500	775	382	137,36X5X26	09
1105-90668	172	172	350	650	400	137,7X5X26	02
1105-90619	190	176	650	957	377	137,7X5X26	02
1105-90674	200	200	135	360	305	130X3	01
1105-90780	200	200	300	660	442	130X3	01
1105-90807	177	177	800	116	442	130X3X30	02
1105-90306	143,5	143,5	140	500	440	130X3	01
1105-90503	177	178	140	500	440	130X3	01
1105-90312	185	188	140	450	390	165,2X6X26	02
1105-90626	185	188	750	106	500	165,2X6X26	02
1105-90638	185	188	400	712	415	165,2X6X26	02
1105-90744	185	188	280	592	387	165,2X6X26	09
1105-90772	185	188	140	452	350	165,2X6X26	09
1105-90741	188	188	170	482	500	165,2X6X26	09

Längenausgleich ohne Gabelkopf Length compensation without yoke

KWV *Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve*

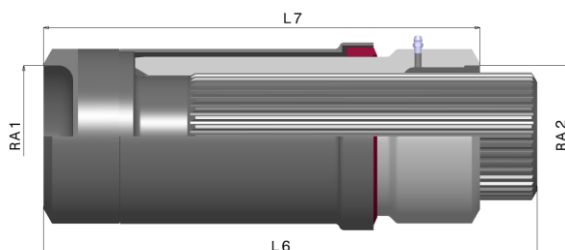


PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating 9 = nitriert / nitrided			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1	2	2
05	2		1
09	2	9	

RA1 / RA2 "leer/empty" = nach Rücksprache / after consultation


**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**

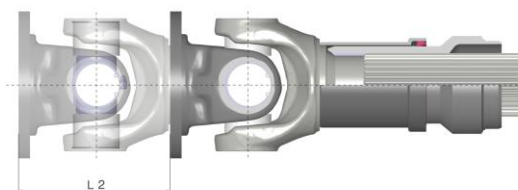


Längenausgleich ohne Gabelkopf
Length compensation without yoke

Artikelnummer Article code	RA1	RA2	L2	L6	L7	Profil Spline	PS
1105-90684	189	185	800	110	387	165,2X6X26	02
1105-90785	219	219	135	325	325	150X3	04
1105-90796	219	219	250	565	565	150X3	04
1105-90804	204	209	120	430	426	177,24X6X28	09
1105-90313	204	209	150	495	445	177,24X6X28	02
1105-90606	204	209	400	747	442	177,24X6X28	02
1105-90639	204	209	190	537	442	177,24X6X28	02
1105-90777	204	209	600	940	445	177,24X6X28	09
1105-90788	204	209	800	113	447	177,24X6X28	09
1105-90806	204	209	110	360	318	187,5X5X36	09
1105-90808	209	209	960	135	440	177,24X6X28	09
1105-90616	237,5	237,5	250	510	525	180X5	04
1105-90513	220	220	170	560	560	150X3	02
1105-90565	190	190	170	560	560	150X3	02
1105-90314	233	233	170	560	490	201,25X6X32	02
1105-90625	233	233	560	952	477	201,25X6X32	02
1105-90688	233	233	945	123	478	201,25X6X32	02
1105-90752	233	233	900	128	430	201,25X6X32	09
1105-90786	233	233	800	119	482	201,25X6X32	09
1105-90798	245	250	60	365	375	225,25X6X36	09
1105-90365	245	275	190	610	525	225,25X5X207	02
1105-90687	245	285	945	125	565	225,25X7X36	02
1105-90696	245	285	70	280	355	225,25X6X36	05
1105-90753	245	285	100	142	470	225,25X6X36	09
1105-90787	245	285	800	118	433	225,25X6X36	09
1105-90827	245	285	280	665	507	225,25X6X36	09
1105-90495	268	300	190	672	584	249,3X6X40	02
1105-90618	268	300	200	700	577	249,3X7X40	02
1105-90671	268	300	400	895	577	249,3X6X40	02
1105-90686	268	300	945	125	587	249,3X6X40	02
1105-90755	268	300	900	136	520	249,3X6X40	09
1105-90735	291,8	291,8	175	552	641		09
1105-90505	276	348	240	735	610	285,3X6X46	02
1105-90685	276	348	60	335	405	285,3X6X46	02
1105-90749	276	348	100	148	565	285,3X6X46	09
1105-90496	280	348	170	662	615	285,3X6X46	02
1105-90754	280	355	100	155	551	285,3X6X46	09

Gabelkopf für Längenausgleich
Yoke for length compensation

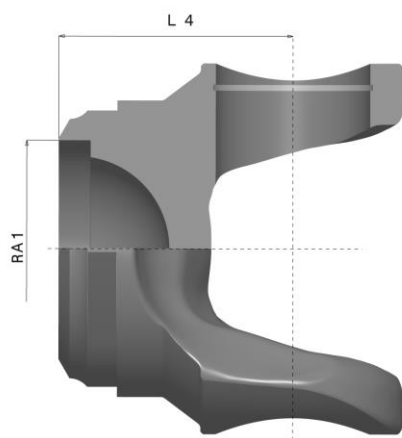

S = Befestigungsart / Retaining type



Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip


Gabelkopf für Längenausgleich Yoke for length compensation

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L4	RA1	BW°
1115-90420	65,00 X 136,00	0	100	90	15
1115-90127	74,00 X 195,00	0	135	127,4	18
1115-90327	74,00 X 217,00	0	150	144,8	20
1115-90456	74,00 X 217,00	0	150	144,8	20
1115-90478	82,00 X 171,00	0	130	117	16
1115-90382	83,00 X 190,00	0	120	145	15
1115-90393	83,00 X 190,00	0	140	141	15
1115-90402	83,00 X 190,00	0	140	152	15
1115-90406	83,00 X 190,00	0	140	140	15
1115-90476	83,00 X 190,00	0	150	142	20
1115-90126	83,00 X 195,00	0	135	127,4	18
1115-90469	83,00 X 195,00	0	135	127,4	18
1115-90417	83,00 X 217,00	0	150	150	20
1115-90129	83,00 X 220,00	0	160	140,1	15
1115-90138	90,00 X 192,00	0	140	142	15
1115-90397	90,00 X 192,00	0	150	142	20
1115-90473	90,00 X 192,00	0	140		15
1115-90384	95,00 X 216,00	0	160	152	15
1115-90125	95,00 X 250,00	0	180	143,5	24
1115-90139	100,00 X 214,00	0	160	157	15
1115-90342	100,00 X 214,00	0	160	157	15
1115-90415	100,00 X 214,00	0	170	157	20
1115-90423	100,00 X 214,00	0	160	157	15
1115-90140	108,00 X 226,00	0	170	166	15
1115-90386	110,00 X 243,00	0	180	172	15
1115-90479	110,00 X 243,00	0	170	170	25
1115-90128	110,00 X 275,00	0	215	143,5	15
1115-90141	115,00 X 243,00	0	180	190	15
1115-90142	130,00 X 269,00	0	205	185	15
1115-90361	130,00 X 302,00	0	260	190	20
1115-90143	145,00 X 299,00	0	220	204	15
1115-90395	145,00 X 299,00	0	220	237,5	15
1115-90486	145,00 X 299,00	0	220	209	15
1115-90144	165,00 X 333,00	0	230	233	15
1115-90178	185,00 X 377,00	0	265	249	15
1115-90458	188,00 X 418,80	0	247	298,4	15
1115-90311	210,00 X 419,00	0	290	268	15
1115-90411	210,00 X 419,00	0	310	268	23
1115-90313	240,00 X 472,00	0	325	280	15
1115-90472	255,00 X 509,00	0	335	280	5


Längenausgleich "Mechanics"
Length compensation "Mechanics"

BD = Bauart / Design

KWV Keilwelle mit Nabenhülse/
Yoke shaft with splined sleeve

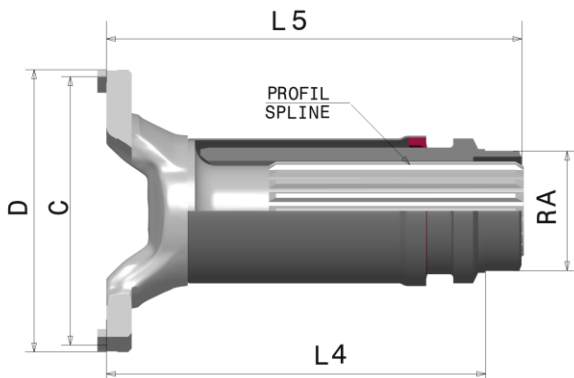


KNV Keilwelle mit Nabemitnehmer/
Splined shaft with sleeve yoke

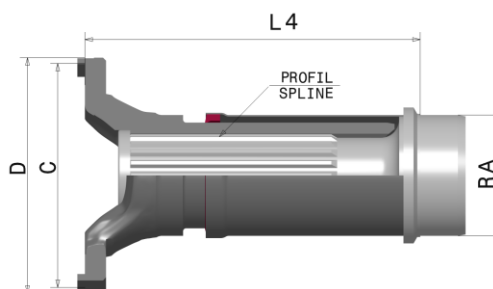

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabemitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2

L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation

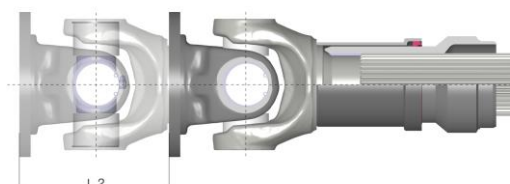


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Längenausgleich "Mechanics" Length compensation "Mechanics"

Artikelnummer Article code	C	D	L2	L4	L5	RA	Profil Spline	BW°	PS
1105-90207	79,35	85	45	146		44	35X2X16	20	05
1105-90208	107,92	116	50	160		44	35X2X16	20	01
1105-90220	115,06	123	105	206		52	42X2X20	25	01
1105-90225	140,46	150	105	240		62	45X2X21	25	01
1105-90736	140,46	150	120	234		84,4	48X1,5X30	25	01
1105-90737	148,38	158	127	260		84,4	55X2,5X20	25	01
1105-90237	206,32	216	110	350		82	60X2,5X22	25	01
1105-90530	206,32	216	130	299		88	75X2,5X28	30	01
1105-90245	165,07	175	110	302		90	65X2,5X24	25	01
1105-90738	165,07	175	120	280		88	75X2,5X28	25	01
1105-90261	209,52	223	110	316		98	75X2,5X28	25	01
1105-90453	222,25	235	102	374		151,1	127,0 X 29	10	02
1105-90454	222,25	235	127	374		129,6	127,0 X 29	10	02
1105-90476	212,7	225	150	359		130	90X2,5X34	25	01

Gelenkkupplungsmitnehmer Short couple mid assy

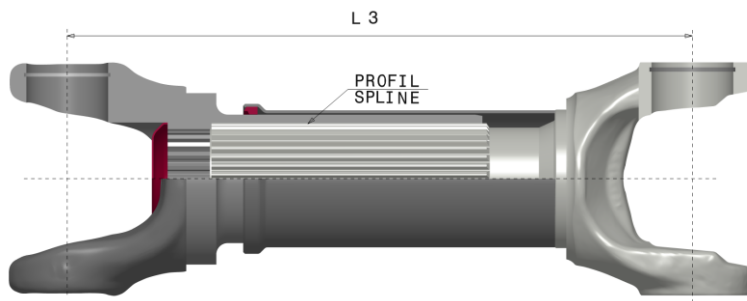

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

	1 = rilsaniert / rilsan coating	2 = unrilsaniert / without rilsan coating	3 = TempCoatedbeschichtung
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2
07	2		3

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11



1



2




Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

**L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation**

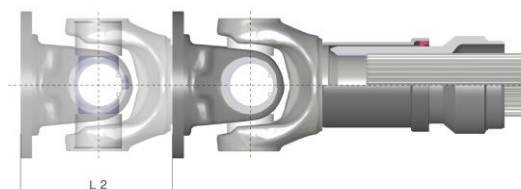

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gelenkkupplungsmitnehmer

Short couple mid assy

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L3	Profil Spline	PS	BW°
1105-90023	15,00 X 40,20	0	25	130	22X19X13	02	30
1105-90024	15,00 X 40,20	0	35	150	22X19X13	02	30
1105-90026	17,00 X 41,00	0	20	105	20X1,5X12	02	30
1105-90027	17,00 X 41,00	0	25	155	20X1,5X12	02	30
1105-90648	18,00 X 47,00	0	40	165	25X1,25	05	25
1105-90028	19,00 X 48,00	0	20	116	25X22X14	02	30
1105-90029	19,00 X 48,00	0	25	124	25X22X14	02	30
1105-90030	19,00 X 48,00	0	30	135	25X22X14	02	30
1105-90034	19,00 X 48,00	0	30	136	25X1,5X15	02	30
1105-90035	19,00 X 48,00	0	30	171	25X1,5X15	02	30
1105-90032	19,00 X 48,00	0	50	175	25X22X14	02	30
1105-90033	19,00 X 48,00	0	50	190	25X22X14	02	30
1105-90040	22,00 X 58,00	0	35	153	28X1,5X17	02	30
1105-90041	22,00 X 58,00	0	35	198	28X1,5X17	02	30
1105-90036	22,00 X 58,70	0	20	146	30X27X16	02	25
1105-90037	22,00 X 58,70	0	40	172	30X27X16	02	25
1105-90038	22,00 X 58,70	0	30	192	25X22X14	02	25
1105-90689	23,82 X 61,29	0	25	116	30X27X16	05	15
1105-90646	23,82 X 61,29	0	35	141	30X1,75X16	04	25
1105-90443	23,82 X 61,29	0	35	166	30X27X16	04	25
1105-90139	26,00 X 69,80	0	20	105	32X2X14	02	25
1105-90044	26,00 X 69,80	0	35	145	32X2X14	02	25
1105-90045	26,00 X 69,80	0	45	170	32X2X14	02	25
1105-10065	26,00 X 69,80	0	45	180	32X2X14	02	25
1105-90047	26,00 X 69,80	0	45	275	32X2X14	02	25
1105-90143	26,97 X 81,75	0	36	200	SAE 1 3/8" -10	04	20
1105-90050	28,50 X 70,90	0	25	141	32X2X14	02	20
1105-90051	28,50 X 70,90	0	40	166	32X2X14	02	20
1105-90782	30,00 X 82,40	0	20	123	38X2X18	01	18
1105-90145	30,00 X 82,40	0	10	126	36X2X16	02	25
1105-90146	30,00 X 82,40	0	30	159	35X2X16	02	25
1105-90147	30,00 X 82,40	0	30	163	35X2X16	01	18
1105-90610	30,00 X 82,40	0	20	163	38X2X18	01	35
1105-90054	30,00 X 82,40	0	25	185	WA38XG6X9EX20	01	35
1105-90055	30,00 X 82,40	0	40	204	35X2X16	02	25
1105-90148	30,00 X 82,40	0	40	224	38X2X18	01	35
1105-90445	30,00 X 82,40	0	80	234	35X31X18	04	20
1105-90149	30,00 X 82,40	0	70	244	38X2X18	01	35
1105-90057	30,00 X 82,40	0	40	254	35X2X16	02	25
1105-90150	30,00 X 82,40	0	110	274	38X2X18	01	35
1105-10060	30,00 X 82,40	0	70	295	38X2X18	01	25
1105-90433	30,00 X 82,40	0	70	295	38X2X18	01	25

Gelenkkupplungsmitnehmer
Short couple mid assy

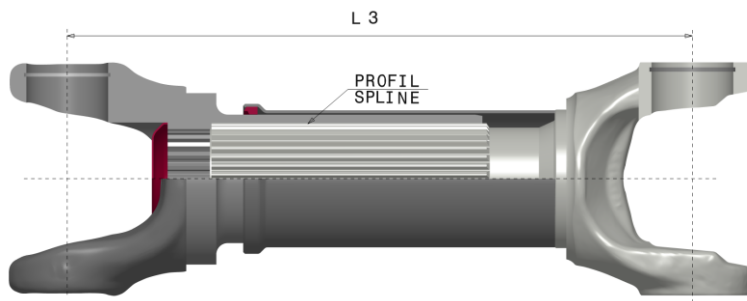

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

	1 = rilsaniert / rilsan coating	2 = unrilsaniert / without rilsan coating	3 = TempCoatedbeschichtung
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2
07	2		3

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11



1



2




Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation

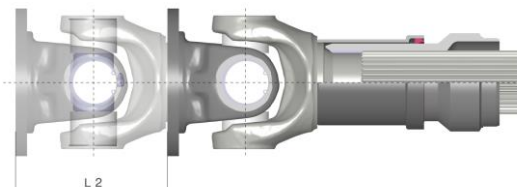

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gelenkkupplungsmitnehmer

Short couple mid assy

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L3	Profil Spline	PS	BW°
1105-90155	30,18 X 106,20	0	20	178	SAE 1 1/2" -16	04	20
1105-90157	30,18 X 106,20	0	50	220	SAE 1 1/2" -16	04	20
1105-90151	30,20 X 81,80	0	70	209	40X1,5X25	01	25
1105-90168	34,90 X 92,00	0	70	215	45X1,5X28	01	25
1105-90160	34,90 X 106,30	0	19	140	SAE 1 3/4" -16	04	10
1105-90288	34,90 X 106,30	0	45	270	39,9-16	04	20
1105-90172	34,90 X 106,40	0	60	253	48X1,5X30	01	25
1105-90173	34,90 X 106,40	0	120	335	50X2,5	01	30
1105-90166	34,90 X 126,20	0	30	208	SAE 1 3/4" -16	04	20
1105-90167	34,90 X 126,20	0	51	246	SAE 1 3/4" -16	04	20
1105-90158	35,00 X 96,80	0	45	205	42X2X20	05	20
1105-90690	35,00 X 96,80	0	40	215	50X2,5	01	25
1105-90159	35,00 X 96,80	0	35	226	WA45XG6X9EX20	01	35
1105-90427	35,00 X 96,80	0	100	300	50X2,5	01	35
1105-90060	35,00 X 96,80	0	80	338	WA45XG6X9EX20	01	20
1105-90065	38,00 X 105,80	0	30	200	50X2X24	01	20
1105-90066	38,00 X 105,80	0	50	255	50X2X24	01	20
1105-90171	42,00 X 104,50	0	30	226	WA52XG6X9EX24	01	35
1105-10062	42,00 X 104,50	0	50	250	55X2,5X20	01	8
1105-90351	42,00 X 104,50	0	50	250	55X2,5X20	01	8
1105-90352	42,00 X 104,50	0	100	360	55X2,5X20	01	26
1105-90067	42,00 X 104,50	0	100	390	WA52XG6X9EX24	01	35
1105-90529	42,00 X 106,00	0	75	255	55X2,5X20	01	8
1105-90528	42,00 X 106,00	0	110	360	55X2,5X20	01	26
1105-90068	42,00 X 117,50	0	40	230	55X2,5X20	01	20
1105-90069	42,00 X 117,50	0	80	270	55X2,5X20	01	20
1105-90070	42,00 X 117,50	0	80	330	55X2,5X20	01	20
1105-90178	42,00 X 119,40	0	110	294	54X1,5	01	25
1105-90179	42,00 X 119,40	0	110	320	55X2,5X20	01	25
1105-90184	47,64 X 135,17	0	50	247	62X1,75X34	01	20
1105-90425	47,64 X 135,17	0	40	260	65X2,5X24	01	14
1105-90078	47,64 X 135,17	0	100	302	62X1,75X34	01	25
1105-90079	47,64 X 135,17	0	100	405	65X2,5X24	01	28
1105-90071	48,00 X 116,50	0	100	385	55X2,5X20	01	32
1105-90072	48,00 X 126,00	0	50	250	60X2,5X22	01	20
1105-90074	48,00 X 126,00	0	80	260	55X2,5X20	02	8
1105-90075	48,00 X 126,00	0	80	315	60X2,5X22	01	20
1105-90185	49,30 X 154,70	2	45	289	SAE 2 1/2" -16	04	20
1105-90191	49,30 X 191,80	2	90	362	SAE 3" -16	04	20
1105-90077	52,00 X 133,00	0	100	250	75X2,5X28	01	15
1105-90285	52,00 X 133,00	0	40	257	65X2,5X24	01	14
1105-90076	52,00 X 133,00	0	90	335	65X2,5X24	01	28

Gelenkkupplungsmitnehmer
Short couple mid assy

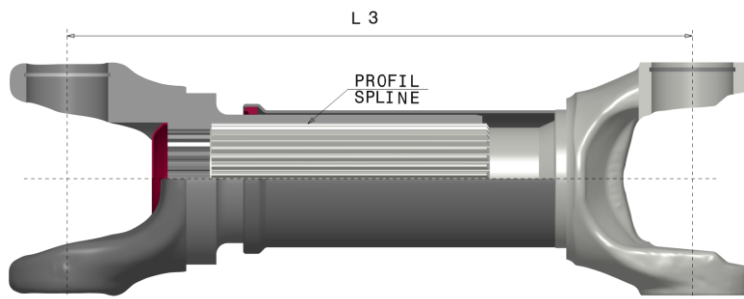

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

	1 = rilsaniert / rilsan coating	2 = unrilsaniert / without rilsan coating	3 = TempCoatedbeschichtung
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2
07	2		3

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11



1



2




Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation

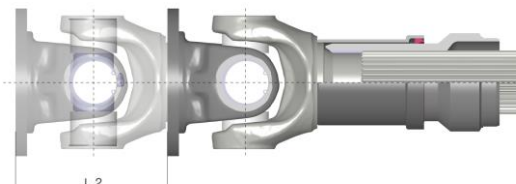


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt

Gelenkkupplungsmitnehmer Short couple mid assy

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L3	Profil Spline	PS	BW°
1105-90182	52,00 X 133,00	0	100	390	72X2,5X27	01	25
1105-90183	52,00 X 133,00	0	90	400	65X2,5X24	01	25
1105-90081	52,00 X 147,20	0	100	318	68X1,75X38	01	25
1105-90434	52,00 X 147,20	0	85	322	WA65XG6X9EX32	01	25
1105-90189	52,00 X 147,20	0	110	435	75X2,5X28	01	25
1105-90799	52,00 X 147,20	0	180	450	68X1,75X38	01	44
1105-90186	53,00 X 135,00	0	50	288	65X2,5X24	02	20
1105-90187	53,00 X 135,00	0	45	323	65X2,5X24	01	30
1105-90188	53,00 X 135,00	0	80	383	65X2,5X24	01	30
1105-10057	53,00 X 135,00	0	150	476	72X2,5X27	01	44
1105-90080	53,00 X 135,17	0	50	390	72X2,5X27	01	20
1105-90196	55,60 X 205,60	2	40	219	105,84X24	04	5
1105-90197	55,60 X 205,60	2	70	429	SAE 3" -16	04	20
1105-90082	57,00 X 144,00	0	110	435	75X2,5X28	01	25
1105-90192	57,00 X 152,00	0	25	175	80X2,5X30	01	8
1105-90699	57,00 X 152,00	0	15	195	90X84	01	5
1105-90526	57,00 X 152,00	0	30	233	79X30	01	10
1105-90680	57,00 X 152,00	0	55	293	78X2X38	01	25
1105-90193	57,00 X 152,00	0	70	305	90X84	01	10
1105-90084	57,00 X 152,00	0	80	333	78X2X38	01	27
1105-90083	57,00 X 152,00	0	40	375	80X2,5X30	01	8
1105-90195	57,00 X 152,00	0	110	505	79X30	01	26
1105-90586	57,00 X 152,00	0	110	505	75X2,5X28	01	26
1105-90555	65,00 X 172,00	0	50	240	90X2,5X34	01	10
1105-90198	65,00 X 172,00	0	50	260	88X2,5X34	01	10
1105-90085	65,00 X 172,00	0	60	290	90X2,5X34	01	7
1105-90681	65,00 X 172,00	0	60	303	90X2,5X34	01	15
1105-90563	65,00 X 172,00	0	75	329	90X2,5X34	01	10
1105-90086	65,00 X 172,00	0	40	350	90X2,5X34	01	25
1105-90562	65,00 X 172,00	0	80	374	90X2,5X34	01	25
1105-90199	65,00 X 172,00	0	50	400	90X2,5X34	01	30
1105-90087	65,00 X 172,00	0	110	525	90X2,5X34	01	21
1105-90584	65,00 X 172,00	0	110	525	90X2,5X34	01	21
1105-90200	68,00 X 89,00	1	60	300	90X2,5X34	02	22
1105-90201	68,00 X 89,00	1	80	335	90X2,5X34	02	22
1105-90088	68,00 X 89,00	1	100	450	90X2,5X34	01	22
1105-90092	68,00 X 117,00	1	100	424	90X84	01	22
1105-10063	68,00 X 117,00	1	100	444	90X2,5X34	01	22
1105-90093	68,00 X 117,00	1	100	444	90X2,5X34	01	22
1105-90678	72,00 X 185,00	0	30	264	90X84	01	5
1105-90089	72,00 X 185,00	0	85	369	90X84	01	10
1105-90090	72,00 X 185,00	0	100	396	90X84	01	5

Gelenkkupplungsmitnehmer
Short couple mid assy

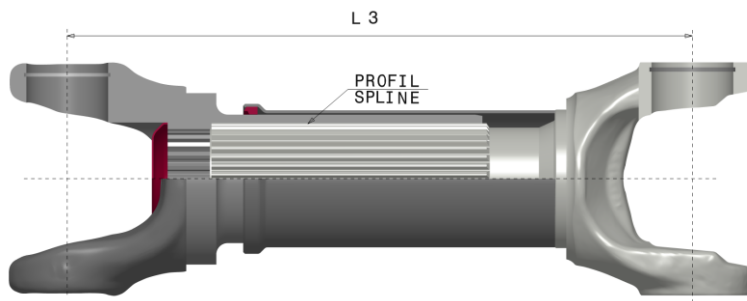

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

	1 = rilsaniert / rilsan coating	2 = unrilsaniert / without rilsan coating	3 = TempCoatedbeschichtung
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
02	2	2	
03	2		1
04	1		2
05	2		2
07	2		3

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11



1



2




Legende / Index

0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip

1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip

2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates

L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation

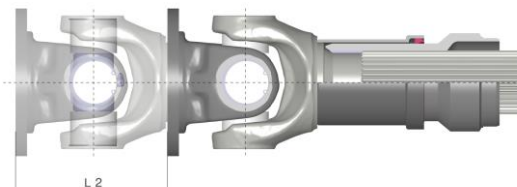

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle


Leistung, die bewegt

Gelenkkupplungsmitnehmer

Short couple mid assy

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L2	L3	Profil Spline	PS	BW°
1105-90091	72,00 X 185,00	0	110	444	90X84	01	24
1105-90608	74,00 X 185,00	0	110	444	90X84	01	24
1105-90202	74,00 X 217,00	0	60	450	100X94X44	01	20
1105-90203	74,00 X 217,00	0	110	545	100X94X44	01	20
1105-90701	83,00 X 190,00	0	40	335	102,1X4X24	05	5
1105-90204	83,00 X 231,40	0	60	465	100X94X44	01	20
1105-90205	83,00 X 231,40	0	110	560	100X94X44	01	20
1105-90206	83,00 X 231,40	0	110	625	100X94X44	01	20
1105-90548	90,00 X 218,00	0	40	365	117,7X5X22	05	5
1105-10076	95,00 X 190,00	7	75	625	130X3	04	15
1105-90700	95,00 X 216,00	0	40	365	117,7X5X22	05	5
1105-90810	95,00 X 216,00	0	40	390	127,59X5X24	05	5
1105-90812	95,00 X 216,00	0	40	390	127,59X5X24	09	5
1105-90814	110,00 X 176,00	8	220	815	150X3	01	15
1105-90607	130,00 X 269,00	0	100	620	165,2X6X26	02	15
1105-90564	130,00 X 302,00	0	170	1135	150X3	05	20
1105-90633	165,00 X 333,00	0	80	710	200X180X20	02	15
1105-90650	185,00 X 377,00	0	70	780	225,25X5X207	05	15
1105-90797	185,00 X 377,00	0	70	780	220X16X20	05	15
1105-90651	210,00 X 419,00	0	50	720	240X220X20	05	15


Gelenkkupplungsmitnehmer "Mechanics"
Short couple mid assy "Mechanics"

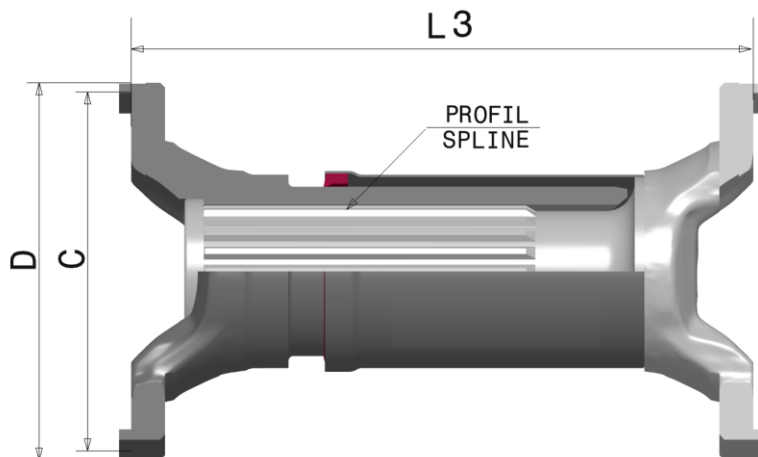

PS = Profilbeschichtung / Spline coating

1 = rilsaniert / rilsan coating 2 = unrilsaniert / without rilsan coating			
PS	Keilwelle / yoke shaft	Nabenhülse / splined sleeve	Nabenmitnehmer / sleeve yokes
01	2	1	
03	2		1
05	2		2

L2 = max. möglicher Längenausgleich
max. length compensation

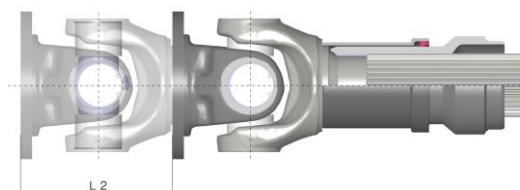


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Gelenkkupplungsmitnehmer "Mechanics" Short couple mid assy "Mechanics"

Artikelnummer Article code	C	D	L3	Profil Spline	BW°	PS
1105-90815	115,06	123	153	45X2X21	17	01
1105-90816	115,06	123	227	45X2X21	17	01
1105-90169	140,46	150	190	50X2X24	25	03
1105-90170	140,46	150	275	50X2X24	25	01
1105-90817	140,46	150	210	45X2X21	25	01
1105-90176	148,38	158	210	55X2,5X20	25	01
1105-90177	148,38	158	257	55X2,5X20	25	01
1105-90818	148,38	158	150	55X2,5X20	17	01
1105-90819	148,38	158	228	55X2,5X20	25	01
1105-90180	206,32	216	232	60X2,5X22	30	05
1105-90181	206,32	216	352	60X2,5X22	30	01
1105-90820	206,32	216	222	75X2,5X28	30	01
1105-90821	206,32	216	262	75X2,5X28	30	01
1105-90428	165,07	175	380	76,2X16T	20	05
1105-90520	165,07	175	238	65X2,5X24	25	01
1105-90822	165,07	175	188	75X2,5X28	13	01
1105-90823	165,07	175	208	75X2,5X28	25	01
1105-90190	209,52	223	400	76,2X16T	25	05
1105-90813	209,52	223	246	90X2,5X34	25	01
1105-90824	209,52	223	333	90X2,5X34	25	01
1105-90825	209,52	223	223	90X2,5X34	25	01
1105-90826	212,70	225	343	90X2,5X34	25	01


**Mitnehmerring
Coupling yoke**

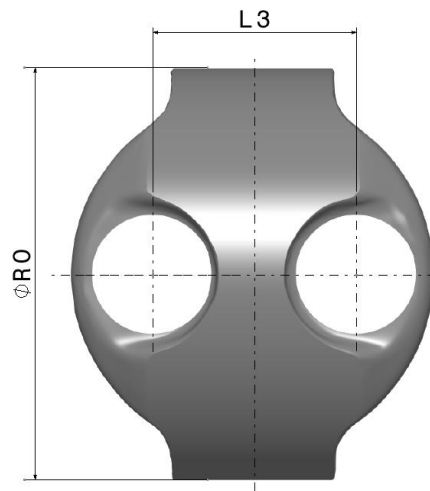

AL = Abschmierungsart / Lubrication

00 = Schmierung über das Kreuzgelenk/
lubrication through the u.-joint

10 = Schmierung über Mitnehmerring/
lubrication through coupling yoke




Mitnehmerring Coupling yoke

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	L3	AL	RO
1103-90013	30,00 X 86,70	58	00	112
1103-90009	32,00 X 110,00	50	00	129
1103-90018	34,90 X 106,40	102	00	150
1103-90010	35,00 X 110,70	62	00	130
1103-90000	38,00 X 104,30	66	00	138
1103-90001	38,00 X 107,00	66	10	138
1103-90007	38,00 X 119,00	62	00	138
1103-90019	38,00 X 119,00	68	00	138
1103-90002	40,00 X 104,30	68	00	138
1103-90008	44,00 X 134,00	72	00	158
1103-90014	45,50 X 114,10	70	00	152
1103-90015	45,50 X 130,10	72	00	172
1103-90011	47,00 X 142,00	74	00	168
1103-90003	48,00 X 116,5	115	00	150
1103-90004	48,00 X 126,00	115	00	158
1103-90005	57,00 X 144,00	140	00	180


Achszapfen / Achswelle Axle stub / Axle shaft

BD = Bauart / Design


Achszapfen / Axle stub

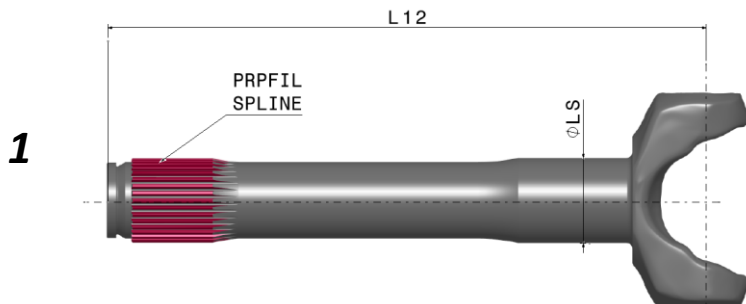

A = Anschluss / Connection

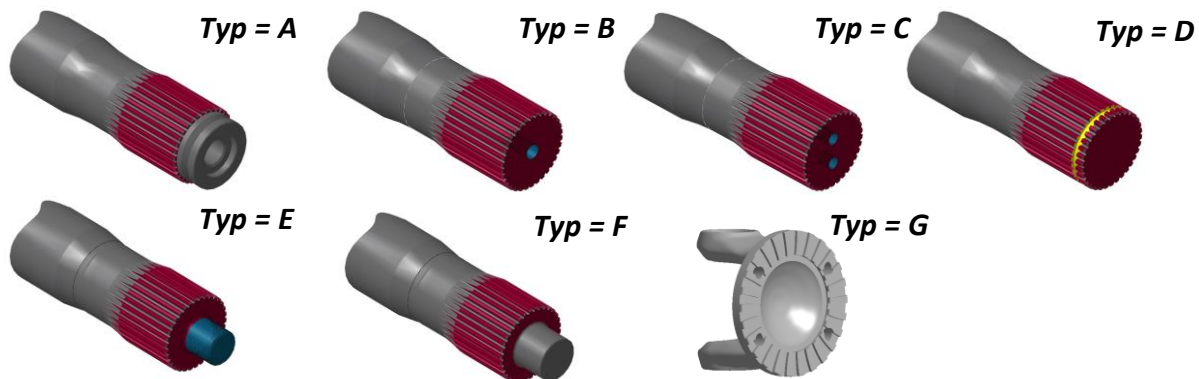

Achswelle / Axle shaft

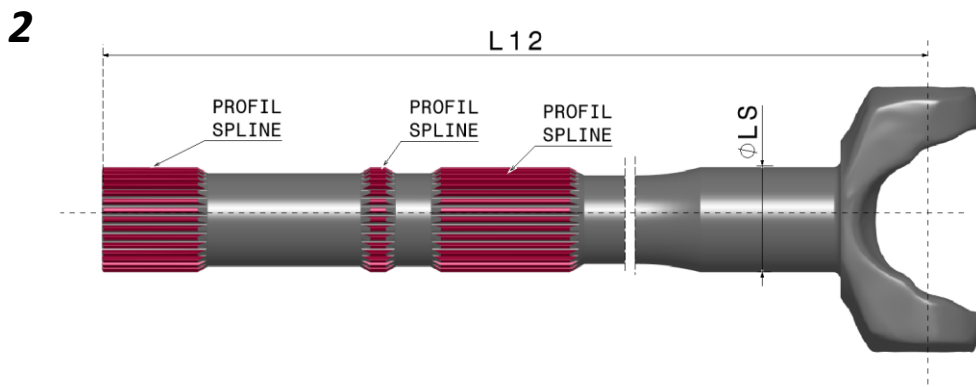

B = Typ der Verzahnung / Typ of spline



Leistung, die bewegt


Achszapfen / Achswelle Axle stub / Axle shaft

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	L12	BD	A	LS	Profil Spline	Profillänge length of spline
1101-90000	35,00 X 96,00	157	1	A=Typ F	60	42X2X20	95
1101-90002	38,00 X 104,00	295	1	A=Typ D	55	50X45X19	53
1101-90003	38,00 X 104,00	303	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90004	38,00 X 104,00	313	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90010	38,00 X 104,00	53	1	A=Typ G	70	65-M16X1,5	-
1101-90011	38,00 X 104,00	61	1	A=Typ G	70	70-M20X1,5	-
1101-90015	38,00 X 104,00	428	2	B=Typ 1	45	45X1,5X28	-
1101-90016	38,00 X 104,00	705	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	56
1101-90017	38,00 X 104,00	705	2	B=Typ 3	45	45X1,25X34	56/42
1101-90018	38,00 X 104,00	865	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	42
1101-90019	38,00 X 104,00	865	2	B=Typ 3	45	45X1,25X34	56/42
1101-90038	38,00 X 104,30	260	1	A=Typ E	38,5	38,5X2,8X25	-
1101-90005	38,00 X 107,00	305	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90006	38,00 X 107,00	315	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90020	38,00 X 107,00	706	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	42
1101-90021	38,00 X 107,00	706	2	B=Typ 3	45	45X1,25X34	56/42
1101-90022	38,00 X 107,00	866	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	42
1101-90023	38,00 X 107,00	866	2	B=Typ 3	45	45X1,25X34	56/42
1101-90043	38,00 X 107,00	295	1	A=Typ 1	55	50X45X19	53
1101-90001	38,00 X 119,00	302	1	A=Typ D	55	50X45X19	50
1101-90014	38,00 X 119,00	755	2	B=Typ 1	60,4	50X55X40	50
1101-90044	38,00 X 119,00	311	1	A=Typ D	55	48X44	37
1101-90045	38,00 X 119,00	718	2	B=Typ 1	55	55X50	62
1101-90007	40,00 X 104,30	302	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90008	40,00 X 104,30	312	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90009	40,00 X 104,30	304	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90025	40,00 X 104,30	706	2	B=Typ 3	45	45X1,25X34	56/42
1101-90027	40,00 X 104,30	866	2	B=Typ 3	45	45X1,25X34	56/42
1101-90028	40,00 X 104,30	684	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	47
1101-90029	40,00 X 104,30	704	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	47
1101-90030	40,00 X 104,30	704	2	B=Typ 2	45	45X1,25X34	56/47
1101-90031	40,00 X 104,30	864	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	47
1101-90032	40,00 X 104,30	884	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	47
1101-90033	40,00 X 104,30	884	2	B=Typ 2	45	45X1,25X34	56/47
1101-90039	40,00 X 104,30	686	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	42
1101-90040	40,00 X 104,30	706	2	B=Typ 3	45	45X1,25X34	56/42
1101-90041	40,00 X 104,30	886	2	B=Typ 2	45	45X1,25X34	56/47
1101-90042	40,00 X 104,30	260	1	A=Typ E	39,5	39,5X1,5X25	45
1101-90046	40,00 X 104,30	789	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	42
1101-90046	40,00 X 104,30	789	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	42
1101-90051	40,00 X 104,30	631	2	B=Typ 2	45	45X1,25X34	56/42
1101-90053	40,00 X 104,30	819	2	B=Typ 1	45	45X1,25X34	42


Achszapfen / Achswelle Axle stub / Axle shaft

BD = Bauart / Design


Achszapfen / Axle stub

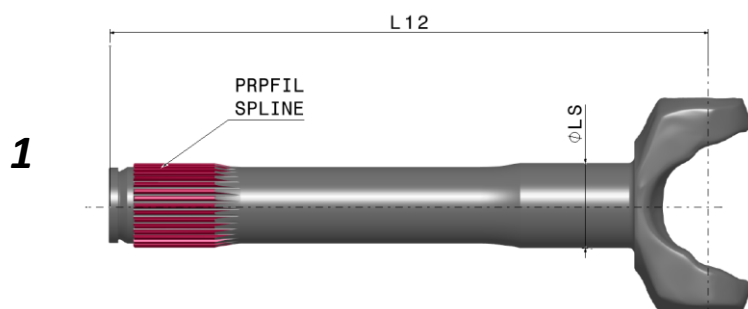

A = Anschluss / Connection

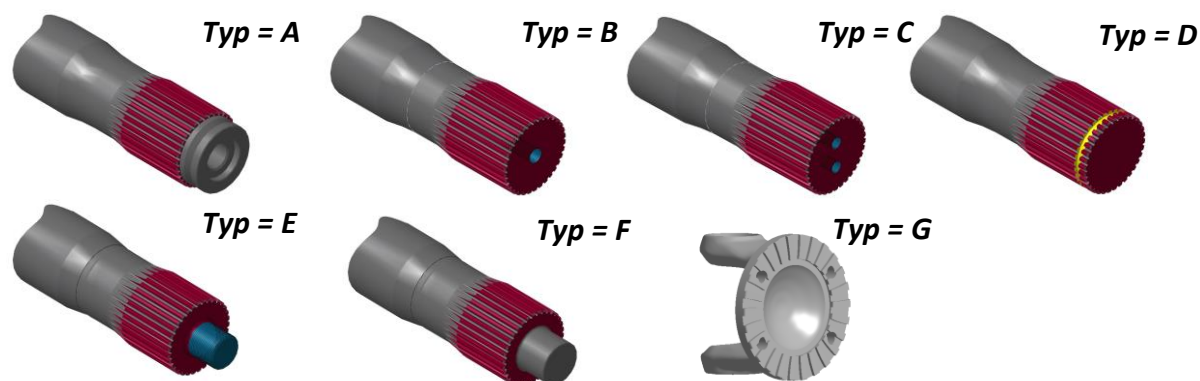

Achswelle / Axle shaft

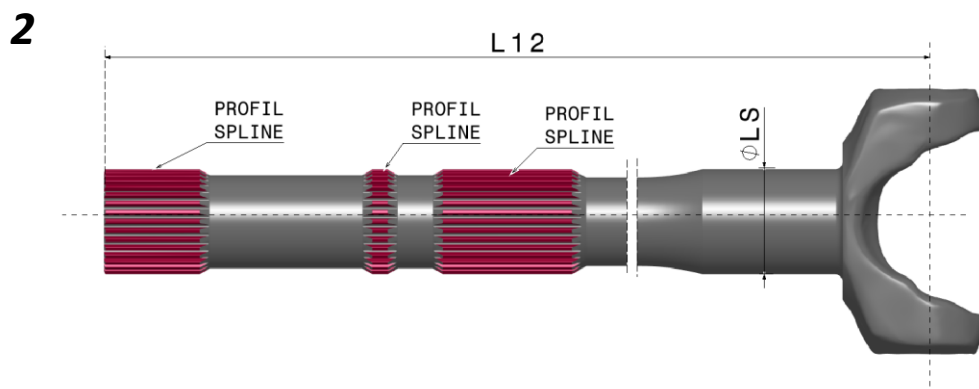

B = Typ der Verzahnung / Typ of spline




Leistung, die bewegt

Achszapfen / Achswelle Axle stub / Axle shaft


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	L12	BD	A	LS	Profil Spline	Profillänge length of spline
1101-90054	40,00 X 104,30	661	2	B=Typ 2	45	45X1,25X34	56/42
1101-90055	40,00 X 104,30	273	1	A=Typ A	45	45X1,25X34	57
1101-90013	45,50 X 130,10	287	1	A=Typ E	50	50X1,25X38	50
1101-90012	47,00 X 142,00	286	1	A=Typ E	50	50X1,25X38	50
1101-90048	48,00 X 116,50	284	1	A=Typ D	65	65X14	-
1101-90049	48,00 X 126,00	341	1	A=Typ B	65	45X1,25X34	58
1101-90050	48,00 X 126,00	281	1	A=Typ B	63	45X1,25X34	58

Schweisszapfen
Tube yoke

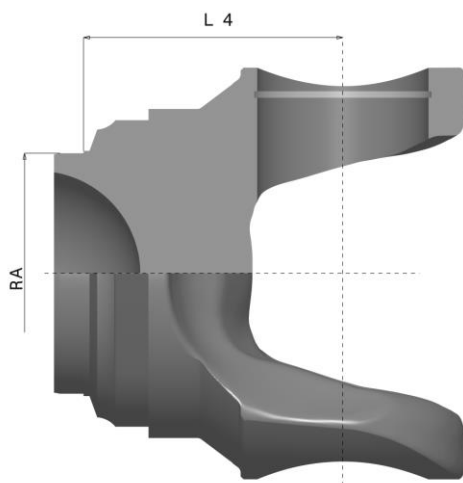


S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2



3



5



7/8



17



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt

Schweisszapfen Tube yoke


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L4	RA	BW°
1115-90000	15,00 X 40,20	0	32	25	30
1115-90001	17,00 X 41,00	0	30	25	30
1115-90145	18,00 X 47,00	0	38	29	25
1115-90148	18,00 X 47,00	0	41	33	25
1115-90002	19,00 X 48,00	0	40	33	25
1115-90003	19,00 X 48,00	0	32	29	30
1115-90006	22,00 X 58,00	0	46	36	30
1115-90004	22,00 X 58,70	0	40	36	25
1115-90005	22,00 X 58,70	0	40	46	25
1115-90007	23,82 X 61,29	0	35	46	17
1115-90008	23,82 X 61,29	0	37	66,6	20
1115-90009	23,82 X 61,29	0	37	73	20
1115-90150	23,82 X 61,29	0	37	46	25
1115-90153	24,00 X 74,50	5	60	46	15
1115-90154	24,00 X 74,50	5	60	55	15
1115-90156	24,00 X 74,50	5	46	66	15
1115-90010	26,00 X 69,80	0	48	46	35
1115-90012	26,97 X 74,61	0	44	46	20
1115-90013	26,97 X 74,61	0	44	73	20
1115-90158	26,97 X 74,61	0	62	60,2	20
1115-90015	26,97 X 81,75	0	50	46	20
1115-90070	26,97 X 81,75	0	43	72,96	20
1115-90019	27,00 X 74,50	0	50	46	25
1115-90069	27,00 X 80,00	5	48	44	12
1115-90344	27,00 X 88,00	5	62	67	mp
1115-90014	28,50 X 70,90	0	48	46	35
1115-90016	30,00 X 82,40	0	53	44	35
1115-90017	30,00 X 82,40	0	48	64	35
1115-90018	30,00 X 82,40	0	51	71,4	35
1115-90071	30,00 X 82,40	0	56	54	35
1115-90072	30,00 X 82,40	0	48	76	20
1115-90424	30,00 X 82,40	0	55	71,4	35
1115-90118	30,18 X 92,07	0	70	71,4	20
1115-90023	30,18 X 106,20	0	54	71,4	20
1115-90024	30,18 X 106,20	0	54	84,2	20
1115-90022	30,20 X 81,80	0	53	71,4	25
1115-90151	31,00 X 88,20	5	70	64	15
1115-90467	31,00 X 92,00	0	50	76	15
1115-90468	31,00 X 92,00	0	50	101,6	15
1115-90152	31,00 X 110,00	0	54	85	15
1115-90020	34,00 X 89,00	0	50	44	15
1115-90027	34,90 X 92,00	0	56	84	25

Schweisszapfen
Tube yoke

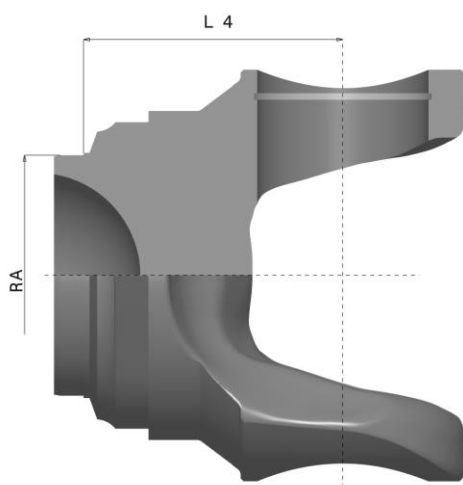

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2



3



5



7/8



17



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt

Schweisszapfen Tube yoke


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L4	RA	BW°
1115-90034	34,90 X 106,40	0	65	84	25
1115-90116	34,90 X 106,40	0	69	73	35
1115-90080	34,90 X 126,20	0	57	84,2	20
1115-90025	35,00 X 96,80	0	65	64	35
1115-90076	35,00 X 96,80	0	65	85	20
1115-90077	35,00 X 96,80	0	65	84	35
1115-90457	35,00 X 96,80	0	65	64	35
1115-90021	38,00 X 89,00	0	70	44	15
1115-90029	38,00 X 105,80	0	68	62	20
1115-90030	38,00 X 105,80	0	62	64	20
1115-90026	38,00 X 110,00	0	69	62	35
1115-90028	38,00 X 110,00	0	95	94	35
1115-90079	38,00 X 110,00	0	68	73	35
1115-90036	38,00 X 148,00	11	65	80	20
1115-90117	41,30 X 126,10	0	75	94,8	20
1115-90370	41,30 X 141,64	0	74	85	22
1115-90031	42,00 X 104,50	0	75	73	35
1115-90032	42,00 X 104,50	0	85	44	35
1115-90082	42,00 X 104,50	0	85	73	35
1115-90318	42,00 X 104,50	0	82		35
1115-90033	42,00 X 106,00	0	80	94	25
1115-90084	42,00 X 106,00	0	85	84	25
1115-90085	42,00 X 106,00	0	80	85	25
1115-90035	42,00 X 117,50	0	80	72	20
1115-90409	42,00 X 117,50	0	65	82	25
1115-90040	42,00 X 119,40	0	70	94	25
1115-90090	42,00 X 119,40	0	82	75	35
1115-90487	42,00 X 119,40	0	102	75	35
1115-90037	44,00 X 126,00	3	75	77	22
1115-90044	47,64 X 135,17	0	87	114	25
1115-90093	47,64 X 135,17	0	100	91	44
1115-90088	47,80 X 134,90	2	76	82	20
1115-90038	48,00 X 116,50	0	80	75	35
1115-90039	48,00 X 116,50	0	65	52	35
1115-90087	48,00 X 116,50	0	85	75	35
1115-90041	48,00 X 126,00	0	101	82	25
1115-90042	48,00 X 126,00	0	107	82	36
1115-90091	48,00 X 126,00	0	101	120	25
1115-90094	48,00 X 135,40	0	89	114	25
1115-90095	48,00 X 135,40	0	100	91	44
1115-90096	48,00 X 135,40	0	97	91	44
1115-90049	48,00 X 161,50	11	86	90	32

Schweisszapfen
Tube yoke

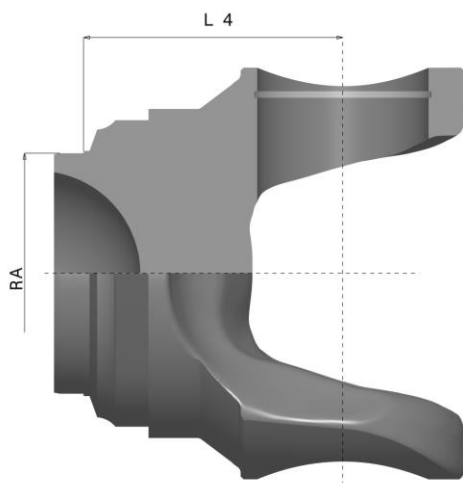


S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2



3



5



7/8



17



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt

Schweisszapfen Tube yoke


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L4	RA	BW°
1115-90050	48,00 X 161,50	11	75	90	20
1115-90163	48,00 X 161,50	11	80	90	22
1115-90055	49,25 X 154,90	0	100	110	22
1115-90097	49,30 X 154,70	2	77	94,8	20
1115-90101	49,30 X 177,80	2	77	94,8	20
1115-90104	49,30 X 191,80	2	86	101,1	20
1115-90045	50,00 X 152,60	3	99	82	22
1115-90046	50,00 X 152,60	3	110	82	32
1115-90124	50,00 X 164,00	0	86	85	20
1115-90273	52,00 X 129,60	0	89	79	15
1115-90043	52,00 X 133,00	0	94	79	35
1115-90051	52,00 X 147,20	0	95	112	44
1115-90052	52,00 X 147,20	0	92	110	44
1115-90100	52,00 X 147,20	0	90	112	25
1115-90377	52,00 X 147,20	0	94	112	25
1115-90047	53,00 X 135,00	0	116	90	44
1115-90048	53,00 X 135,00	0	110	130	25
1115-90121	55,00 X 163,90	17	94	120	22
1115-90108	55,60 X 205,60	2	102	101,1	20
1115-90054	57,00 X 144,00	0	103	130	35
1115-90102	57,00 X 144,00	0	103	88	35
1115-90480	57,00 X 144,00	0	103	88	35
1115-90056	57,00 X 152,00	0	99	98	25
1115-90057	57,00 X 152,00	0	108	130	25
1115-90058	57,00 X 152,00	0	100	108	25
1115-90483	57,00 X 152,00	0	100	108	25
1115-90059	57,00 X 152,70	3	119	103,3	22
1115-90105	57,00 X 152,70	3	97	88	22
1115-90106	57,00 X 164,00	0	75	89,6	20
1115-90107	57,00 X 164,00	11	110	97	20
1115-90410	57,00 X 164,00	0	90	82	35
1115-90110	57,00 X 172,00	0	105	130	25
1115-90111	59,00 X 167,60	0	105	118	25
1115-90122	60,00 X 162,80	17	104	120	25
1115-90419	65,00 X 136,00	0	90	96	15
1115-90061	65,00 X 172,00	0	116	130	25
1115-90109	65,00 X 172,00	0	110	130	25
1115-90112	65,00 X 190,00	0	103	108	20
1115-90159	65,00 X 190,00	0	120	103,3	20
1115-90060	68,00 X 89,00	1	126	98	22
1115-90062	68,00 X 89,00	1	148	130	22
1115-90064	68,00 X 117,00	1	140	130	22

Schweisszapfen
Tube yoke

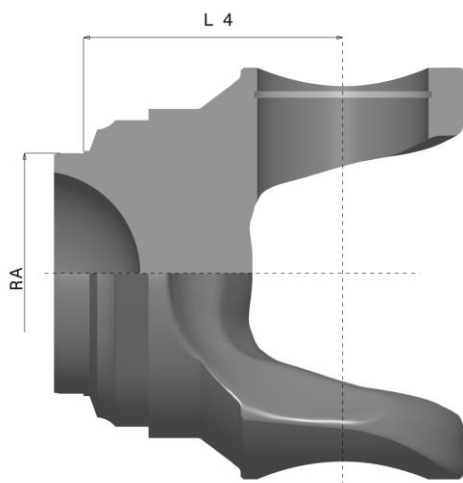

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2



3



5



7/8



17



Legende / Index

- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design


BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Leistung, die bewegt

Schweisszapfen Tube yoke


Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L4	RA	BW°
1115-90309	68,00 X 117,00	1	140	130	22
1115-90063	72,00 X 185,00	0	140	130	24
1115-90242	72,00 X 185,00	0	110	98	25
1115-90229	74,00 X 185,00	0	140	130	24
1115-90065	74,00 X 195,00	0	120	140	18
1115-90123	74,00 X 195,00	0	135	130	18
1115-90235	74,00 X 217,00	0	150	142,3	20
1115-90455	74,00 X 217,00	0	150	155	20
1115-90160	83,00 X 139,00	8	172	142,3	15
1115-90390	83,00 X 139,00	8	153	164	15
1115-90381	83,00 X 190,00	0	120	150,2	15
1115-90388	83,00 X 190,00	0	125		15
1115-90392	83,00 X 190,00	0	125	141	15
1115-90407	83,00 X 190,00	0	150	140	20
1115-90113	83,00 X 195,00	0	120	140	18
1115-90310	83,00 X 195,00	0	120	140	18
1115-90470	83,00 X 195,00	0	120	140	18
1115-90416	83,00 X 217,00	0	150	150	20
1115-90066	83,00 X 220,00	0	160	140	15
1115-90120	83,00 X 231,40	0	165	142,3	20
1115-90131	90,00 X 192,00	0	125	138	15
1115-90396	90,00 X 192,00	0	150	125	20
1115-90399	90,00 X 192,00	0	150	140	20
1115-90222	95,00 X 160,00	8	185	197	15
1115-90383	95,00 X 216,00	0	140	150	15
1115-90408	95,00 X 216,00	0	140	150	15
1115-90114	95,00 X 250,00	0	180	142	24
1115-90227	95,00 X 250,00	0	180	172	15
1115-90132	100,00 X 214,00	0	140	157	15
1115-90293	100,00 X 214,00	0	160	176	15
1115-90414	100,00 X 214,00	0	170	176	20
1115-90477	100,00 X 214,00	0	140	157	16
1115-90133	108,00 X 226,00	0	150	167	15
1115-90223	110,00 X 176,00	8	205	189	15
1115-90460	110,00 X 176,00	8	205	192,4	15
1115-90385	110,00 X 243,00	0	160	170	15
1115-90099	110,00 X 275,00	0	215	142	15
1115-90228	110,00 X 275,00	0	194	197	15
1115-90134	115,00 X 243,00	0	160	174	15
1115-90224	120,00 X 196,00	8	240	235	15
1115-90225	130,00 X 196,00	8	240	235	15
1115-90135	130,00 X 269,00	0	175	186	15

Schweisszapfen
Tube yoke

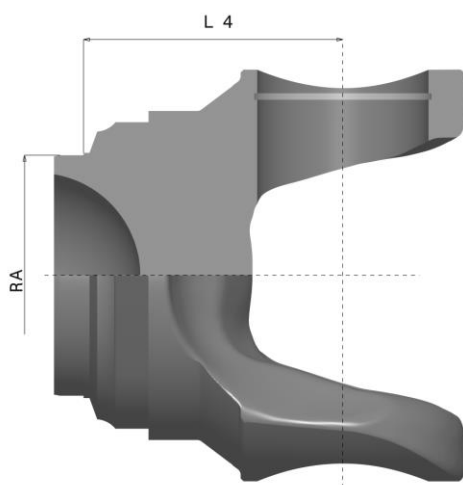

S = Befestigungsart / Retaining type


0/11




1




2



3



5



7/8



17



Legende / Index


- 0= 4 x Außensicherung / 4 x external circlip
- 1= 4 x Innensicherung / 4 x internal circlip
- 2= 4 vorgeschweißte Platten / 4 welded plates
- 3= "Volvo" 4 beiliegende Platten / 4 enclosed plates
- 5= Prägesicherung / staked type
- 7= geteiltes Lagerauge (2 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (2 screws per bracket)
- 8= geteiltes Lagerauge (4 Schrauben je Lagerdeckel)
split bearing yoke (4 screws per bracket)
- 17= SPL-Design

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Schweisszapfen Tube yoke

Artikelnummer Article code	ZK-Abmessung U.-Joint size	S	L4	RA	BW°
1115-90466	130,00 X 269,00	0	175	188	15
1115-90359	130,00 X 302,00	0	260	190	20
1115-90425	145,00 X 277,00	0	190	209	15
1115-90485	145,00 X 277,00	0	190	209	15
1115-90136	145,00 X 299,00	0	190	207	15
1115-90394	145,00 X 299,00	0	190	237,5	15
1115-90137	165,00 X 333,00	0	230	233	15
1115-90177	185,00 X 377,00	0	265	275	15
1115-90484	185,00 X 377,00	0	225	250	15
1115-90459	188,00 X 418,80	0	247	298,4	15
1115-90312	210,00 X 419,00	0	290	291	15
1115-90412	210,00 X 419,00	0	310	300	23
1115-90314	240,00 X 472,00	0	325	352	15
1115-90471	255,00 X 509,00	0	335	355	5

Schweisszapfen "Mechanics"
Tube yoke "Mechanics"

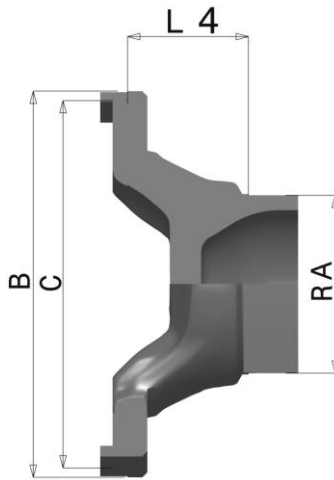

BW° = max. möglicher Beugewinkel / max. possible deflection angle

Schweisszapfen "Mechanics"

Tube yoke "Mechanics"

Artikelnummer Article code	C	D	L4	RA	BW°
1115-90068	79,35	85	25	44	20
1115-90073	107,92	116	28	44	20
1115-90075	115,06	123	44	52	25
1115-90081	140,46	150	40	62	28
1115-90462	140,46	150	48	84,4	25
1115-90463	148,38	158	54	84,4	25
1115-90092	206,32	216	104	82	30
1115-90333	206,32	216	65	88	30
1115-90098	165,07	175	76	90	25
1115-90464	165,07	175	67	88	25
1115-90103	209,52	223	64	98	25
1115-90294	212,7	225	85	130	25

Zwischenwellenlager
Center bearing

BD = Bauart / Design



K = Lagerdurchmesser / Inner diameter of bearing
Lo = Lochabstand / Hole distance
Be = Befestigungsbohrung / fastening bore
LB = Lagerbreite / Width

Die Original-Ersatzteil-Nummern der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
 The OE- numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!

Leistung, die bewegt

Zwischenwellenlager Center bearing

Artikelnummer Article code	K	Lo	Be	LB	passend für: suitable for:	Vgl.-Nr. Cross ref.-no.	BD
1114-90121	30	148	11X25	13	Mercedes-Benz	6394100481	16
1114-90122	30	148	11X25	13	Mercedes-Benz	6394100681	17
1114-90068	30	155	M10	19	Mercedes-Benz	3094100010	7
1114-90129	30	170	20X15	21			20
1114-90093	35	126	14X20	25,4			19
1114-90035	35	155	10,5X10,	20	Mercedes-Benz	3104100822	7
1114-90036	35	160	M10	20	Mercedes-Benz	4604100222	4
1114-90023	35	168	14X12,5	17	Iveco	9984261	1
1114-90046	35	168	14X12,5	25			1
1114-90075	35	168	18	18	Iveco	93163376	1
1114-90090	40	168	12X13	23	Iveco	42530546	1
1114-90025	40	168	14X12,5	18	Iveco	2982504	1
1114-90050	40	168	14X12,5	27			1
1114-90092	45	146	14X22,5	30			19
1114-90039	45	160	M10	20	Mercedes-Benz	9704110012	6
1114-90082	45	168	12X12	19	Iveco		13
1114-90026	45	168	18X13	18	Iveco	42538439	1
1114-90130	45	170	20X15	23			20
1114-90043	45	190	M10	22	Mercedes-Benz	3814101522	4
1114-90051	45	193	12X14	27	Iveco	93158251	1
1114-90028	45	193	13X15	19	Iveco	42536523	1
1114-90030	45	194	13X13	18	Mercedes-Benz	6014102110	2
1114-90031	45	194	13X30	19	Mercedes-Benz	9014110312	5
1114-90108	45	194	13X30	18	Mercedes-Benz	9034100010	18
1114-90119	45	194	13X30	21	Mercedes-Benz		15
1114-90120	45	194	13X30	21	Mercedes-Benz		14
1114-90033	45	200	13X13	18	M.A.N.	81394006089	1
1114-90083	47	194	13X30	21	Mercedes-Benz	9064100081	14
1114-90084	47	194	13X30	21	Mercedes-Benz	9064100381	15
1114-90109	55		-	43	M.A.N.		8
1114-90027	55	168	13X13	18	Iveco	42532291	1
1114-90103	55	176	17X28	32,5			19
1114-90069	55	190	M10	25	Mercedes-Benz	9734100022	4
1114-90042	55	190	M12	21	Mercedes-Benz	9734110012	6
1114-90113	55	190	M12	22	Mercedes-Benz	9734110112	6
1114-90029	55	193	15X30	18	Iveco	4674953	1
1114-90054	55	193	15X30	36,6	Iveco	2483546	1
1114-90114	55	193	16X14	18	Iveco		1
1114-90055	55	200	14X12	36	Iveco	42002123	1
1114-90057	55	200	15X15	36,6	M.A.N.	81394106010	1
1114-90034	55	200	15X30	18	Iveco	42541440	1
1114-90059	55	200	18X15	36,6	Iveco	4473111	1

Die Original-Ersatzteil-Nummern der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
 The OE- numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!

Leistung, die bewegt

Zwischenwellenlager
Center bearing

BD = Bauart / Design



K = Lagerdurchmesser / Inner diameter of bearing

Lo = Lochabstand / Hole distance

Be = Befestigungsbohrung / fastening bore

LB = Lagerbreite / Width

Die Original-Ersatzteil-Nummern der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
The OE- numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!

Leistung, die bewegt

Zwischenwellenlager Center bearing

Artikelnummer Article code	K	Lo	Be	LB	passend für: suitable for:	Vgl.-Nr. Cross ref.-no.	BD
1114-90127	55	210	24X18	25			20
1114-90110	60		-	46	M.A.N.	81394016011	8
1114-90096	60	190	18X28	37			19
1114-90077	60	190	M12X1,5	22	Mercedes-Benz	6544110012	6
1114-90032	60	194	13X15	18	Iveco	42532295	1
1114-90053	60	198	15X15	20	Volvo	1696389	12
1114-90097	60	198	15X15	30	Volvo BM	6212888	12
1114-90060	60	200	15X30	36,6	Iveco	42077882	1
1114-90044	60	220	15X14	22	Iveco	42536525	1
1114-90021	60	220	15X24	20	Iveco	93192572	1
1114-90061	60	220	15X15	36,6	Iveco	42536961	1
1114-90107	60	230	24X18	50			20
1114-90048	60	247	M12X1,5	25	Mercedes-Benz	3894100122	4
1114-90070	60	247	M12X1,5	22	Mercedes-Benz	6544100022	4
1114-90073	60	247	M12X1,5	22	Mercedes-Benz	3874100010	10
1114-90088	65	194	14X14	18	M.A.N.	81394106028	1
1114-90020	65	200	13X24	16	DAF	1435557	1
1114-90019	65	200	15X24	16	Iveco	93194978	1
1114-90104	65	200	15X30	16	DAF	1779697	1
1114-90089	65	220	15X15	18	M.A.N.	81394106030	1
1114-90100	65	225	21X17/15	23	M.A.N.-TGA		11
1114-90045	65	230	17X16	23	M.A.N.	81394106019	1
1114-90040	70	190	M12X1,5	20	Mercedes-Benz	6564110012	6
1114-90038	70	198	14X14	20	Volvo	8171366	12
1114-90098	70	203	28X22	48			19
1114-90111	70	203	28X22	68,2			19
1114-90112	70	203	28X22	48			19
1114-90123	70	210	30X25	69,9			19
1114-90063	70	220	15X15	46	DAF		1
1114-90064	70	220	15X15	46	Iveco	42087410	1
1114-90041	70	220	15X24,5	26	Iveco	42087542	1
1114-90049	70	247	M12X1,5	25	Mercedes-Benz	3954100622	4
1114-90071	70	247	M12X1,5	22	Mercedes-Benz	6554100022	4
1114-90106	70	260	28X22	51			20
1114-90022	75	220	14,5X24,	20	DAF	1425157	1
1114-90095	75	220	15X30	19	M.A.N.	81394006107	11
1114-90101	75	225	21X16	19	M.A.N.	81394106021	11
1114-90087	75	225	21X17/15	20	M.A.N.	81394106032	11
1114-90116	75	225	21X17/15	26	M.A.N.	81394106037	1
1114-90102	80	220	15X15	22	Iveco	42538889	1
1114-90072	80	247	M12X1,5	22	Mercedes-Benz	6594110112	4
1114-90105	85	220	15X15	13	M.A.N.	81394106031	11

Die Original-Ersatzteil-Nummern der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
The OE- numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!

Leistung, die bewegt

Zwischenwellenlager
Center bearing

BD = Bauart / Design



K = Lagerdurchmesser / Inner diameter of bearing

Lo = Lochabstand / Hole distance

Be = Befestigungsbohrung / fastening bore

LB = Lagerbreite / Width

Die Original-Ersatzteil-Nummern der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
The OE- numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!

Leistung, die bewegt

Zwischenwellenlager Center bearing

Artikelnummer Article code	K	Lo	Be	LB	passend für: suitable for:	Vgl-Nr. Cross ref.-no.	BD
1114-90117	85	225	21X17/15	23	M.A.N.	81394106034	1
1114-90016	100	194	13X13	13	M.A.N.	81394106018	9
1114-90128	130	380	35X46	64			20
1114-90124	220	510	35X42	118			20


Die Original-Ersatzteil-Nummern der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
 The OE- numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!

Leistung, die bewegt


Zwischenwellenzapfen
Intermediate bearing stub

BD = Bauart / Design

1=Aussengewinde / male thread

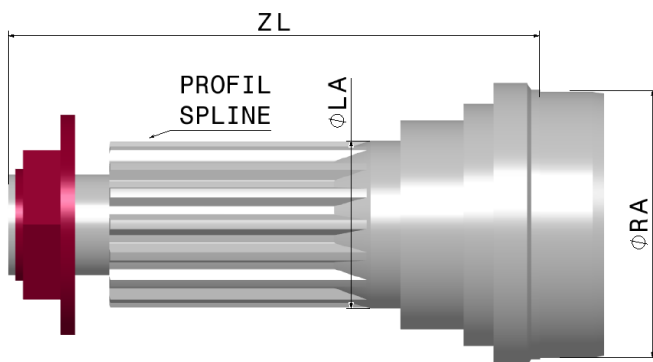

2=Innengewinde / female thread

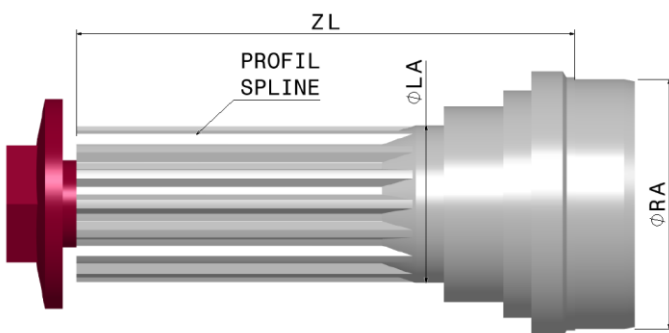

Zwischenwellenzapfen Intermediate bearing stub


Artikelnummer Article code	LA	Profil Spline	Gewinde Thread	RA	ZL	passend für: suitable for:	BD
1113-90112	35	DIN5480 35x2x16	M20x1,5	44	132		1
1113-90003	35	SAE 1 3/8" -10	W3/4-20	46	60	Iveco	1
1113-90102	35	DIN5480 35x2x16	M20x1,5	54	112		1
1113-90010	35	DIN5480 35x2x16	M12X1,5	64	0	Mercedes-Benz	1
1113-90009	35	SAE 1 3/8" -10	M12X1,5	64	92		2
1113-90006	35	SAE 1 3/8" -10	W3/4-20	66	60	Iveco	1
1113-90120	35	DIN5480 35x2x16	M20x1,5	71,4	132		1
1113-90100	35	DIN5480 35x2x16	M16	71,4	92		1
1113-90108	40	DIN5480 40x2x18	M27x1,5	64	138		1
1113-90104	40	DIN5480 40x2x18	M12x1,5	64	141		1
1113-90114	40	DIN5480 40X2X18	M27x1,5	64	141		1
1113-90062	40	SAE 1 1/2" -10	W1-20	71,4	106		1
1113-90064	40	DIN5480 40X2,65X14	M27X1,5	84	135		1
1113-90014	45	DIN5480 45x2,5x16	M16X1,5	120	123		1
1113-90107	45	DIN5480 40x2,5x14	M12x1,5	62	131		2
1113-90076	45	DIN5480 45X2,65X16	M27X1,5	71,4	138	Iveco, DAF	1
1113-90015	45	DIN5480 45X2,65X16	M27X1,5	73	135	Iveco, M.A.N.	1
1113-90101	45	DIN5480 45x2,5x16	M36	84	172		1
1113-90013	45	DIN5480 45x2,5x16	M16X1,5	85	113	Mercedes-Benz	2
1113-90021	45	DIN5480 45X2,65X16	M27X1,5	94	136	Iveco, DAF	1
1113-90118	47	DIN5480 38x2x18	-	76	80		
1113-90045	55	DIN5480 55x2,5x20	M40X1,5	110	153	DAF	1
1113-90035	55	DIN5480 55x2,5x20	M40X1,5	112	153	Iveco, DAF	1
1113-90098	55	DIN5480 55x2,5x20	2XM12X1,5	114	144		2
1113-90029	55	DIN5480 55x2,5x20	M40X1,5	114	153	Iveco, Renault	1
1113-90091	55	DIN5480 55x2,5x20	M40X1,5	114	180	Iveco, DAF	1
1113-90113	55	DIN5480 55x2,5x20	M12	114	244		2
1113-90115	55	DIN5480 55x2,5x20	M12	114	244		2
1113-90022	55	DIN5480 55x2,5x20	M16X1,5	75	120	M.A.N.	2
1113-90019	55	DIN5480 55x2,5x20	M40X1,5	75	153	Iveco, DAF	1
1113-90020	55	46x54x9	M40X1,5	75	173	M.A.N.	1
1113-90025	55	DIN5480 55x2,5x20	M40X1,5	79	155	Mercedes-Benz	1
1113-90023	55	DIN5480 55x2,5x20	-	82	177		1
1113-90095	55	DIN5480 55x2,5x20	M12X1,25	91	145		2
1113-90061	60	59,8x24	M44X1,5	103,3	177	Scania	1
1113-90075	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	108	171	Iveco, DAF	1
1113-90053	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	108	203	Iveco, Renault	1
1113-90096	60	DIN5480 55X2X26	2XM12X1,5	112	277		2
1113-90070	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	114	190		1
1113-90058	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	130	175	Iveco, DAF	1
1113-90017	60	DIN5482 60X53X18	M40X1,5	77	150	Volvo	1
1113-90026	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	79	189		1

Leistung, die bewegt


Zwischenwellenzapfen
Intermediate bearing stub

BD = Bauart / Design

1=Aussengewinde / male thread

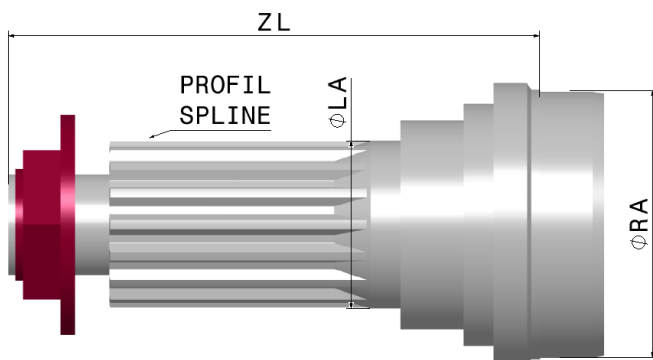



2=Innengewinde / female thread

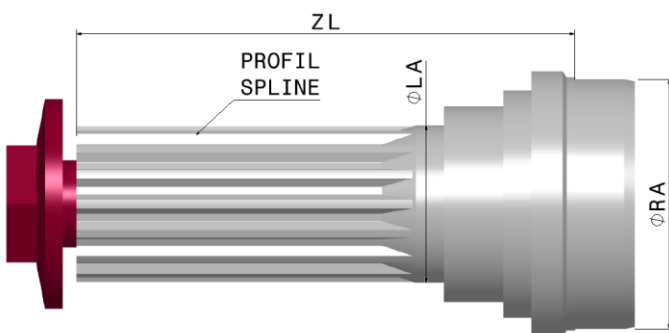

Zwischenwellenzapfen Intermediate bearing stub

Artikelnummer Article code	LA	Profil Spline	Gewinde Thread	RA	ZL	passend für: suitable for:	BD
1113-90031	60	DIN5482 60X53X18	M40X1,5	82	150	Volvo	1
1113-90071	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	88	153	M.A.N.	
1113-90039	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	88	171	Iveco	1
1113-90040	60	DIN5482 58x53x27	M40X1,5	88	180	M.A.N.	2
1113-90038	60	DIN5480 60x2,5x22	M40X1,5	88	185		1
1113-90105	60	DIN5480 60x2,5x22	M14x1,5	88	210		1
1113-90047	60	54,8X22	M50X1,5	89,6	122	Scania	1
1113-90034	60	54,8X22	M50X1,5	90	122	Scania	1
1113-90032	60	DIN5480 60x2,5x22	M16X1,5	90	148	Mercedes-Benz	2
1113-90069	60	59,8x24	M40X1,5	90	183	Scania	1
1113-90048	60	59,8x24	M40X1,5	97	177	Scania	1
1113-90054	65	DIN5480 65x2x31	2XM12X1,5	108	140	M.A.N.	2
1113-90037	65	DIN5480 65x2x31	2XM12X1,5	112	140	M.A.N.	2
1113-90030	65	DIN5480 65x2x31	2XM12X1,5	114	140	M.A.N.	2
1113-90055	70	DIN5482 70X63X21	M60X2	103,3	126	Volvo	1
1113-90059	70	DIN5480 70x2,5x26	M20X1,5	130	155	Mercedes-Benz	2
1113-90057	70	DIN5480 70x2,5x26	M55X1,5	130	197	Iveco, DAF	1
1113-90056	70	DIN5480 70x2,5x26	M55X1,5	130	201	Iveco, DAF	1
1113-90089	70	DIN5480 60x2,5x22	M36X1,5	130	285		1
1113-90090	70	DIN5480 60x2,5x22	M36X1,5	130	285		1
1113-90046	70	DIN5482 70X63X21	M60X2	88	126	Volvo	1
1113-90050	70	DIN5480 70x2,5x26	M20X1,5	98	148	Mercedes-Benz	2
1113-90066	80	DIN5480 80x2,5x30	M20X1,5	130	148	Mercedes-Benz	2
1113-90099	130	130 H7/2x35P9	3XM12X40	130	440		
1113-90097	130	120 H7/32P9	3XM12X40	150	450		
1113-90094	220	200 H7/2x45P9	3XM16X50	207	700		

Zwischenwellenflansch Companion flange

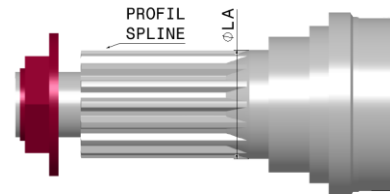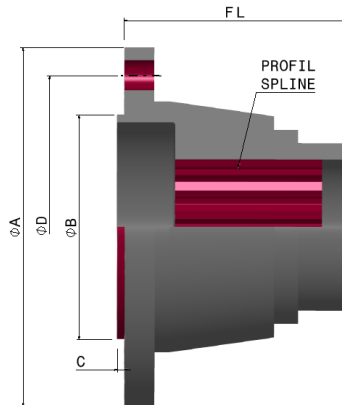

AA= *passend für Anschlussart:*
suitable for type of connection:

L = Lochanzahl / No. of holes

DIN




KV/CS70°



SAE




4-Loch
4-hole




6-Loch
6-hole





8-Loch
8-hole




10-Loch
10-hole




12-Loch
12-hole




4-Loch
4-hole



8-Loch
8-hole



12-Loch
12-hole





Leistung, die bewegt

Zwischenwellenflansch Companion flange

Artikelnummer Article code	AA	A/L/E	D	Profil Spline	FL	LA	passend für: suitable for:
1111-90092	DIN	100-6-8	84,00		50	30	
1111-90086	DIN	100-6-8	84,00	DIN5480 35x2x16	62	35	
1111-90053	KV/CS70°	122-4-11	100,00	DIN5480 40X2,65X14	63	40	Iveco, Renault
1111-90062	DIN	120-8-10	101,50	SAE 1 1/2" -10	68	40	
1111-90080	DIN	120-8-10	101,50	DIN5480 40x2x18	74	40	
1111-90013	KV/CS70°	122-4-11	100,00	DIN5480 45x2,5x16	80	45	Mercedes-Benz
1111-90014	DIN	120-8-10	101,50	DIN5480 45X2,65X16	74	45	Iveco, M.A.N.
1111-90015	KV/CS70°	122-4-11	100,00	DIN5480 45X2,65X16	65	45	Iveco, DAF
1111-90017	DIN	150-8-12	130,00	DIN5480 45X2,65X16	69	45	Iveco, M.A.N.
1111-90018	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 45X2,65X16	70	45	Iveco, DAF
1111-90077	DIN	150-8-12	130,00	DIN5480 45x2,5x16	87	45	
1111-90019	DIN	150-8-12	130,00	DIN5480 55x2,5x20	82	55	Iveco, M.A.N.
1111-90020	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 55x2,5x20	82	55	Mercedes-Benz
1111-90021	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 55x2,5x20	75	55	Iveco, DAF
1111-90022	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 55x2,5x20	75	55	Iveco, DAF
1111-90029	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 55x2,5x20	89	55	Iveco
1111-90030	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 55x2,5x20	103	65	DAF
1111-90035	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 55x2,5x20	88	65	Iveco
1111-90036	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 55x2,5x20	108	65	DAF
1111-90066	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 55x2,5x20	73	55	Iveco, Renault
1111-90067	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 55x2,5x20	73	55	Iveco, Renault
1111-90072	DIN	150-8-12	130,00	DIN5480 55x2,5x20	75	55	
1111-90075	DIN	180-8-14	155,50	DIN5480 55x2,5x20	80	55	
1111-90084	DIN	150-8-12	130,00	DIN5480 55x2,5x20	82	55	
1111-90087	DIN	120-8-8	101,50	DIN5482 45x41x22	62	55	
1111-90088	DIN	120-8-10	101,50	DIN5482 45x41x22	62	55	
1111-90090	DIN	150-8-12	130,00	DIN5480 55x2,5x20	77	55	
1111-90025	DIN	150-8-12	130,00	DIN5480 60x2,5x22	81	60	
1111-90026	DIN	165-8-16	140,00	DIN5480 60x2,5x22	85	60	
1111-90027	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 60x2,5x22	85	60	
1111-90031	DIN	165-8-16	140,00	DIN5482 58x53x27	0	60	
1111-90033	DIN	165-8-16	140,00	DIN5480 60x2,5x22	100	60	Mercedes-Benz
1111-90034	DIN	180-10-16	155,50	DIN5480 60x2,5x22	100	60	Mercedes-Benz
1111-90037	DIN	180-8-14	155,50	DIN5480 60x2,5x22	85	60	Iveco
1111-90038	DIN	180-8-16	155,50	DIN5480 60x2,5x22	85	60	indiv.
1111-90039	DIN	180-10-16	155,50	DIN5480 60x2,5x22	85	60	Iveco, DAF
1111-90040	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 60x2,5x22	85	60	Iveco, DAF
1111-90043	DIN	180-10-16	155,50	DIN5480 60x2,5x22	82	60	Iveco
1111-90044	DIN	180-10-16	155,50	DIN5482 58x53x27	100	60	M.A.N.
1111-90048	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 60x2,5x22	116	75	Iveco, DAF
1111-90050	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 60x2,5x22	89	60	Iveco, DAF
1111-90056	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 60x2,5x22	99	60	Mercedes-Benz

Zwischenwellenflansch Companion flange

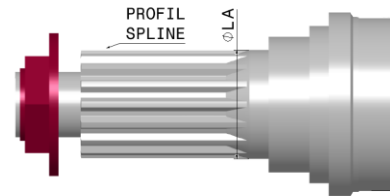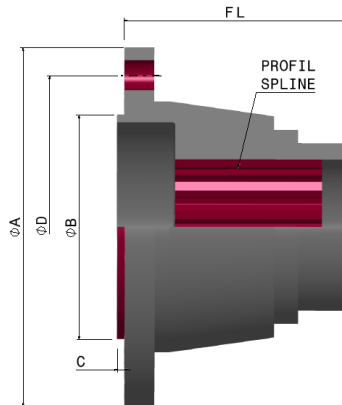

AA= *passend für Anschlussart:
suitable for type of connection:*

L = Lochanzahl / No. of holes

DIN




KV/CS70°



SAE




4-Loch
4-hole




6-Loch
6-hole





8-Loch
8-hole




10-Loch
10-hole




12-Loch
12-hole




4-Loch
4-hole



8-Loch
8-hole



12-Loch
12-hole




Leistung, die bewegt

Zwischenwellenflansch Companion flange

Artikelnummer Article code	AA	A/L/E	D	Profil Spline	FL	LA	passend für: suitable for:
1111-90071	KV/CS70°	206-4-15	180,00	59,8x24	71	60	
1111-90073	DIN	180-8-14	155,50	DIN5480 55x2x26	75	60	
1111-90078	DIN	180-10-16	155,50	DIN5480 55x2x26	75	60	
1111-90081	DIN	180-8-16	155,50	DIN5480 60x2,5x22	88	60	
1111-90028	KV/CS70°	150-4-13	130,00	DIN5480 65x2x31	75	65	M.A.N.
1111-90042	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 65x2x31	75	65	M.A.N.
1111-90046	DIN	180-10-16	155,50	DIN5480 70x2,5x26	100	70	Mercedes-Benz
1111-90047	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 70x2,5x26	100	70	Mercedes-Benz
1111-90049	DIN	180-8-14	155,50	DIN5480 70x2,5x26	85	70	Iveco, DAF
1111-90054	KV/CS70°	180-4-15	150,00	DIN5480 70x2,5x26	90	70	Iveco, DAF
1111-90055	DIN	180-10-16	155,50	DIN5480 70x2,5x26	90	70	Iveco, DAF
1111-90064	DIN	225-8-16	196,00	DIN5480 60x2,5x22	95	70	
1111-90065	DIN	225-8-16	196,00	DIN5480 60x2,5x22	130	70	
1111-90069	KV/CS70°	200-4-15	165,00	DIN5480 70x2,5x26	0	70	Mercedes-Benz
1111-90052	KV/CS70°	200-4-15	165,00	DIN5480 80x2,5x30	0	80	Mercedes-Benz
1111-90074	DIN	285-8-20	245,00	120 H7/32P9	260	130	
1111-90076	DIN	250-8-18	218,00	130 H7/2x35P9	260	130	
1111-90070	DIN	350-10-22	310,00	200 H7/2x45P9	275	220	


Kardanrohr
Cardan tube

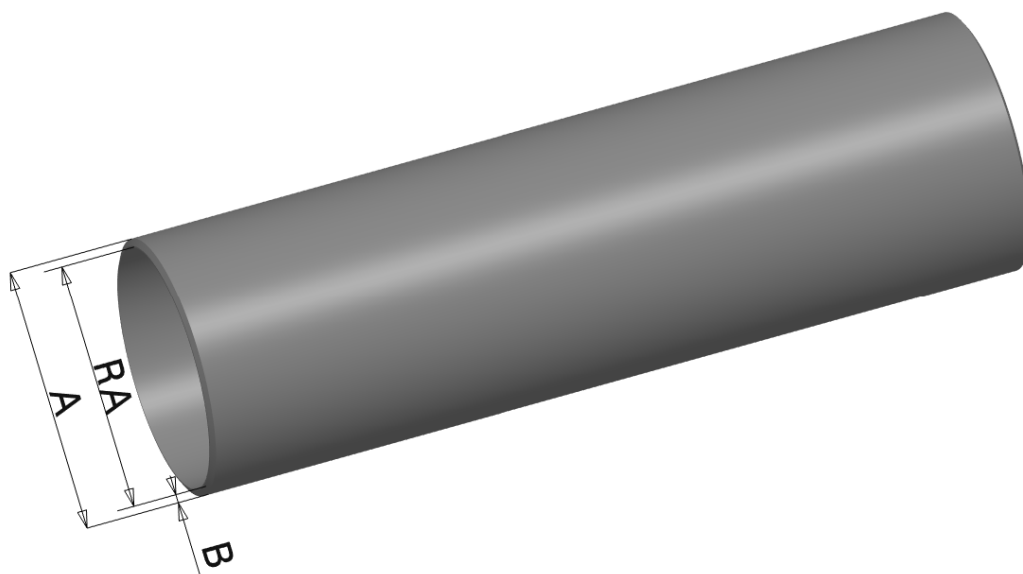

Kardanrohr Cardan tube

Artikelnummer Article code	A	B	RA
1110-90022	36	1,5	33
1110-90024	40	2	36
1110-90026	50	2	46
1110-90150	50	3	44
1110-90025	50,8	2,41	46
1110-90029	52	4	44
1110-90030	60	2	56
1110-90057	60	3	54
1110-90031	60	4	52
1110-90109	70	1,5	67
1110-90118	70	1,7	66,6
1110-90060	70	2	66
1110-90151	70	3	64
1110-90033	70	4	62
1110-90159	76,2	2,41	71,4
1110-90061	80	2	76
1110-90037	80	3,5	73
1110-90038	80	4	72
1110-90040	85	5	75
1110-90161	85	5	75
1110-90041	88,9	2,41	84
1110-90063	90	2	86
1110-90042	90	2,5	85
1110-90043	90	3	84
1110-90044	90	4	82
1110-90045	90	5,5	80
1110-90046	92	5	82
1110-90049	98	2	94
1110-90001	100	3	94
1110-90002	100	4	92
1110-90003	100	4,5	91
1110-90004	100	5	90
1110-90005	100	6	88
1110-90094	101,6	3,4	94,8
1110-90106	105	1,7	101,6
1110-90051	108	5,5	97
1110-90006	110	6	98
1110-90052	111,5	6,75	98
1110-90145	114	10	94
1110-90007	114,3	5,5	103,3
1110-90008	120	3	114
1110-90009	120	4	112


Kardanrohr
Cardan tube

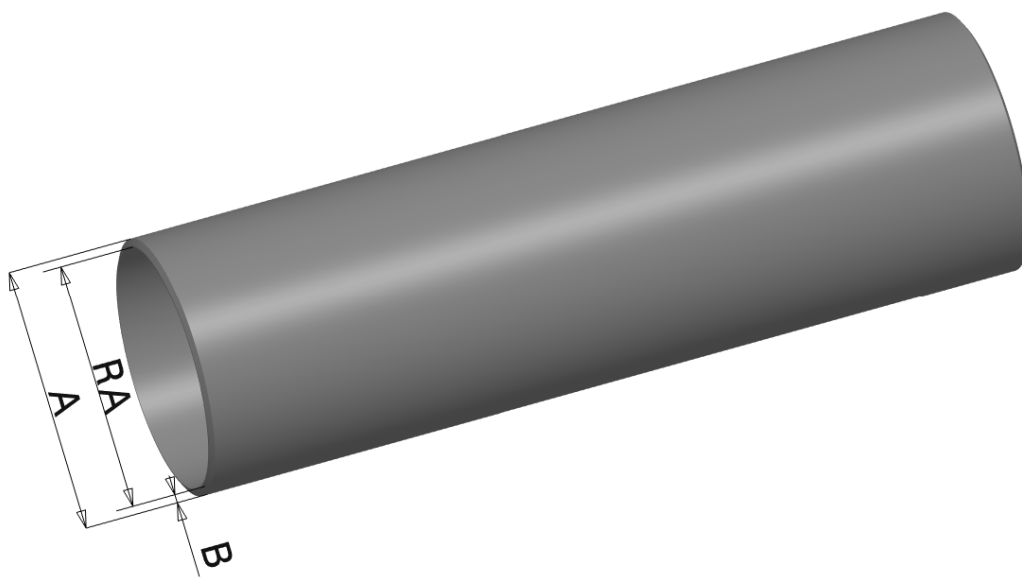

Kardanrohr Cardan tube

Artikelnummer Article code	A	B	RA
1110-90137	120	4	112
1110-90010	120	5	110
1110-90011	120	6	108
1110-90160	120	7,5	105
1110-90053	130	5	120
1110-90012	130	6	118
1110-90054	140	5	130
1110-90157	140	5	130
1110-90014	144	7	130
1110-90103	144	7	130
1110-90095	146	11,5	123
1110-90132	150	5	140
1110-90100	150	10	130
1110-90143	150	15	120
1110-90015	160	10	140
1110-90152	160	10	140
1110-90016	162	9,85	142,3
1110-90017	165	12,5	140
1110-90148	165,1	14,2	137,1
1110-90107	170	7,5	155
1110-90108	170	10	150
1110-90018	177	17,5	142
1110-90142	180	4	172
1110-90083	180	12,5	155
1110-90138	180	15	150
1110-90154	193,5	40	113,7
1110-90084	194	13,5	167
1110-90139	200	15	170
1110-90140	200	20	160
1110-90085	203	14,5	174
1110-90101	203	16	171
1110-90096	218	10,5	197
1110-90097	219	15	189
1110-90086	219	16,5	186
1110-90149	219	17,7	188
1110-90153	219	25	169
1110-90136	220	15	190
1110-90019	244,5	20	204,5
1110-90087	245	19	207
1110-90055	267	20	227
1110-90098	273	19	235
1110-90088	273	21	233



Kardanrohr
Cardan tube

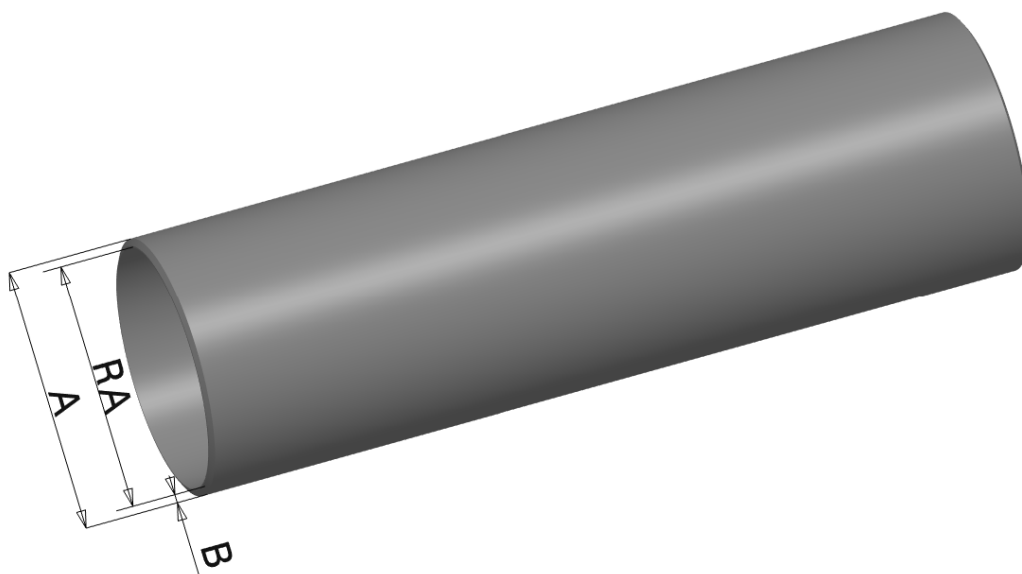

Kardanrohr Cardan tube

Artikelnummer Article code	A	B	RA
1110-90158	323,9	25	273,9
1110-90099	325	25	275
1110-90104	351	30	291
1110-90141	355,6	30	295,6
1110-90162	355,6	40	275,6
1110-90105	402	32	338
1110-90156	419	12,5	385
1110-90155	426	40	355

Schnelllösekupplung
Quick release coupling

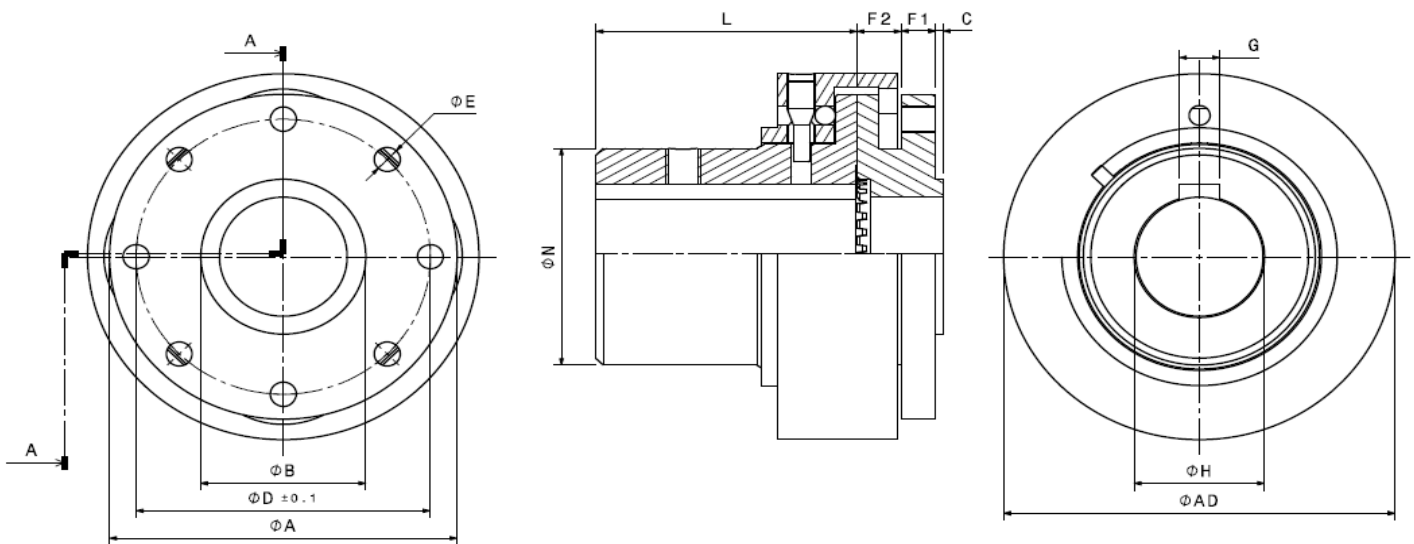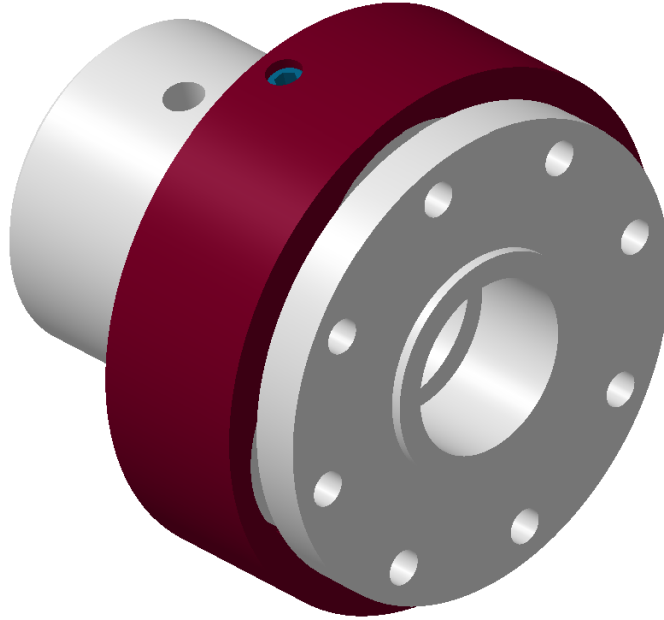

Schnelllösekupplung **Quick release coupling**

Artikelnummer Article code	AD	A / Bohrungsanzahl / E A / quantity of holes / E	B	H	G	L
1121-90000	122	100-6-8	57,00 H6	35	10	110
1121-90001	122	100-6-8	57,00 H6	40	12	110
1121-90021	130	120-8-10	75,00 H6	-	-	100
1121-90002	135	120-8-8	75,00 H6	45	14	130
1121-90003	135	120-8-10	75,00 H6	55	16	130
1121-90018	135	120-8-10	75,00 H6	30	8,0	70
1121-90019	135	120-8-10	75,00 H6	30	8	70
1121-90010	150	150-8-12	90,00 H7	57,	16	110
1121-90004	168	150-8-12	90,00 H6	55	16	150
1121-90005	168	150-8-12	90,00 H6	60	18	150
1121-90020	168	150-8-12	90,00 H6	65	18	128
1121-90006	168	180-8-14	110,00 H6	60	18	150
1121-90007	168	180-8-14	110,00 H6	70	20	150
1121-90008	168	180-8-14	110,00 H6	90	25	120

Diverse Gelenkwelleneinzelteile
Various cardanshaft components

